

! ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.

! ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.

! CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

! POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.

! NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

SOMMAIRE :


1. Informations techniques	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage	p. 4

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

ÉCLAIRAGE DIRECT-INDIRECT


puissance (W)	code	flux lumineux (lm)	efficacité lumineuse (lm/W)	dimensions L x l x h (mm)	dimensions avec prise rasoir L x l x h (mm)	entraxe (mm)	poids (kg)	lampe
T5								
1 x 14	APS114	41	-	610 x 80 x 72	760 x 80 x 72	480	1,40	
1 x 24	APS124	37	-	610 x 80 x 72	760 x 80 x 72	480	1,40	
1 x 21	APS121	44	-	910 x 80 x 72	1060 x 80 x 72	780	1,90	
1 x 39	APS139	39	-	910 x 80 x 72	1060 x 80 x 72	780	1,90	
LED								
9	APS206	820	91	610 x 80 x 72	760 x 80 x 72	480	1,60	
14	APS306	1230	91	910 x 80 x 72	1060 x 80 x 72	780	2,10	

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.

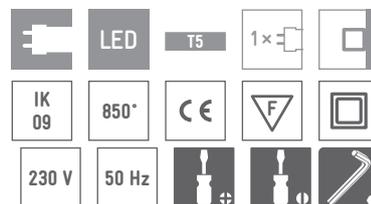


2. MONTAGE DU LUMINAIRE


A/Retirer les vis sans tête Ø4 mm pour ouvrir l'appareil (6 pans n°2).

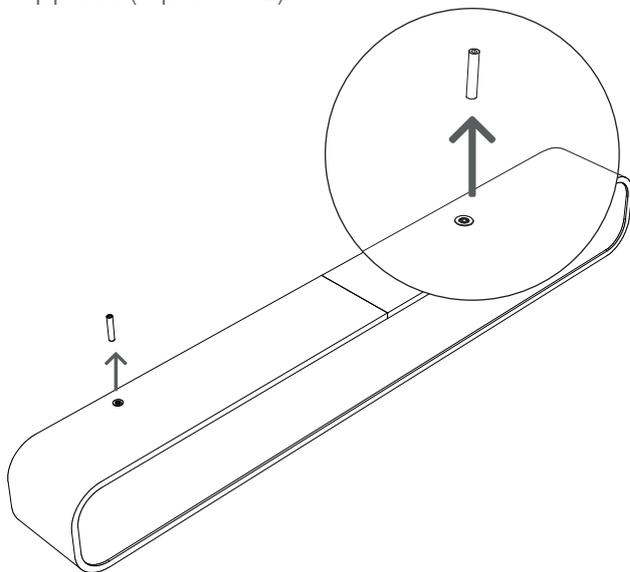

B/Retirer le capot.

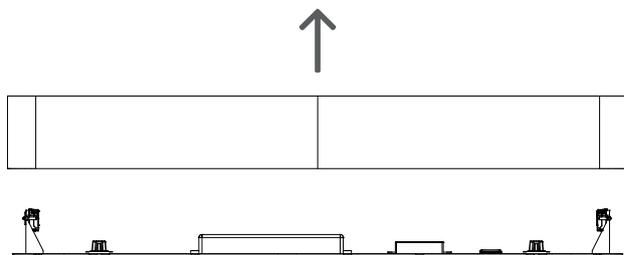


C/Fixer la platine sur le mur avec 2 vis Ø4 mm (non fournies), en faisant attention à bien passer votre alimentation dans le passe-câble.

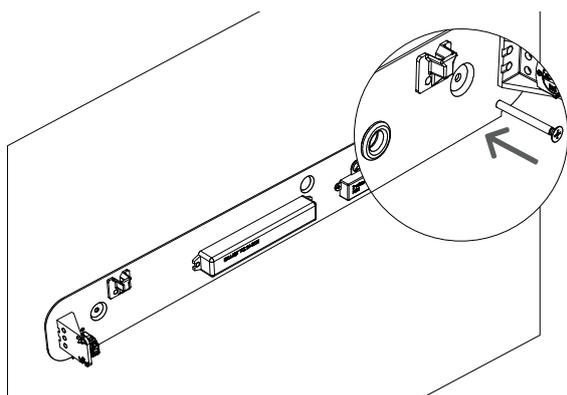


D/Pour la **version FLUO** :

Dénuder votre câble, ouvrir le capot du bornier, connecter et refermer celui-ci.




Mettre en place les tubes.

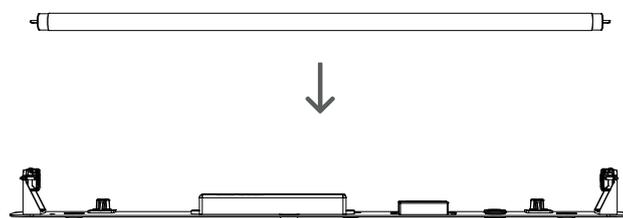


E/Pour la **version LED** :


Faire pivoter le support LED.

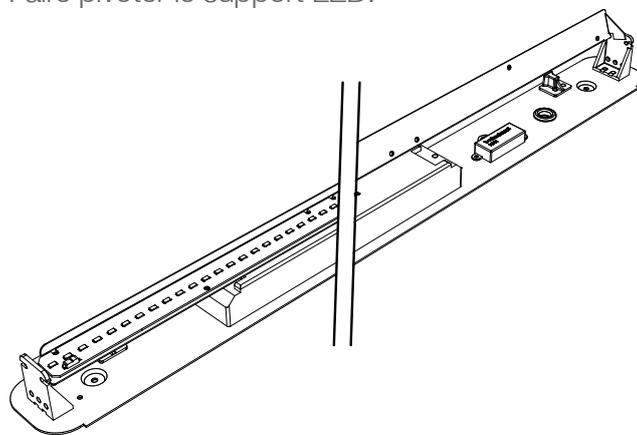


Dénuder votre câble, ouvrir le capot du bornier, connecter et refermer celui-ci.




Faire pivoter le support LED en vue de fermer l'appareil.

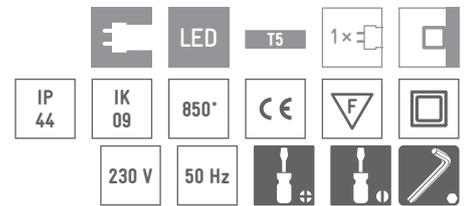


F/Remettre le capot en l'inclinant sur le dessus et en le faisant basculer vers le bas.

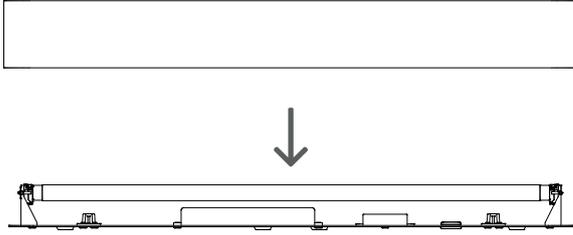


G/Serrer les vis de blocage à fleur de l'insert.

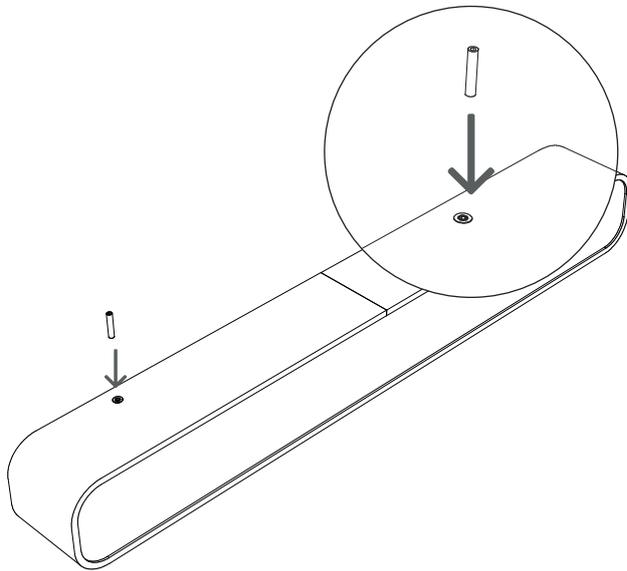

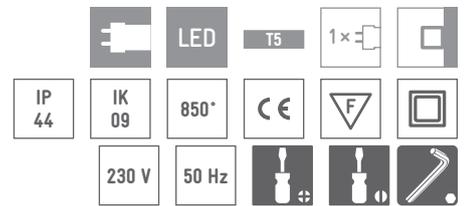


3. CÂBLAGE

Câblage non gradable

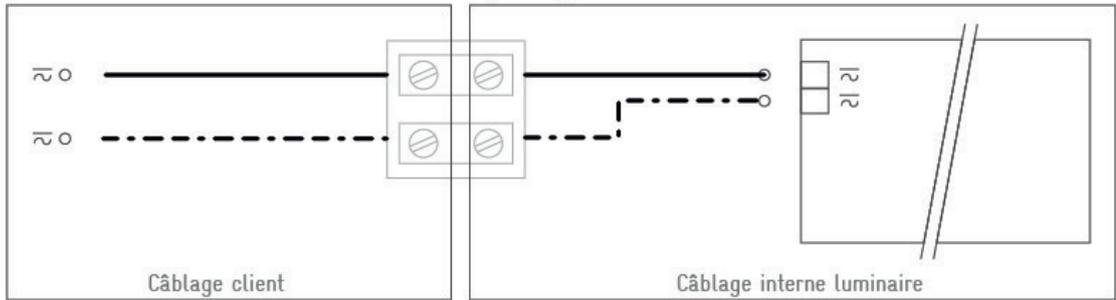

Câblage gradable par bouton poussoir

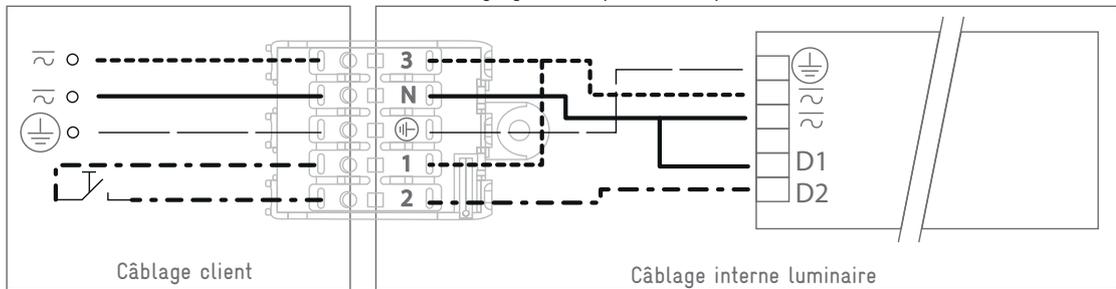

Câblage gradable DALI ou DSI

