

**!** ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.

**!** ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.

**!** CE PRODUIT DOIT-ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

**!** POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.

**!** NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

### SOMMAIRE :

1. Informations techniques .....	p. 2
2. Montage du luminaire.....	p. 3
3. Câblage .....	p. 4

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.





960°

T5  
T8

LED

850°

230V  
T8

1 ×

2 ×

CE



230 V

50 Hz



## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :


RGA							
MONO		DUO		longueur (mm)	entraxe (mm)	poids (kg)	lampe
puissance (W)	code	puissance (W)	code				
<b>T5 HE</b>							
1 × 14	RGA114	2 × 14	RGA214	576	370	0,50	
1 × 21	RGA121	2 × 21	RGA221	876	570	0,75	
1 × 28	RGA128	2 × 28	RGA228	1 176	870	0,90	
1 × 35	RGA135	2 × 35	RGA235	1 476	1 170	1,10	
<b>T5 H0</b>							
1 × 24	RGA124	2 × 24	RGA224	576	370	0,50	
1 × 39	RGA139	2 × 39	RGA239	876	570	0,75	
1 × 49	RGA149	2 × 49	RGA249	1 476	1 170	1,10	
1 × 54	RGA154	2 × 54	RGA254	1 176	870	0,90	
1 × 80	RGA180	2 × 80	RGA280	1 476	1 170	1,10	
<b>T5 MULTIPUISSANCE</b>							
1 × 14/24	RGA11424	2 × 14/24	RGA21424	576	370	0,50	
1 × 21/39	RGA12139	2 × 21/39	RGA22139	876	570	0,75	
1 × 28/54	RGA12854	2 × 28/54	RGA22854	1 176	870	0,90	
1 × 35/49	RGA13549	2 × 35/49	RGA23549	1 476	1 170	1,10	
<b>T8</b>							
1 × 15	RGA115	-	-	469	370	0,50	
1 × 18	RGA118	2 × 18	RGA218	621	414	0,60	
1 × 30	RGA130	2 × 30	RGA230	925	619	0,75	
1 × 36	RGA136	2 × 36	RGA236	1 230	924	0,90	
1 × 58	RGA158	2 × 58	RGA258	1 531	1 224	1,20	
<b>LED</b>							
	RGAL118		RGAL218	621	414	0,80	
	RGAL130		RGAL230	925	619	0,95	
	RGAL136		RGAL236	1 230	924	1,10	
	RGAL158		RGAL258	1 531	1 224	1,40	

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.




## 2. MONTAGE DU LUMINAIRE


A/Retirer le capot en pinçant de chaque côté du corps pour le dé-clipser.

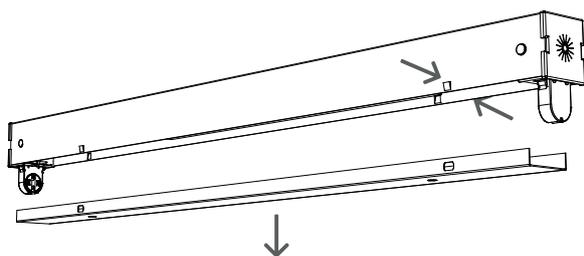

B/Fixer le luminaire au support à l'aide de 2 vis (non fournies) par les deux trous de serrure situés à l'arrière du corps du luminaire.

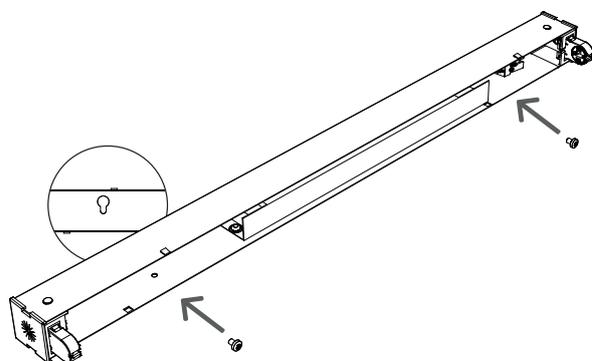


C/Passer le câble d'alimentation par l'embout côté bornier.

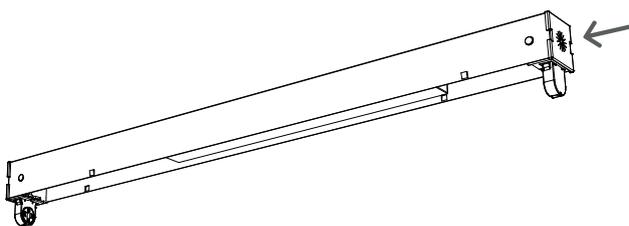

D/Raccorder le câble d'alimentation sur le bornier (voir 3. CÂBLAGE).

E/Repositionner le capot en poussant pour le clipper.

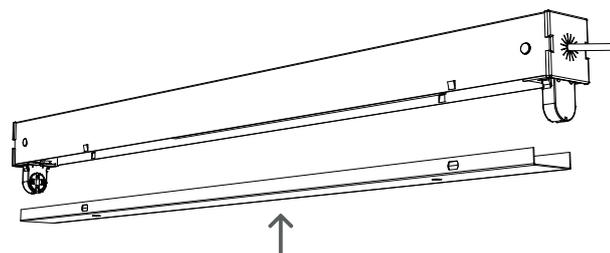


F/Placer le tube.




### 3. CÂBLAGE


#### Bornier




#### Câblage non gradable

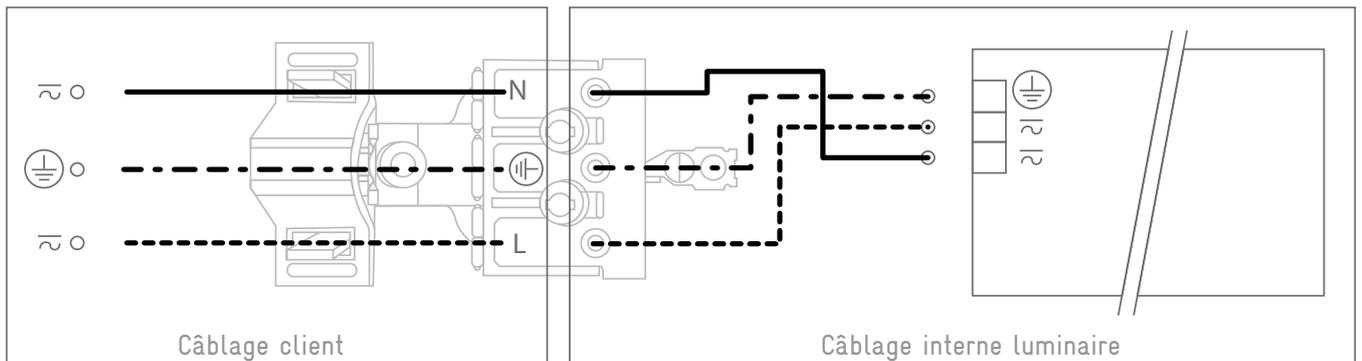

#### Câblage gradable par bouton poussoir

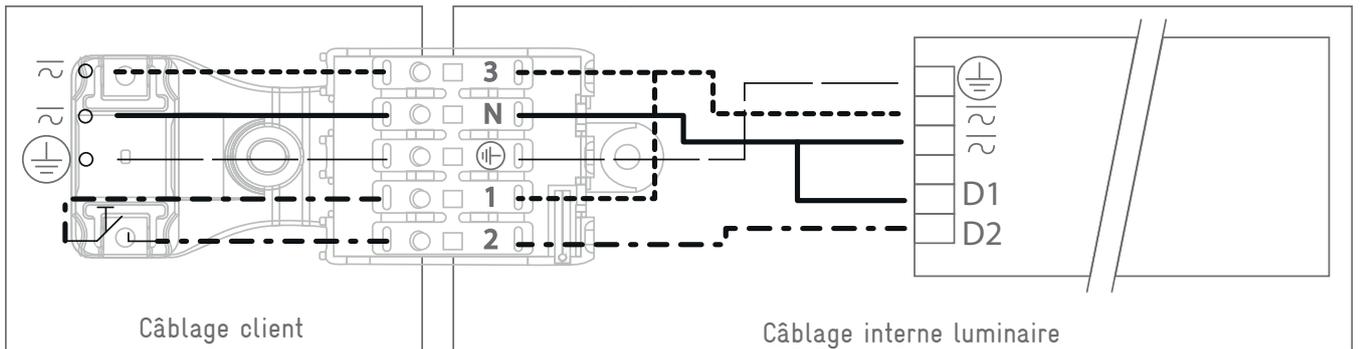

#### Câblage gradable DALI ou DSI

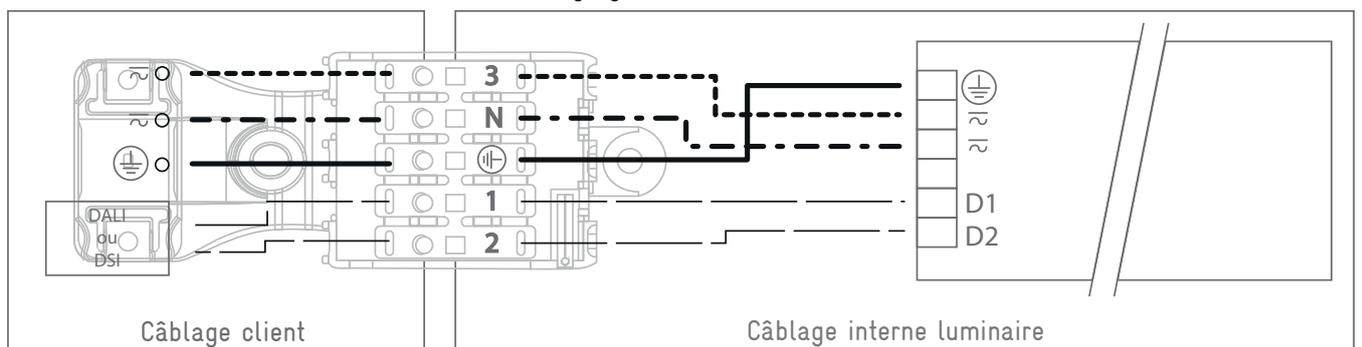

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.