


ADDI - ATOU

APPLIQUES

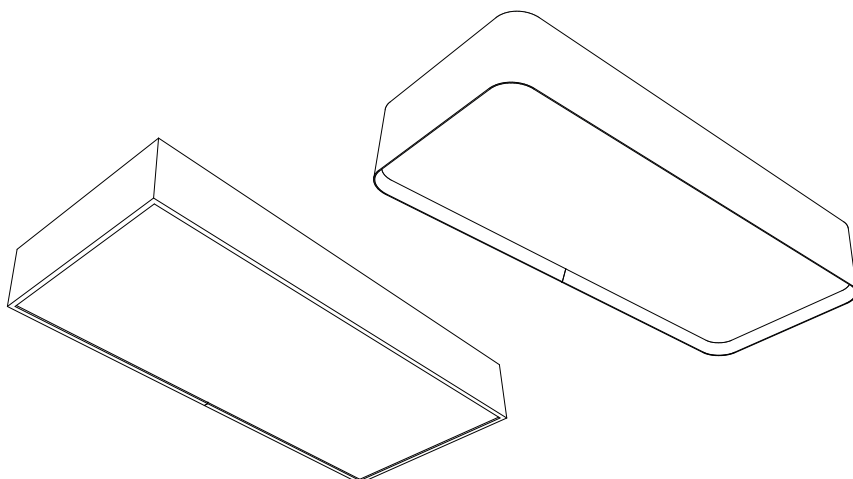

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / ADDI

LED

4 705 lm 122 lm/W ADD512	515 mm 39 W	7 176 lm 120 lm/W ADD712	640 mm 60 W
--	----------------	--	----------------

B / ATOU

LED

4 705 lm 122 lm/W ATO512	515 mm 39 W	7 176 lm 120 lm/W ATO712	640 mm 60 W
--	----------------	--	----------------

C / Entraxes

Codes ADDI	Entraxes (mm)	Codes ATOU
ADD512/236	300	ATO512/236
ADD712/255	450	ATO712/255

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !

ADDI - ATOU

APPLIQUES




2. MONTAGE DU LUMINAIRE




A / Retirer les rivets plastiques puis ôter le diffuseur supérieur de l'applique.

B / Retirer les vis Ø 4 mm enlever, la platine LED puis ôter le porte-ballast.




Attention ! Ne pas déconnecter les câbles.

C / Percer le mur suivant l'entraxe de l'appareil (voir tableau page 2). Intégrer les deux vis Ø 4 mm (non fournies) à mi-course.




D / Positionner l'appareil entre le mur et les vis en faisant attention à passer votre alimentation par le passe-câble. Puis serrer les vis.

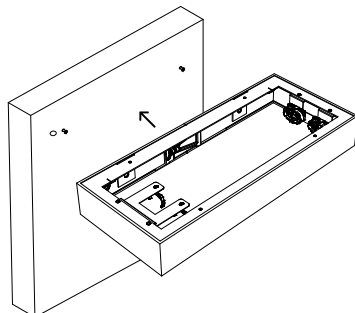


E / Dénuder votre câble et connecter au bornier (voir 3. Câblage).

F / Reclipser le porte ballast, la platine LED, puis remettre le diffuseur sur le dessus avec les rivets plastiques.

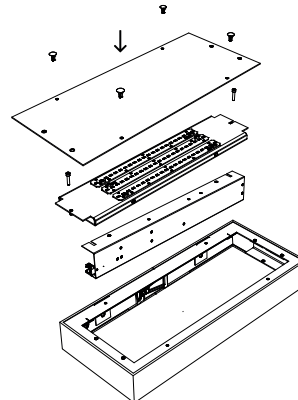


3. CÂBLAGE


Bornier



Câblage non gradable

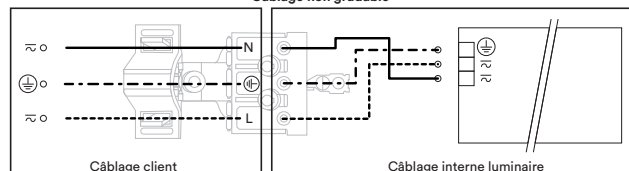

Câblage gradable par bouton poussoir

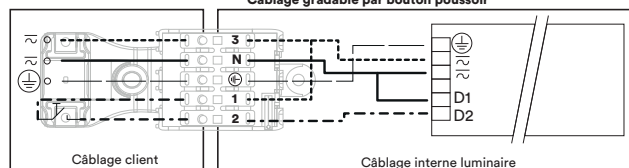

Câblage gradable DALI ou DSI

