

## ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

## SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 3
3. Câblage.....	p. 3

## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

TC-DD	1 x 28 W 39 lm/W APP128	280 mm				
TC-L	2 x 18/24 W 38 lm/W APP21824	420 mm				

## Entraxes

Produits	Codes	Entraxes (mm)		
		A	B	C
APPA	APP128	168	145,5	84
	APP21824	294,4	245	147,2

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

**ecosystem**


SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !

## 2. MONTAGE DU LUMINAIRE


A/ Ouvrir l'appareil en retirant la vis de blocage Ø 4 mm avec une clé six pans n°2. Puis retirer le capot.

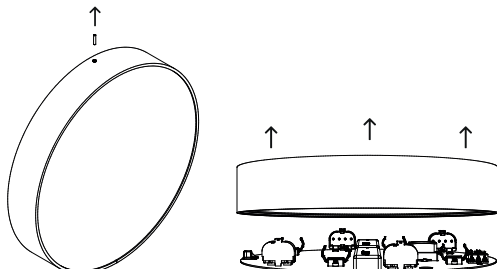


B/ Fixer la platine sur le mur avec 3 vis Ø 4 mm (non fournies), en faisant attention à bien passer votre alimentation dans le passe-câble.




C/ Dénuder votre câble, connecter les fils au bornier (voir 3. CÂBLAGE). Mettre en place les tubes.



D/ Remettre le capot en l'inclinant sur le dessus et en le faisant basculer vers le bas.



E/ Serrer la vis de blocage à fleur de l'insert.



## 3. CÂBLAGE

### Bornier

