


# SARU - SLADI

## APPLIQUES

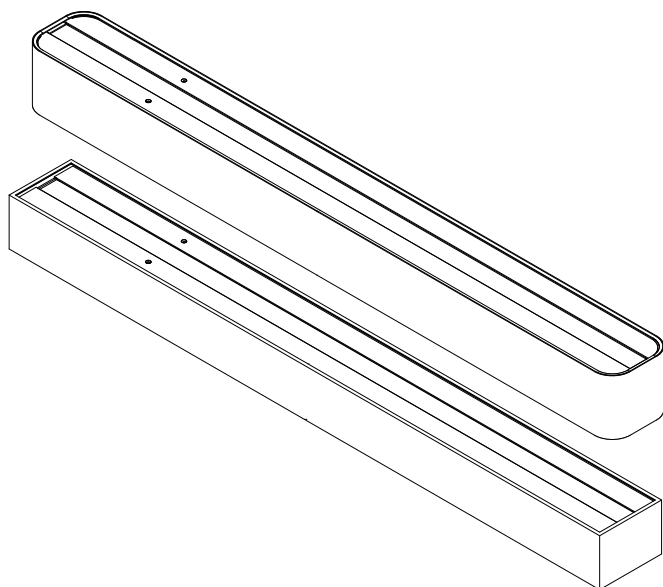

### ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

## SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 3

## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

### A / SARU LED

#### Eclairage direct

610 mm	<b>770 lm</b> 123 lm/W <b>SAR206</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 6 W	<b>2 020 lm</b> 135 lm/W <b>SAR212</b>	15 W		
910 mm	<b>1 155 lm</b> 123 lm/W <b>SAR306</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 9 W	<b>3 025 lm</b> 135 lm/W <b>SAR312</b>	22 W		
1210 mm	<b>2 000 lm</b> 123 lm/W <b>SAR406</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 16 W	<b>4 033 lm</b> 135 lm/W <b>SAR412</b>	1210 mm 30 W		

#### Supplément indirect

610 mm	<b>620 lm</b> 160 lm/W <b>SAR../106</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 4 W	<b>1 200 lm</b> 160 lm/W <b>SAR../112</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 9 W	<b>1 670 lm</b> 161 lm/W <b>SAR../120</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 10 W
910 mm	<b>1 245 lm</b> 160 lm/W <b>SAR../206</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 8 W	<b>2 400 lm</b> 160 lm/W <b>SAR../212</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 18 W	<b>3 345 lm</b> 161 lm/W <b>SAR../220</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 15 W
1210 mm	<b>1 870 lm</b> 160 lm/W <b>SAR../306</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 12 W	<b>3 600 lm</b> 160 lm/W <b>SAR../312</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 27 W	<b>5 020 lm</b> 161 lm/W <b>SAR../320</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 23 W

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

**ecosystem**

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

# SARU - SLADI

## APPLIQUES



### B / SLADI

#### Eclairage direct

610 mm	<b>770 lm</b> 115 lm/W <b>SLA206</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 6 W	<b>2 020 lm</b> 126 lm/W <b>SLA212</b>	15 W		
910 mm	<b>1 155 lm</b> 115 lm/W <b>SLA306</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 9 W	<b>3 025 lm</b> 126 lm/W <b>SLA312</b>	22 W		
1210 mm	<b>2 000 lm</b> 115 lm/W <b>SLA406</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 16 W	<b>4 033 lm</b> 126 lm/W <b>SLA412</b>	30 W		

#### Supplément indirect


610 mm	<b>620 lm</b> 160 lm/W <b>SLA../106</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 4 W	<b>1 200 lm</b> 160 lm/W <b>SLA../112</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 8 W	<b>1 670 lm</b> 161 lm/W <b>SLA../120</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 10 W
910 mm	<b>1 245 lm</b> 160 lm/W <b>SLA../206</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 8 W	<b>2 400 lm</b> 160 lm/W <b>SLA../212</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 15 W	<b>3 345 lm</b> 161 lm/W <b>SLA../220</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 18 W
1210 mm	<b>1 870 lm</b> 160 lm/W <b>SLA../306</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 12 W	<b>3 600 lm</b> 160 lm/W <b>SLA../312</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 23 W	<b>5 020 lm</b> 161 lm/W <b>SLA../320</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 27 W

### D / Entraxes


Produits	Codes	Entraxes (mm)
SARU	SAR206	360
	SAR306	660
	SAR406	960
	SAR212	360
	SAR312	660
	SAR412	960
SLADI	SLA206	360
	SLA306	660
	SLA406	960
	SLA212	360
	SLA312	660
	SLA412	960

## 2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A / Dévisser les 2 vis.




B / Retirer la platine en la faisant pivoter du côté de l'alimentation.

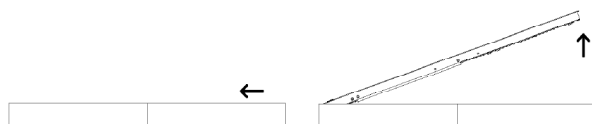

C / Déconnecter la masse.

D / Percer le mur suivant l'entraxe de l'appareil (voir tableau p. 2).

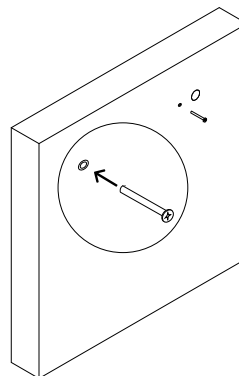


2/3

# SARU - SLADI


## APPLIQUES



E / Intégrer les deux vis Ø 4 (non fournies), à mis-course.




F / Positionner l'appareil entre le mur et les vis en faisant attention à passer votre alimentation par le passe-câble. Puis serrer les vis.



G / Dénuder votre câble.


H / Faire pivoter le bornier pour faciliter le câblage et effectuer le raccordement (voir 3. CÂBLAGE).

Puis repositionner le bornier.



J / Reconnecter la masse du capot.

K / Remettre la platine dans le corps. Refermer avec les deux vis.

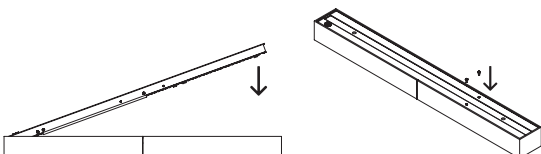

### 3. CÂBLAGE

#### Bornier

