


LED

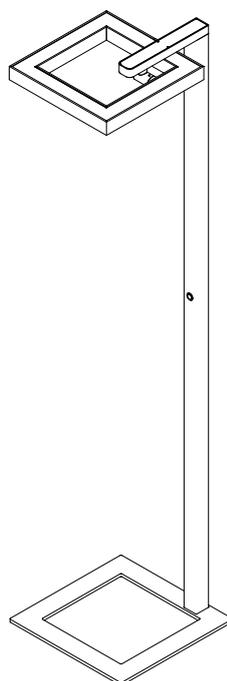

**!** ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.

**!** ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.

**!** CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

**!** POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.


**!** NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

## 1. INFORMATIONS MÉCANIQUES :

LANA			
code	dimensions tête L x l x h (mm)	hauteur sous tête (mm)	poids (kg)
LAN406/406	380 x 380 x 45	1900	17,80
LAN406/412	380 x 380 x 45	1900	17,80
LAN412/412	380 x 380 x 45	1900	17,80
LAN412/420	380 x 380 x 45	1900	17,80


Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.



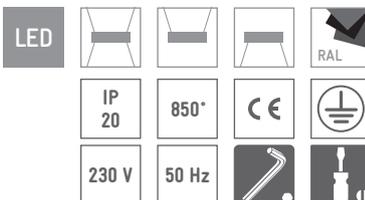


## 2. MONTAGE DU LAMPADAIRE :


A/Enlever le cache en dévissant les 2 vis **1** (clé 6 pans).

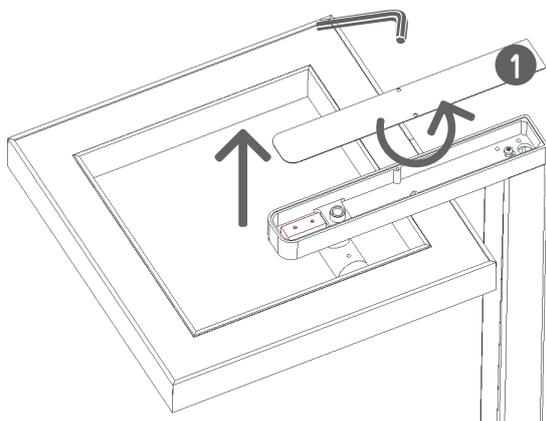


B/Brancher le (ou les) connecteurs, les placer dans le tube du mat, placer la tête du luminaire sur le mat (veiller à ne pas pincer les câbles).

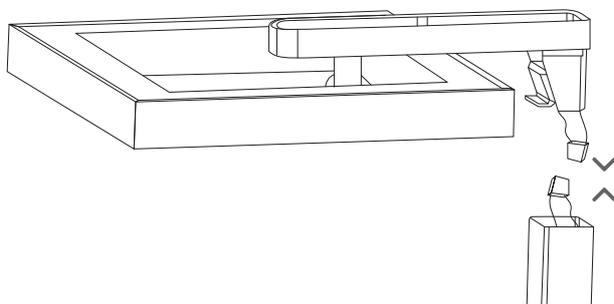

C/Maintenir la tête du luminaire sur le mat et serrer la vis (clé 6 pans) pour bloquer la tête sur le mat.

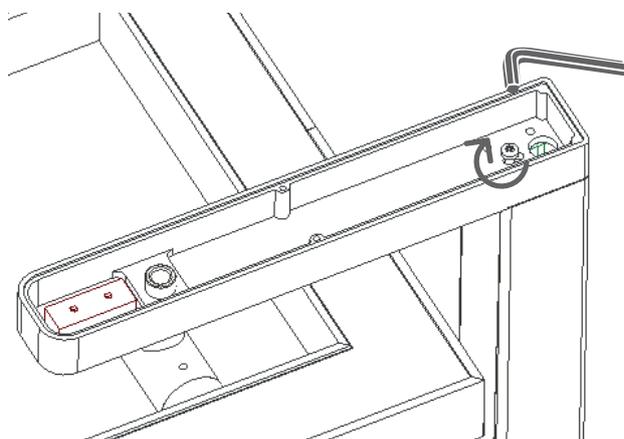


D/Replacer le cache **2** sur le bras du lampadaire. Fixer le cache à l'aide des 2 vis **3** (clé 6 pans).

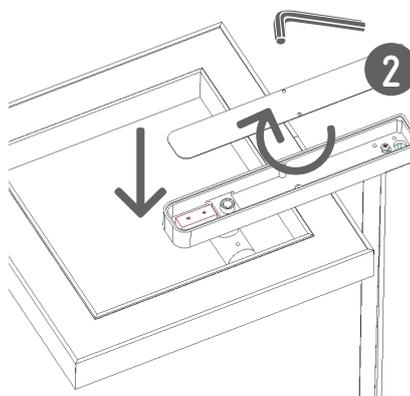

E/Brancher le luminaire, actionner l'interrupteur pour mettre en marche.

Version tête fixe

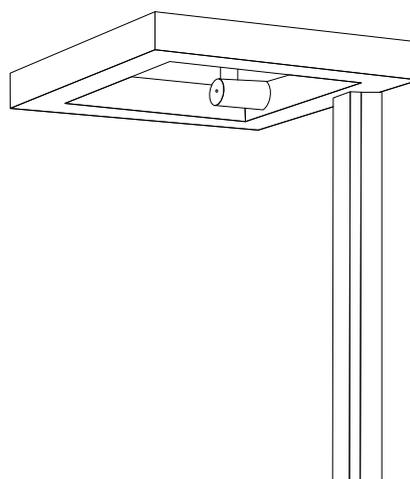

Version tête articulée

