

- !** ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.
- !** ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.
- !** CE PRODUIT DOIT-ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.
- !** POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.
- !** NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.
- !** ATTENTION : PRENDRE EN COMPTE LE POIDS DE L'APPAREIL À L'INSTALLATION DES FILINS DE SUSPENSION (VOIR TABLEAU DANS 1. INFORMATIONS TECHNIQUES).

SOMMAIRE :

1. Informations techniques p. 1
 2. Montage du luminaire..... p. 2
 3. Câblage p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

puissance (W)	code	flux luminaire (lm)	efficacité luminaire (lm/W)	dimensions Lxlxh (mm)	poids (kg)	entraxe	lampe
LED							
234	PAD1820	29300	125	900×900×52	16	800×600 mm	
364	PAD2820	45560	125	1200×900×52	18	800×600 mm	
GARANTIE 8 ANS							
270	PAD1820i	29700	110	900×900×52	16	800×600 mm	
420	PAD2820i	46200	110	1200×900×52	18	800×600 mm	


Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.







2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A/ Visser les anneaux de levage dans les quatre inserts de l'appareil.

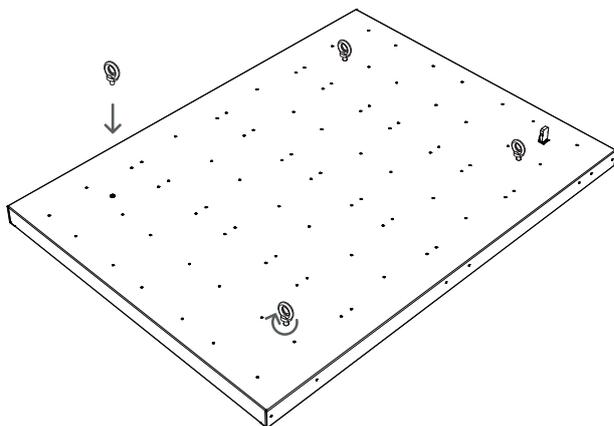

B/ Fixer les filins (non fournis) aux anneaux de levage.


C/ Accrocher les filins au plafond sur une structure stable.

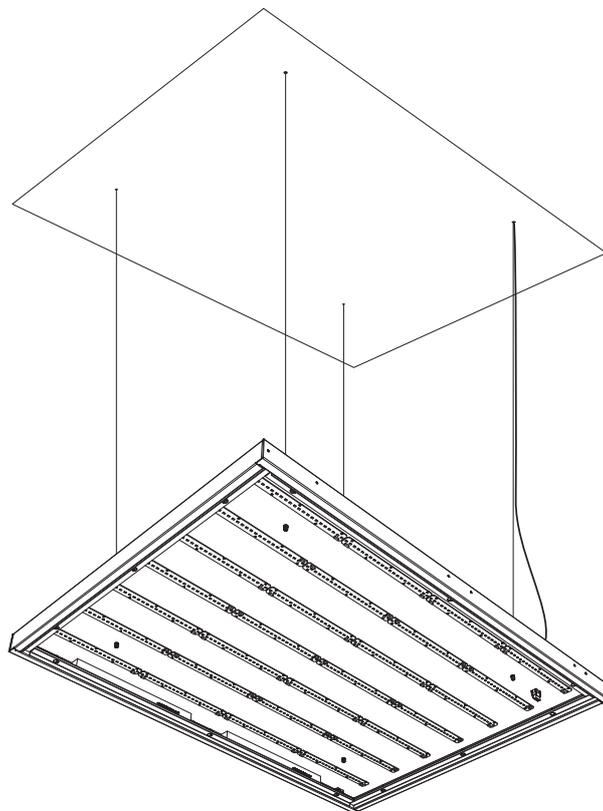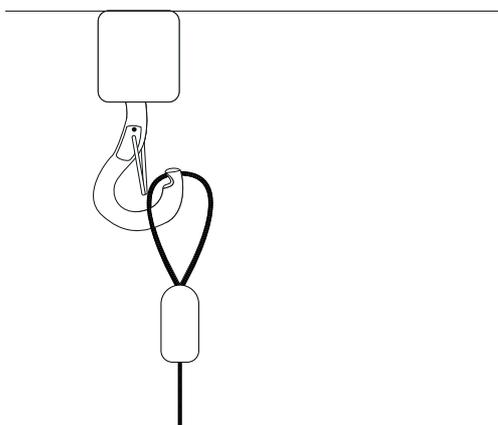


D/ Dénuder le câble d'alimentation et le connecter dans le connecteur mâle (voir 3. CÂBLAGE).

3. CÂBLAGE


Connecteur




Bornier



Câblage non gradable

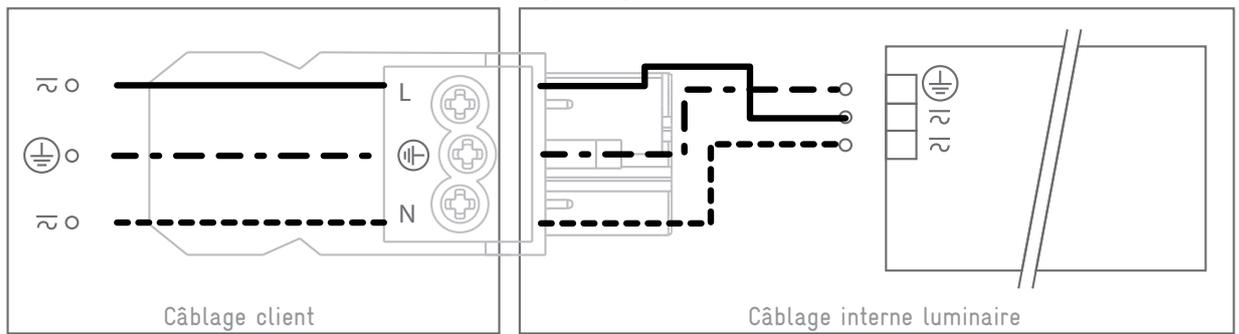

Câblage gradable DALI ou DSI

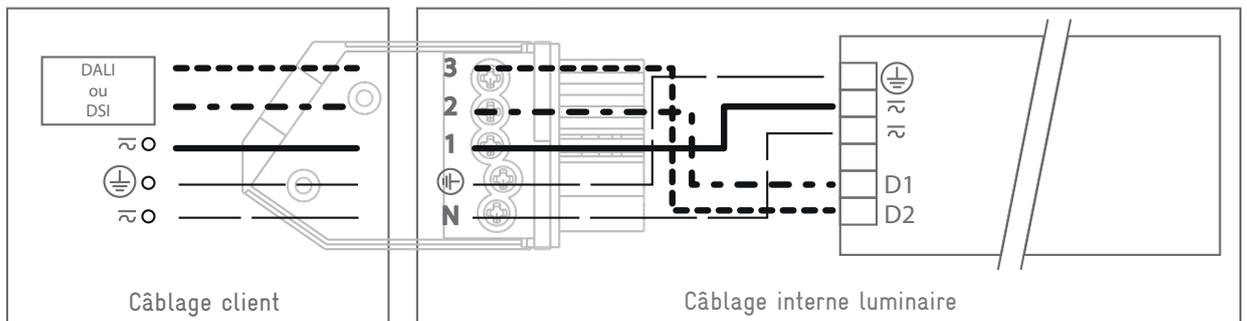

Câblage gradable par bouton poussoir

