
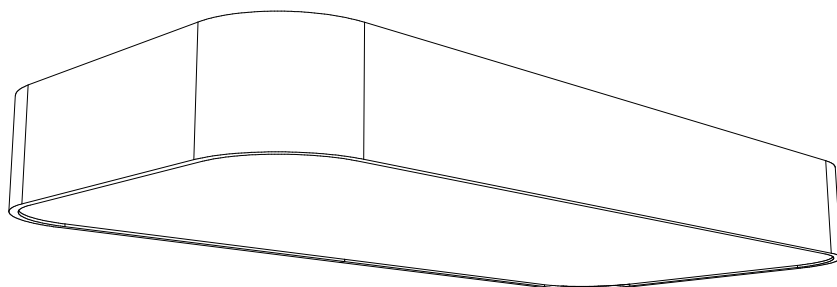


# APIO

## APPLIQUES FLUO

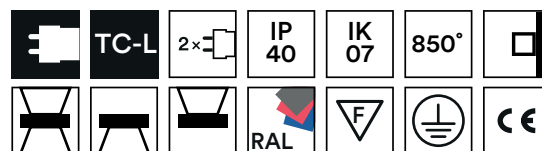

### ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

## SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 2

## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

TC-L	2 x 36 W 46 lm/W API236	460x340 mm	2 x 55 W 45 lm/W API255	600x290 mm			
------	-------------------------------	------------	-------------------------------	------------	--	--	--

### C / Entraxes

Codes	Entraxes (mm)
API512/236	240
API812/255	350

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

**ecosystem**


SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !

# APIO


## APPLIQUES FLUO

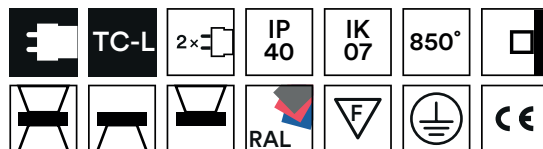


### 2. MONTAGE DU LUMINAIRE




A / Retirer les rivets plastiques et ôter le diffuseur supérieur de l'applique.



B / Percer le mur suivant l'entraxe de l'appareil pour l'arrivée de câble et les vis (voir tableau page 1).




C / Intégrer les deux vis Ø 4 (non fournies) à mi-course.



D / Positionner l'appareil entre le mur et les vis en faisant attention à passer votre alimentation par le passe-câble. Puis serrer les vis.

E / Dénuder votre câble et connecter au bornier (voir 3. CÂBLAGE).



F / Mettre en place les tubes puis refermer le diffuseur sur le dessus avec les rivets plastiques.

### 3. CÂBLAGE

#### Bornier

