
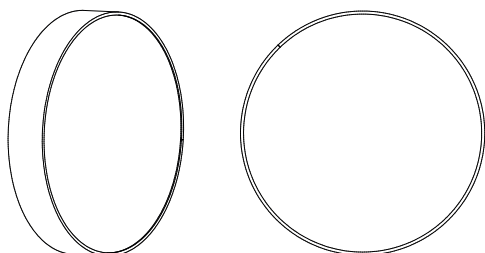


APPA

APPLIQUES PLAFONNIERS

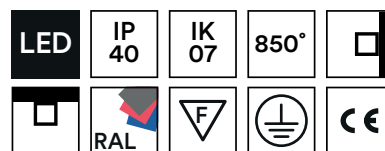

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 2
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :


A / LED

1580 lm 94 lm/W APP125	340 mm 16 W	2760 lm 94 lm/W APP140	340 mm 29 W			
2700 lm 135 lm/W APP408	550 mm 20 W	3985 lm 137 lm/W APP413	550 mm 29 W			
7245 lm 142 lm/W APP420	830 mm 51 W	10805 lm 133 lm/W APP440	830 mm 81 W			

B / Entraxes

Produits	Codes	Diamètre Ø	dimension Ø x h (mm)	Entraxes (mm)				
				A	B	C	D	E
APPA	APP125/140	Ø 340	340 x 72	225,2	195	112,6	112,6	-25
	APP408/413	Ø 550	550 x 72	346,4	300	173,2	173,2	100
	APP420/440	Ø 830	830 x 72	502,3	435	251,1	251,1	145

1/2



Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !




2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A / Fixer la platine sur le mur avec des vis Ø 4 mm (non fournies), en faisant attention à bien passer votre alimentation dans le passe-câble.

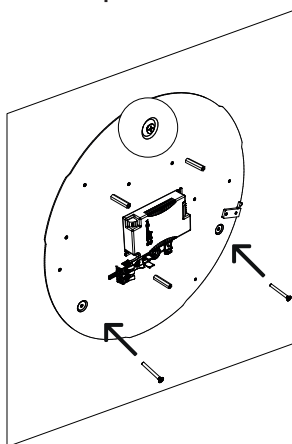


B / Dénuder votre câble, connecter les fils au bornier (voir : 3. CÂBLAGE).

C / Connecter puis fixer le plateau LED sur le fond avec les 4 entretoises (6 pans n°2,5).

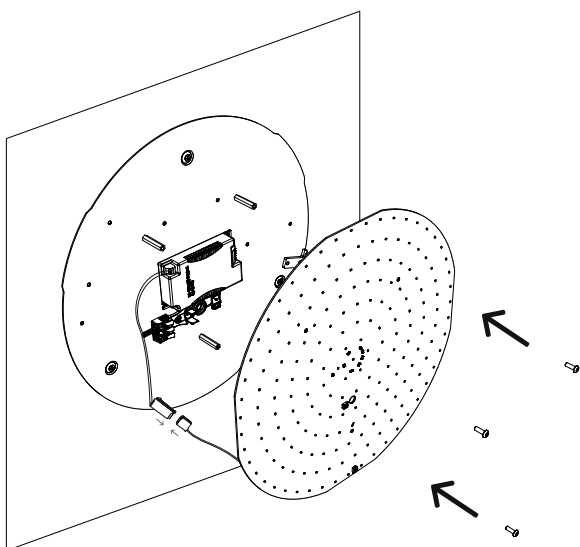

D / Positionner la capot à l'aide des détrompeurs puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au « clic ».

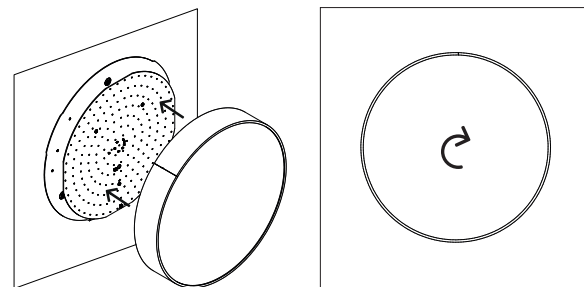

3. CÂBLAGE

Bornier

