

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 2

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension.


1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / LED


340 mm	1580 lm 94 lm/W APP125	16 W	2760 lm 94 lm/W APP140	29 W		
550 mm	2700 lm 135 lm/W APP408	20 W	3985 lm 137 lm/W APP413	29 W		
830 mm	7245 lm 142 lm/W APP420	51 W	10805 lm 133 lm/W APP440	81 W		

2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A/ Dénuder votre câble, connecter les fils au bornier (voir : 3. CÂBLAGE).



B/ Présenter le capot devant la platine. Attacher les mousquetons.

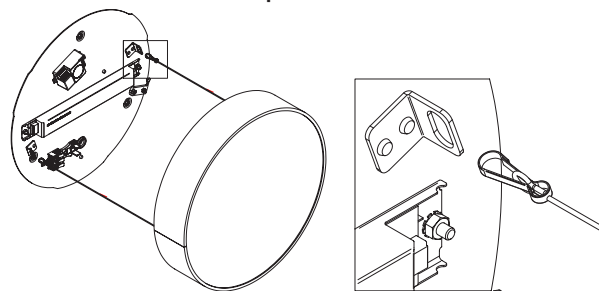

C/ Connecter les fils LED sur le driver.

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr


www.sfel.fr

ecosystem



SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !

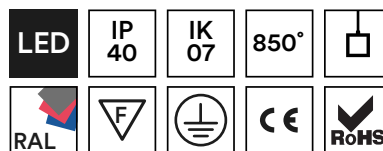


D / Positionner la capot à l'aide des détrompeurs puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au « clic ».



E / Visser les embouts filetés M6 dans les inserts sur le corps.




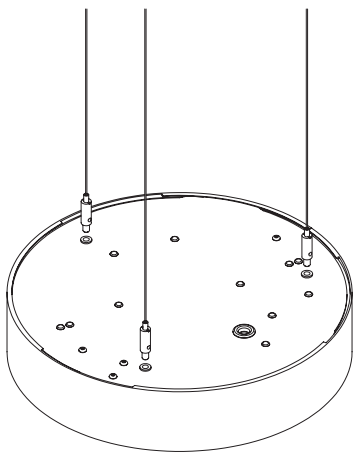


F / Accrocher les fils à votre plafond. Passer ensuite les fils en acier (en option) dans l'embout fileté, puis régler la hauteur.



3. CÂBLAGE CLASSE I

Bornier

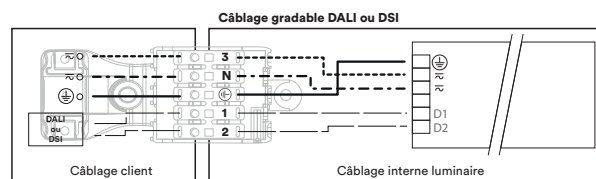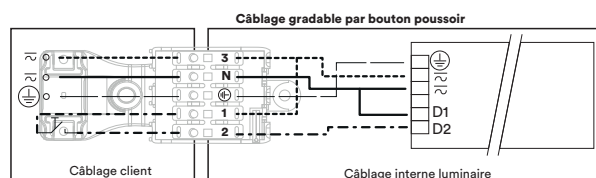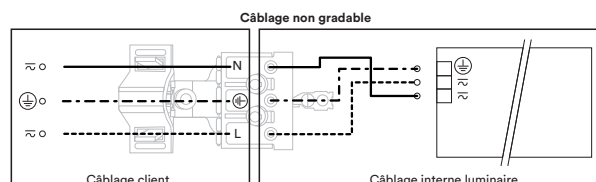

4. CÂBLAGE CLASSE II

Connecteur

