
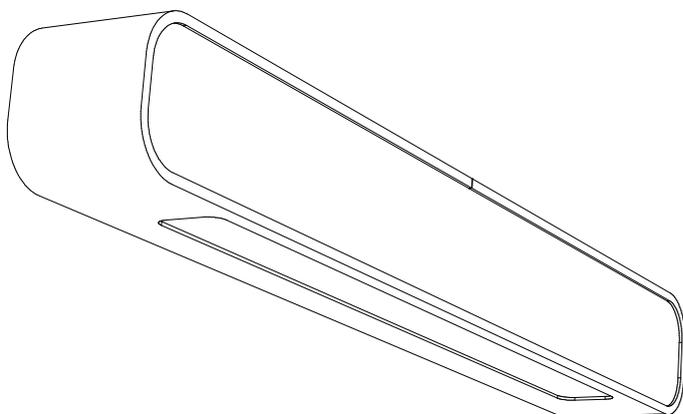


APSO

APPLIQUES FLUO

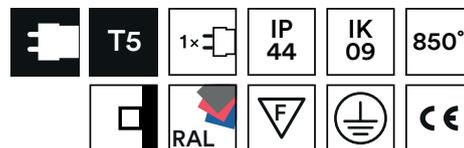

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p.1
2. Montage du luminaire.....	p.2
3. Câblage.....	p.2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

T5	1 x 14 W 41 lm/W APS114	610 mm	1 x 24 W 37 lm/W APS124	610 mm	1 x 21 W 44 lm/W APS121	910 mm	1 x 39 W 39 lm/W APS139	910 mm
----	-------------------------------	--------	-------------------------------	--------	-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Entraxes

Longueur (mm)	dimensions avec prise rasoir (mm)	Entraxes (mm)
610 mm	760 mm	480 mm
910 mm	1060 mm	780 mm

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
fax. +33 (0)5 49 91 37 01
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

ecosystem


SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !


APSO

APPLIQUES FLUO

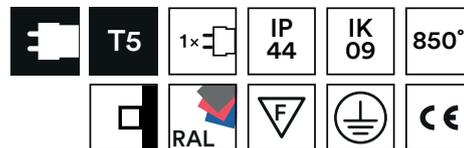


2. MONTAGE DU LUMINAIRE


A/ Retirer les vis sans tête Ø 4 mm pour ouvrir l'appareil (6 pans n°2).

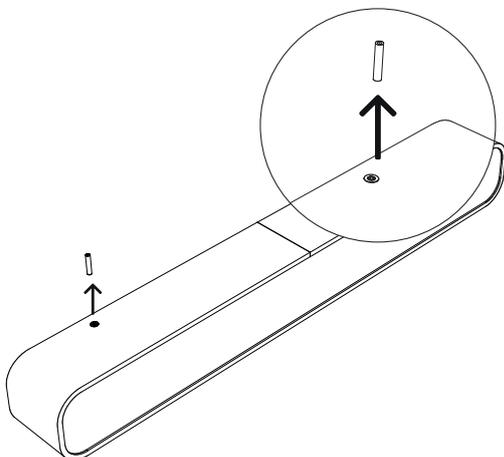


B/ Retirer le capot.

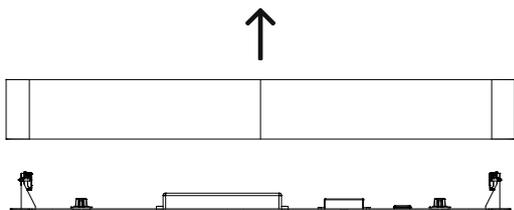

C/ Fixer la platine sur le mur avec 2 vis Ø 4 mm (non fournies), en faisant attention à bien passer votre alimentation dans le passe-câble.

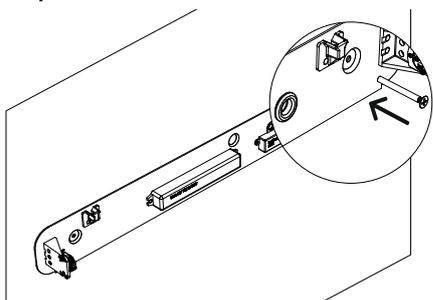

D/ Dénuder votre câble, ouvrir le capot du bornier, connecter et refermer celui-ci (voir 3. CÂBLAGE).
Mettre en place les tubes.

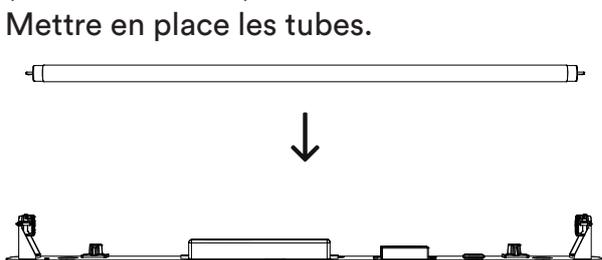

E/ Fermer l'appareil.

3. CÂBLAGE

Bornier

