


APTI - APOD

APPLIQUES PLAFONNIERS

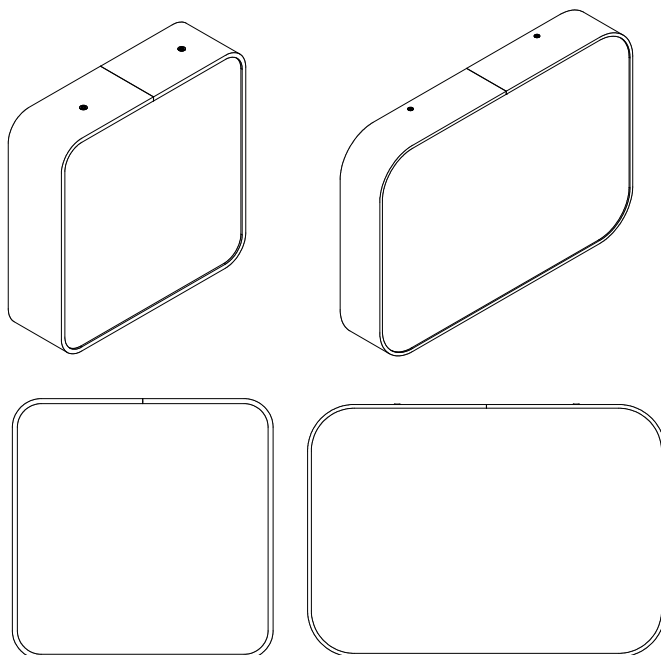

Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 2
2. Montage du luminaire.....	p. 3
3. Câblage.....	p. 3

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem


SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

APTI - APOD

APPLIQUES PLAFONNIERS

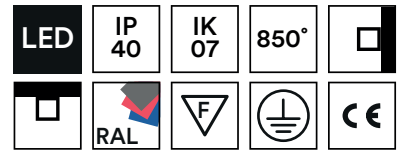

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / APTI LED


1149 lm 88 lm/W APT119	305 mm 13 W	1579 lm 83 lm/W APT125	305 mm 19 W			
--	----------------	--	----------------	--	--	--

B / APOD LED

2475 lm 107 lm/W APO137	570×325 mm 23 W	3110 lm 103 lm/W APO145	570×325 mm 30 W			
---	--------------------	---	--------------------	--	--	--

C / Entraxes

Produits	Codes	Entraxes (mm)		
		A	B	C
APTI	APT119/125	220	200	110
APOD	APO137/145	440	260	220

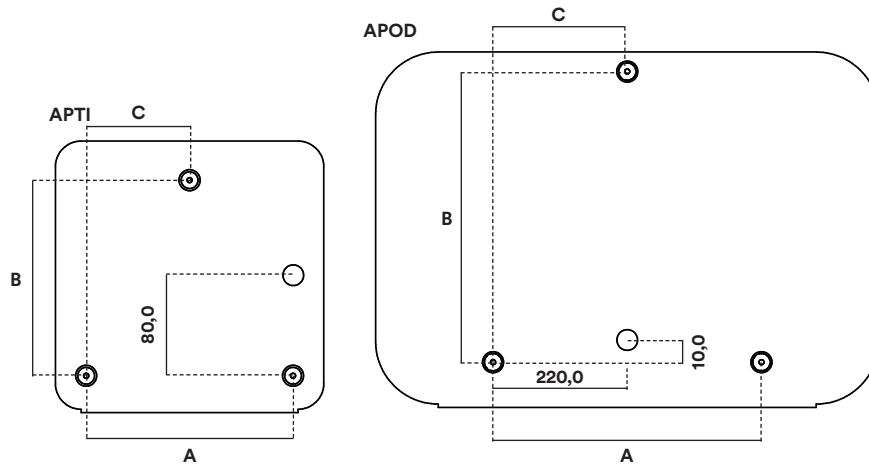


APTI - APOD

APPLIQUES PLAFONNIERS




2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A/ Ouvrir l'appareil en retirant les vis de blocage Ø 4 mm avec une clé six pans n°2. Puis retirer le capot.

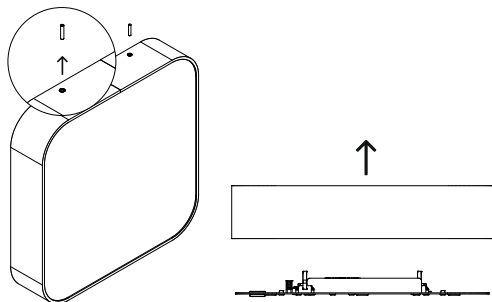


B/ Fixer la platine sur le mur avec 3 vis Ø 4 mm (non fournies), en faisant attention à bien passer votre alimentation dans le passe-câble.




C/ Dénuder votre câble, connecter les fils au bornier (voir 3. CÂBLAGE).


D/ Connecter puis fixer le plateau LED sur le fond avec les 4 entretoises (6 pans n°2,5).

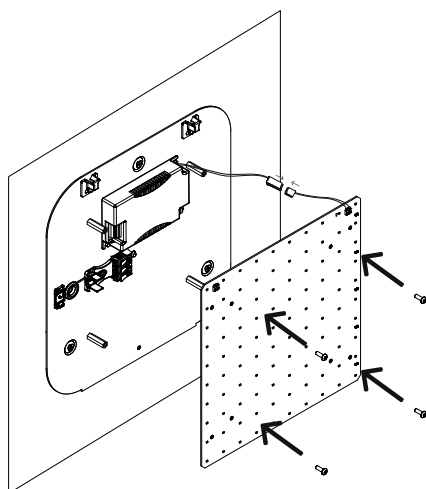

E/ Remettre le capot en l'inclinant sur le dessus et en le faisant basculer vers le bas.

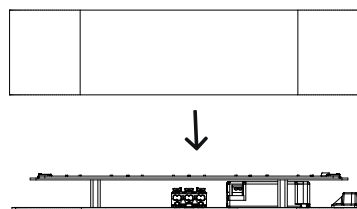

F/ Serrer les vis de blocage à fleur de l'insert.

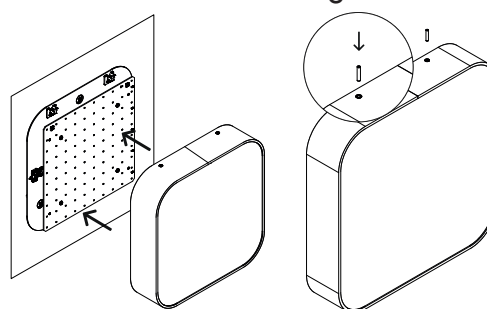

3. CÂBLAGE

Bornier

