
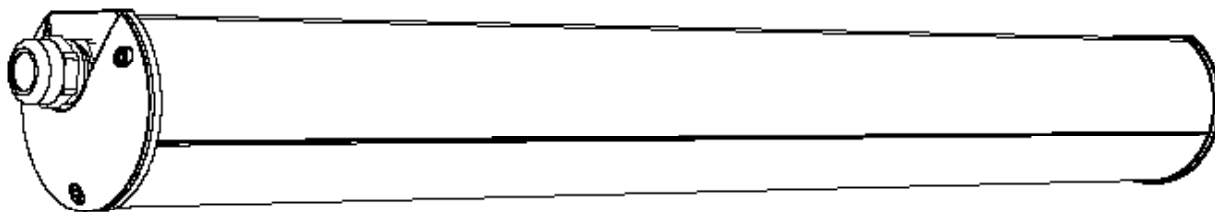


GALILÉE ♂ 70

TUBULAIRES

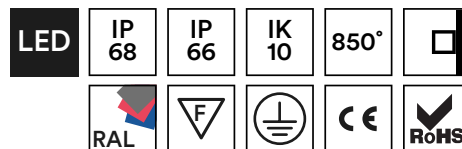

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément

aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier

l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

| | |
|---------------------------------|------|
| 1. Informations techniques..... | p. 1 |
| 2. Montage du luminaire..... | p. 2 |
| 3. Câblage..... | p. 2 |

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / LED

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|--|--|
| 904 mm | 1210 lm 107 lm/W GAL306 | 11 W | 2 416 lm 107 lm/W GAL312 | 23 W | | |
| 1204 mm | 1610 lm 107 lm/W GAL406 | 15 W | 3 220 lm 107 lm/W GAL412 | 30 W | | |
| 1504 mm | 2 010 lm 107 lm/W GAL506 | 19 W | 4 025 lm 107 lm/W GAL512 | 38 W | | |

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem


SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

GALILÉE ♂ 70


TUBULAIRES

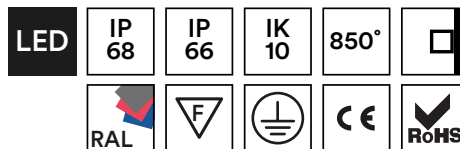


2. MONTAGE DU LUMINAIRE

▲ Vérifier le contenu du carton. Les colliers sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier (si achat avec colliers).


A / Fixer les colliers sur une structure stable (voir 1. **INFORMATIONS TECHNIQUES**) à l'aide d'une vis ou d'une tige filetée Ø 8 mm.

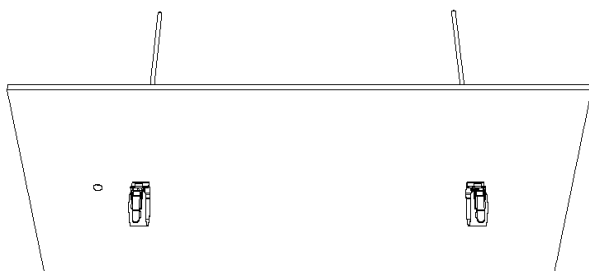

B / Ouvrir l'appareil en retirant les vis côté presse-étoupe, avec une clé 6 pans 2,5.




C / Sortir la platine du corps de l'appareil. Attention à ne pas le rayer.



D / Connecter au bornier (voir 3. **CÂBLAGE**) en passant le câble (H07 RN-F) par le presse-étoupe (capacité Ø 6 à 12 mm).




E / Remettre la platine dans le corps.




2 / 2

F / Remettre les vis et serrer le presse-étoupe manuellement. Puis, faire 1/2 tour avec une clé plate de 22 mm.

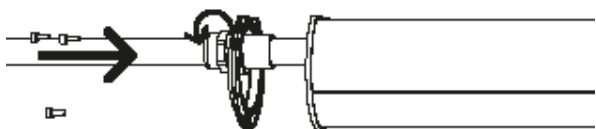

G / Mettre l'appareil dans les colliers puis, les refermer.

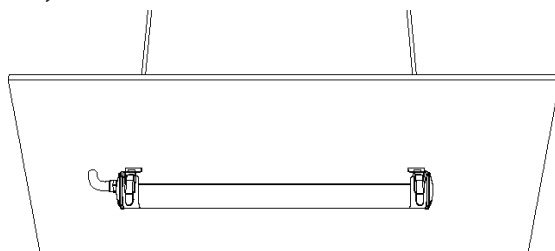

3. CÂBLAGE

Bornier

