


GALILÉE ϕ 70

TUBULAIRES

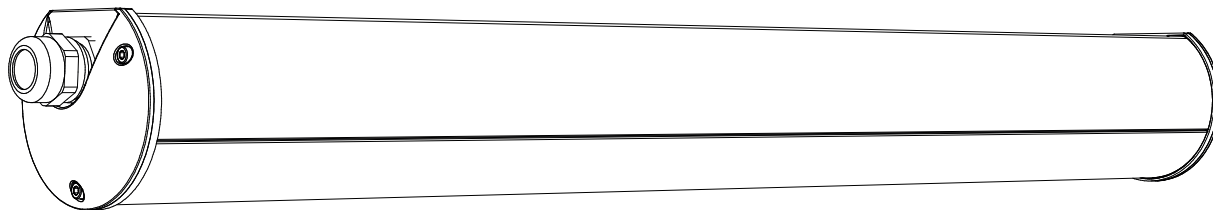

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / LED

1210 lm 107 lm/W GAL306	904 mm 11 W	1610 lm 107 lm/W GAL406	1204 mm 15 W	2010 lm 107 lm/W GAL506	1504 mm 19 W		
2416 lm 107 lm/W GAL312	904 mm 23 W	3220 lm 107 lm/W GAL412	1204 mm 30 W	4025 lm 107 lm/W GAL512	1504 mm 38 W		

1/2

B / FLUO

T5 HE	14 W 47 lm/W GAL114	604 mm	21 W 49 lm/W GAL121	904 mm	28 W 49 lm/W GAL128	1204 mm	35 W 49 lm/W GAL135	1504 mm		
T5 H0	24 W 40 lm/W GAL124	604 mm	39 W 42 lm/W GAL139	904 mm	49 W 46 lm/W GAL149	1504 mm	54 W 43 lm/W GAL154	1204 mm	80 W 42 lm/W GAL180	1504 mm

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr



SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

GALILÉE ϕ 70

TUBULAIRES




2. MONTAGE DU LUMINAIRE


⚠ Nous préconisons l'installation du luminaire à l'horizontale et non à la verticale.

⚠ Vérifier le contenu du carton. Les colliers sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier (si achat avec colliers).


A / Fixer les colliers sur une structure stable (voir 1. **INFORMATIONS TECHNIQUES**) à l'aide d'une vis ou d'une tige filetée ϕ 8 mm.

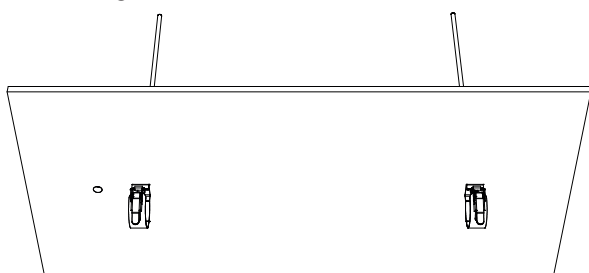


B / Ouvrir l'appareil en retirant les vis côté presse-étoupe, avec une clé 6 pans 2,5.




C / Sortir la platine du corps de l'appareil. Attention à ne pas le rayer.




D / Connecter au bornier (voir 3. **CÂBLAGE**) en passant le câble (H07 RN-F) par le presse-étoupe (capacité ϕ 6 à 12 mm).




E / Version fluo : installer le tube.
Version LED : passer à l'étape F.

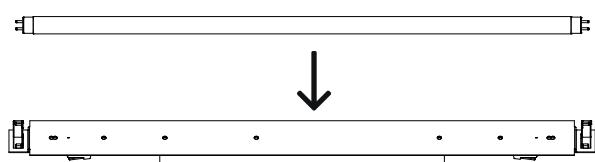


F / Remettre la platine dans le corps.



G / Remettre les vis et serrer le presse-étoupe manuellement. Puis, faire 1/2 tour avec une clé plate de 22 mm.




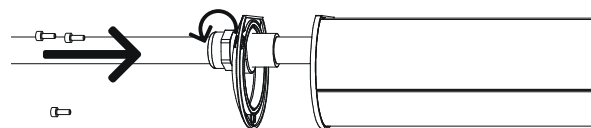


H / Mettre l'appareil dans les colliers puis, les refermer.

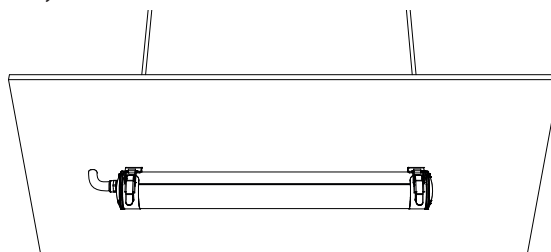

3. CÂBLAGE

Bornier

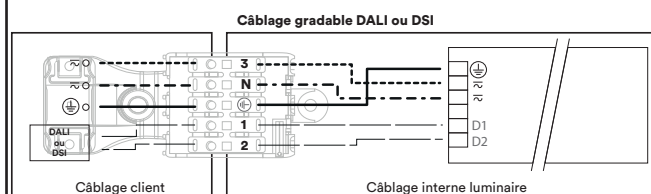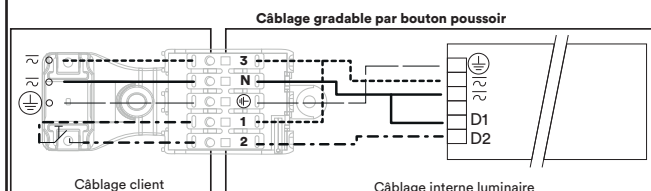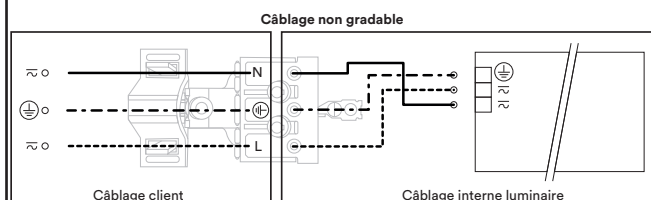

2/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.