



# OPALI

**ENCASTRES PAR LE DESSUS  
PLAFOND MODULAIRE**



# OPOM

**ENCASTRES PAR LE DESSUS  
PLAFOND MODULAIRE**

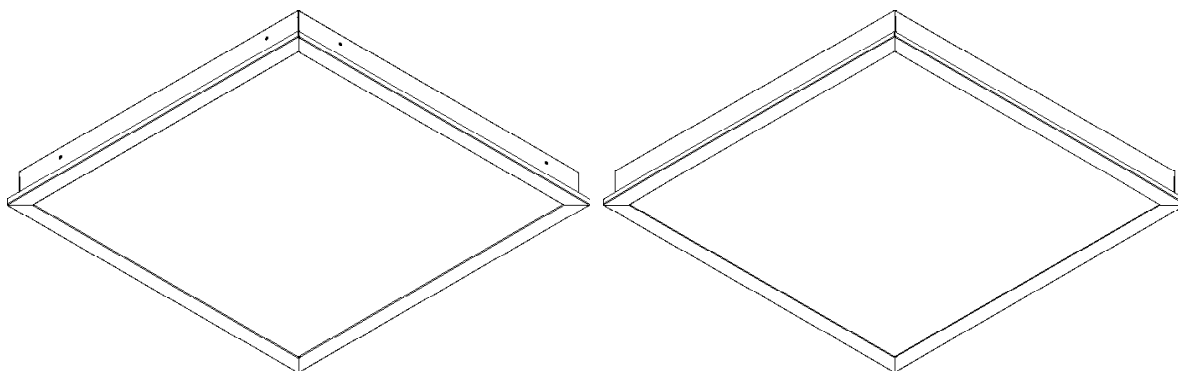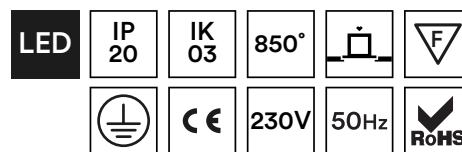

## ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension.

## SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Installation .....	p. 2
3. Câblage.....	p. 2

## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

### A / OPALI LED

<b>595 mm</b>	<b>3 081 lm</b> 128 lm/W <b>OPA-MU606</b>	24 W	<b>3 981 lm</b> 128 lm/W <b>OPA-MU806</b>	31 W	<b>5 915 lm</b> 121 lm/W <b>OPA-MU612</b>	48 W	<b>7 976 lm</b> 117 lm/W <b>OPA-MU812</b>	68 W
<b>1195 x 295 mm</b>	<b>3 981 lm</b> 128 lm/W <b>OPA-MU2x406</b>	31 W	<b>7 976 lm</b> 117 lm/W <b>OPA-MU2x412</b>	68 W				

1/2

### B / OPOM LED

<b>595 mm</b>	<b>3 081 lm</b> 128 lm/W <b>OPO-MU606</b>	24 W	<b>5 915 lm</b> 121 lm/W <b>OPO-MU612</b>	48 W	<b>3 981 lm</b> 128 lm/W <b>OPO-MU806</b>	31 W	<b>7 976 lm</b> 117 lm/W <b>OPO-MU812</b>	68 W
<b>1195 x 295 mm</b>	<b>3 981 lm</b> 128 lm/W <b>OPO-MU2x406</b>	31 W	<b>7 976 lm</b> 117 lm/W <b>OPO-MU2x412</b>	68 W				
<b>UGR &lt; 19</b>	<b>3 138 lm</b> 130 lm/W <b>OPO-MU606-UGR</b>	595 mm 24 W	<b>4 079 lm</b> 130 lm/W <b>OPO-MU806-UGR</b>	595 mm 31 W	<b>4 079 lm</b> 130 lm/W <b>OPO-MU2x406-UGR</b>	1195 x 295 mm 31 W		

poly. diamanté

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

**ecosystem**

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.







Pensez au tri !

# OPALI

**ENCASTRES PAR LE DESSUS  
PLAFOND MODULAIRE**

# OPOM

**ENCASTRES PAR LE DESSUS  
PLAFOND MODULAIRE**







## 2. INSTALLATION

A / Dénuder le câble d'alimentation et le connecter dans le connecteur mâle (voir 3. CÂBLAGE).

B / Accrocher les filins de sécurité sur une structure stable.

C / Connecter le connecteur mâle dans le connecteur femelle.

D / Faire passer le luminaire, en biais, à travers le faux plafond et le poser.

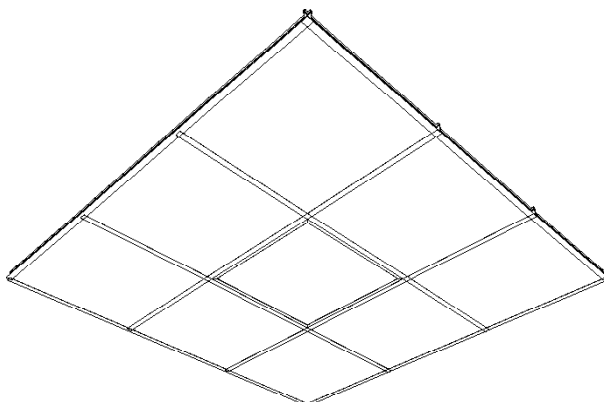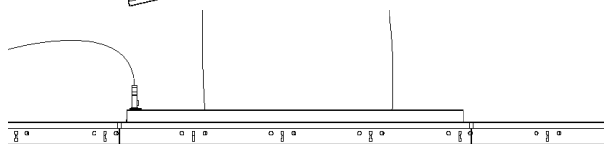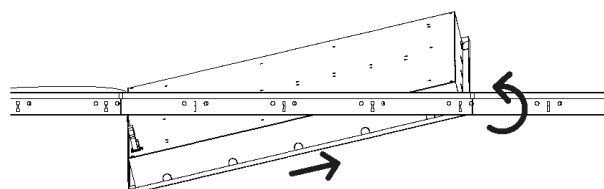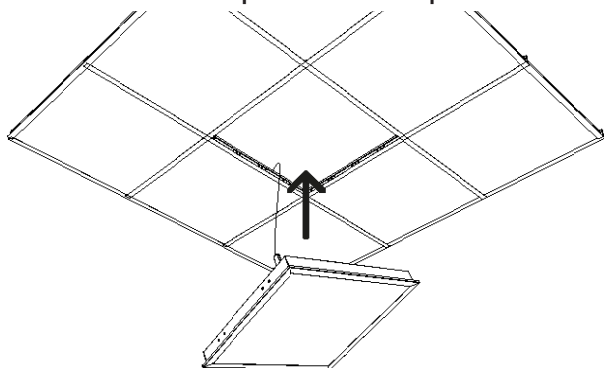

## 3. CÂBLAGE

### Connecteur

