
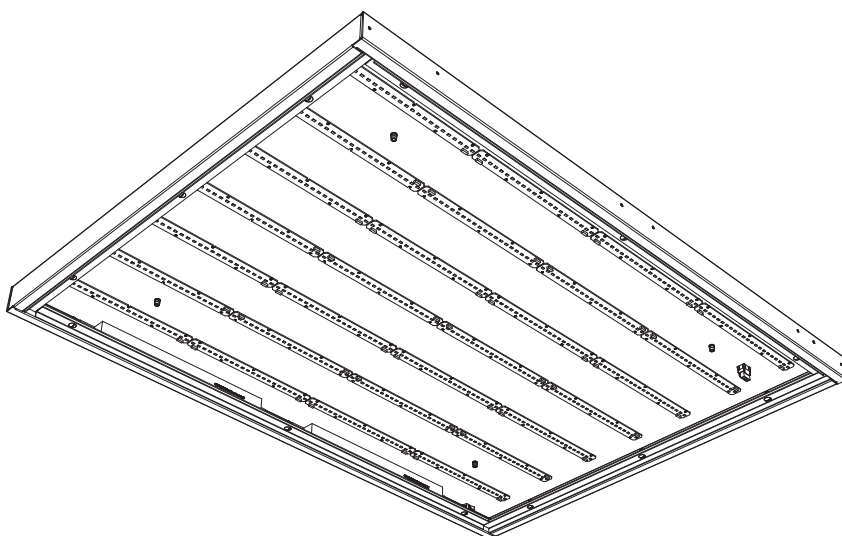


PADI

GRANDES HAUTEURS

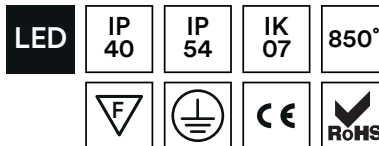

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :


1/2	900 mm	29 300 lm 125 lm/W PAD1820	234 W				
	1200 mm	45 560 lm 125 lm/W PAD2820	364 W				
	garantie 8 ans	29 700 lm 110 lm/W PAD1820i	900 mm 270 W	46 200 lm 110 lm/W PAD2820i	1200 mm 420 W		

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

2. MONTAGE DU LUMINAIRE



⚠ Vérifier le contenu du carton.

A / Visser les anneaux de levage dans les quatre inserts de l'appareil.

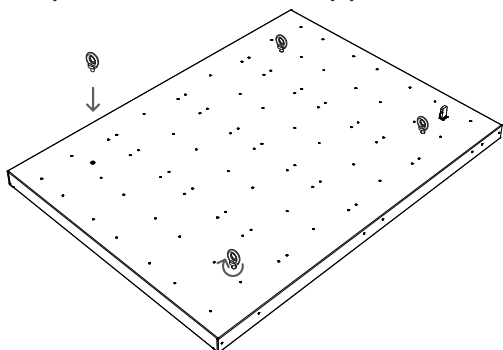

B / Fixer les filins (non fournis) aux anneaux de levage. ⚠ Attention : bien prendre en compte le poids du luminaire lors du choix des filins.


C / Accrocher les filins au plafond sur une structure stable.

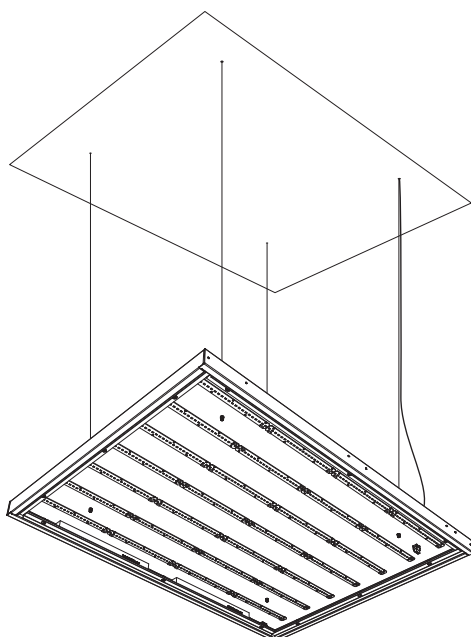


D / Dénuder le câble d'alimentation et le connecter dans le connecteur mâle (voir 3. CÂBLAGE).

3. CÂBLAGE

Connecteur




Câblage non gradable

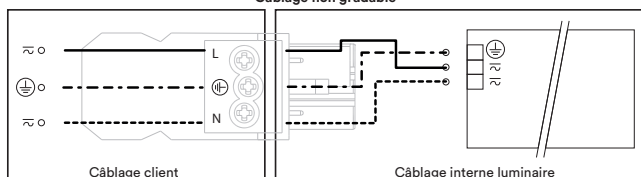


Câblage client Câblage interne luminaire

Câblage gradable DALI ou DSI

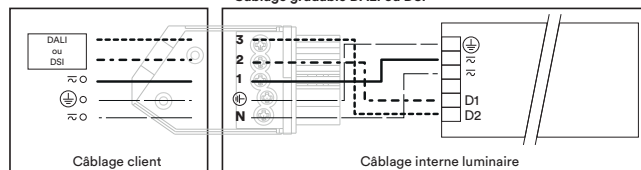

Câblage client Câblage interne luminaire

Câblage gradable par bouton poussoir

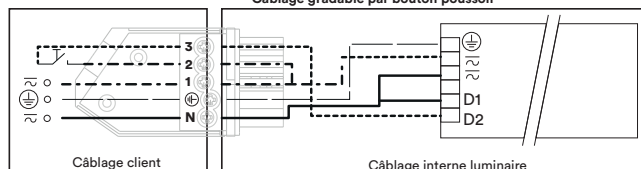

Câblage client Câblage interne luminaire