

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 1
2. Montage du luminaire	p. 2
3. Câblage	p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / LED

MONO	621 mm	925 mm	1230 mm	1531 mm	
	RGAL1-18	RGAL1-30	RGAL1-36	RGAL1-58	
DUO	621 mm	925 mm	1230 mm	1531 mm	
	RGAL2-18	RGAL2-30	RGAL2-36	RGAL2-58	

C / Entraxe


1/2

	MONO	DUO	Entraxe (mm)
LED	Code	Code	
	RGAL1-18	RGAL2-18	414 mm
	RGAL1-30	RGAL2-30	619 mm
	RGAL1-36	RGAL2-36	924 mm
	RGAL1-58	RGAL2-58	1224 mm


Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

2. MONTAGE DU LUMINAIRE


A/Retirer le capot en pinçant de chaque côté du corps pour le dé-clipser.

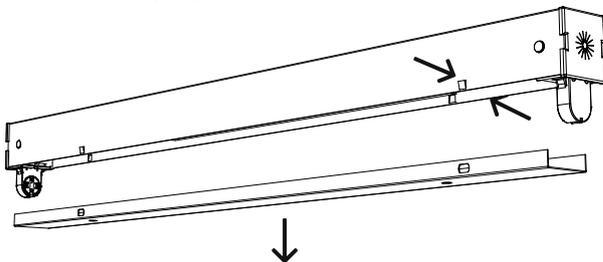

B/Fixer le luminaire au support à l'aide de 2 vis (non fournies) par les deux trous de serrure situés à l'arrière du corps du luminaire.

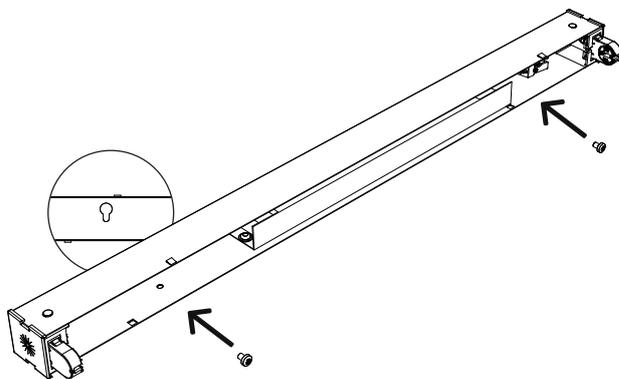


C/Passer le câble d'alimentation par l'embout côté bornier.

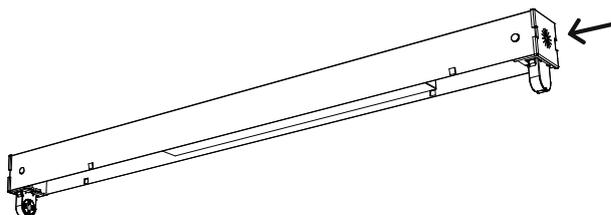


D/Raccorder le câble d'alimentation sur le bornier (voir 3. CÂBLAGE).

E/Repositionner le capot en poussant pour le clipper.

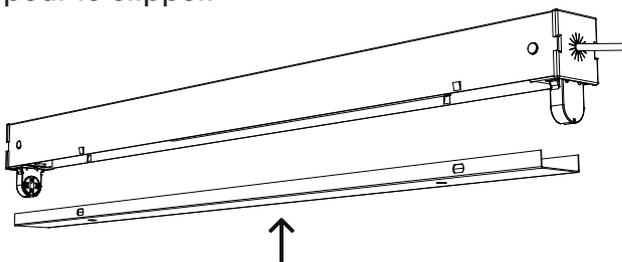

F/Placer le tube LED.

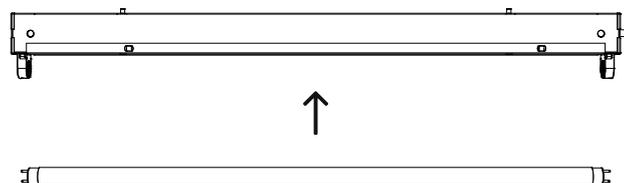

3. CÂBLAGE

Bornier

