


# SLIM OFFICE

PLAFONNIER

100 40

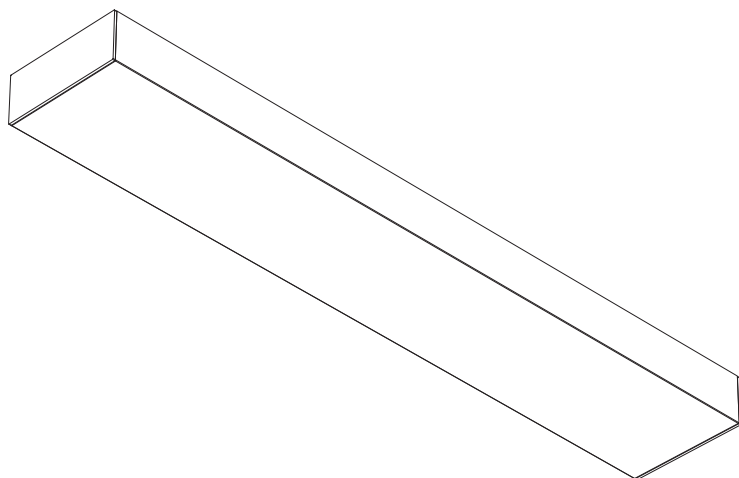

## ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des fils de suspension.

## SOMMAIRE :

1. Informations techniques .....	p. 1
2. Entraxes .....	p. 1
3. Montage du luminaire .....	p. 2
4. Câblage .....	p. 2


## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

599 mm	<b>515 lm</b> 129 lm/W <b>SLI200-UGR16</b>	<b>UGR &lt; 16</b> 4 W	<b>1320 lm</b> 124 lm/W <b>SLI210-UGR19</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 11 W			
885 mm	<b>824 lm</b> 129 lm/W <b>SLI300-UGR16</b>	<b>UGR &lt; 16</b> 6 W	<b>1931 lm</b> 125 lm/W <b>SLI310-UGR19</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 15 W			
1170 mm	<b>1132 lm</b> 129 lm/W <b>SLI400-UGR16</b>	<b>UGR &lt; 16</b> 9 W	<b>2640 lm</b> 125 lm/W <b>SLI410-UGR19</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 21 W			
1457 mm	<b>1441 lm</b> 129 lm/W <b>SLI500-UGR16</b>	<b>UGR &lt; 16</b> 11 W	<b>3251 lm</b> 125 lm/W <b>SLI510-UGR19</b>	<b>UGR &lt; 19</b> 26 W			

## 2. ENTRAXES :

1/2

RÉFÉRENCES	ENTRAXE A	ENTRAXE B
<b>SLI200 et SLI210</b>	<b>500 mm</b>	<b>68 mm</b>
<b>SLI300 et SLI310</b>	<b>786 mm</b>	<b>68 mm</b>
<b>SLI400 et SLI410</b>	<b>1072 mm</b>	<b>68 mm</b>
<b>SLI500 et SLI510</b>	<b>1358 mm</b>	<b>68 mm</b>

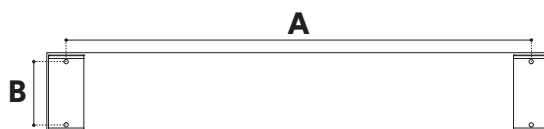

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

# SLIM OFFICE



PLAFONNIER

1000x400




## 3. MONTAGE DU LUMINAIRE

A/ Fixer les clips au plafond avec des vis  
Ø 4 mm (non fournies).




B/ Passer le câble d'alimentation + driver  
de l'autre côté du plafond (déconnecter  
le driver si besoin).

C/ Clipper le luminaire sur les clips.

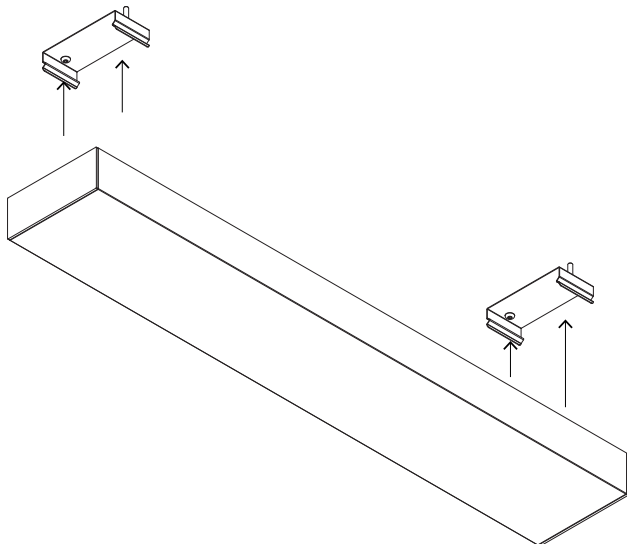


## 4. CÂBLAGE

### Câblage DALI

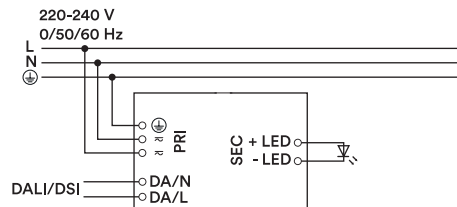

### Câblage BP

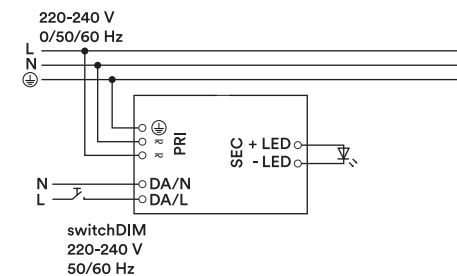

### Câblage non gradable

