
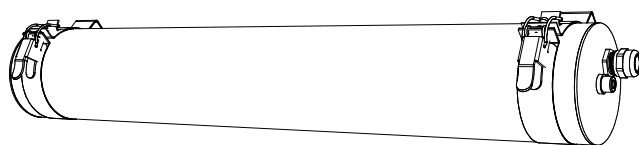
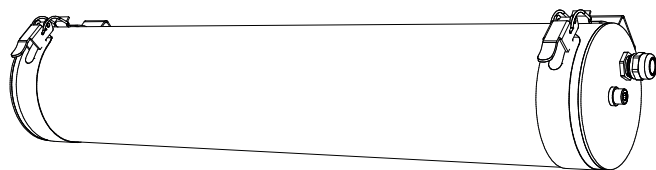


TUFO - TURBO

TUBULAIRES LED

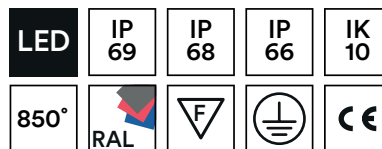

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / TUFO

1020 lm 134 lm/W TUF206	694 mm 8 W	1525 lm 134 lm/W TUF306	994 mm 11 W	2030 lm 134 lm/W TUF406	1294 mm 15 W	2540 lm 134 lm/W TUF506	1594 mm 19 W	
1955 lm 131 lm/W TUF212	694 mm 15 W	2930 lm 131 lm/W TUF312	994 mm 22 W	3910 lm 131 lm/W TUF412	1294 mm 30 W	4885 lm 131 lm/W TUF512	1594 mm 37 W	
3730 lm 120 lm/W TUF320	994 mm 31 W	4970 lm 120 lm/W TUF420	1294 mm 41 W	6200 lm 120 lm/W TUF520	1594 mm 52 W			
5960 lm 133 lm/W TUF2 x 312	994 mm 45 W	7950 lm 133 lm/W TUF2 x 412	1294 mm 60 W	9935 lm 133 lm/W TUF2 x 512	1594 mm 75 W			
3680 lm 122 lm/W TUF320i	994 mm 37 W	4905 lm 122 lm/W TUF420i	1294 mm 49 W	6130 lm 122 lm/W TUF520i	1594 mm 61 W			

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

garantie
8 ans

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem


SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

TUFO - TURBO

TUBULAIRES LED

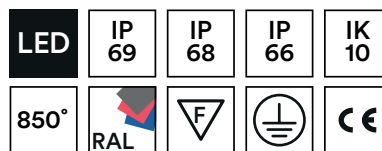

B/TURBO

1020 lm 134 lm/W TUR206	698 mm 8 W	1525 lm 134 lm/W TUR306	998 mm 11 W	2030 lm 134 lm/W TUR406	1298 mm 15 W	2540 lm 134 lm/W TUR506	1598 mm 19 W		
1955 lm 131 lm/W TUR212	698 mm 15 W	2930 lm 131 lm/W TUR312	998 mm 22 W	3910 lm 131 lm/W TUR412	1298 mm 30 W	4885 lm 131 lm/W TUR512	1598 mm 37 W		
3730 lm 120 lm/W TUR320	998 mm 31 W	4970 lm 120 lm/W TUR420	1298 mm 41 W	6200 lm 120 lm/W TUR520	1598 mm 52 W	7330 lm 131 lm/W TUR2x315	998 mm 56 W	9780 lm 131 lm/W TUR2x415	1298 mm 75 W
5960 lm 133 lm/W TUR2x312	998 mm 45 W	7950 lm 133 lm/W TUR2x412	1298 mm 60 W	9935 lm 133 lm/W TUR2x512	1598 mm 75 W	12220 lm 131 lm/W TUR2x515	1598 mm 94 W		
3680 lm 100 lm/W TUR320i	998 mm 37 W	4905 lm 100 lm/W TUR420i	1298 mm 49 W	6130 lm 100 lm/W TUR520i	1598 mm 61 W				


garantie
8 ans

2. MONTAGE DU LUMINAIRE

⚠ Lors d'une installation à la verticale, nous préconisons l'installation du luminaire avec le presse-étoupe vers le bas.

⚠ Vérifier le contenu du carton. Les colliers sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier.

A/ Fixer les colliers sur une structure stable (voir 1. INFORMATIONS TECHNIQUES) à l'aide de vis ou de tiges filetées Ø8 mm.

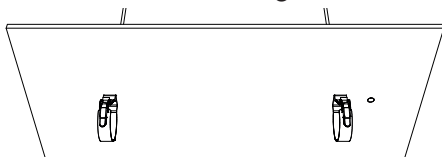

B/ Desserrer l'embout du tubulaire côté presse-étoupe, avec une clé 6 pans n°6.



C/ Retirer l'embout.



D/ Sortir la platine du corps de l'appareil. Attention à ne pas le rayer.



E/ Retirer le connecteur mâle, faire passer votre câble (H07 RN-F) à travers le presse-étoupe (capacité Ø6 à 12 mm) puis, connecter (voir 3. CÂBLAGE).

F/ Remettre la platine dans le corps.




G/ Refermer l'embout en resserrant avec une clé dynamométrique à 5 Nm pour garantir l'étanchéité.

Serrer le presse-étoupe manuellement. Puis, faire 1/2 tour avec une clé plate de 22 mm.

⚠ Avertissement : en cas de montage par des températures inférieures à 10°C faire fonctionner l'appareil pendant une heure sans serrer l'embout côté presse-étoupe (pour éviter les surpressions).


⚠ Avertissement : un couple de serrage trop important pourrait endommager le fourreau polycarbonate !

H/ Mettre le tubulaire dans les colliers puis les refermer.

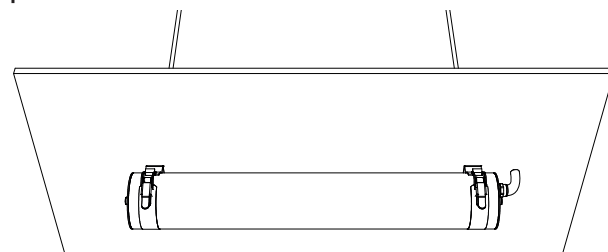


TUFO - TURBO

TUBULAIRES LED

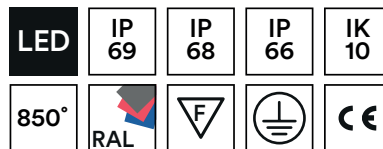


3. CÂBLAGE


Connecteur



Câblage non gradable

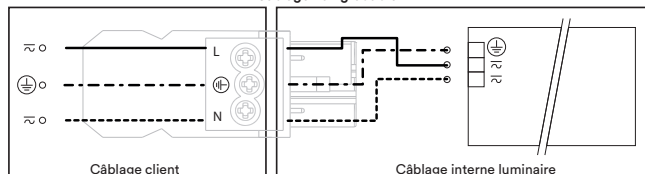

Câblage gradable DALI ou DSI

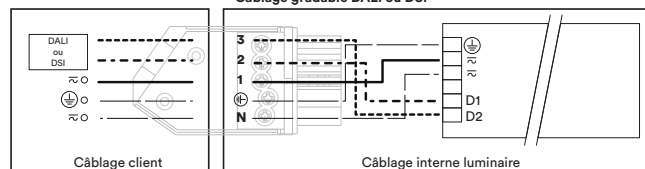

Câblage gradable par bouton poussoir

