


TUMO - TUNI

TUBULAIRES

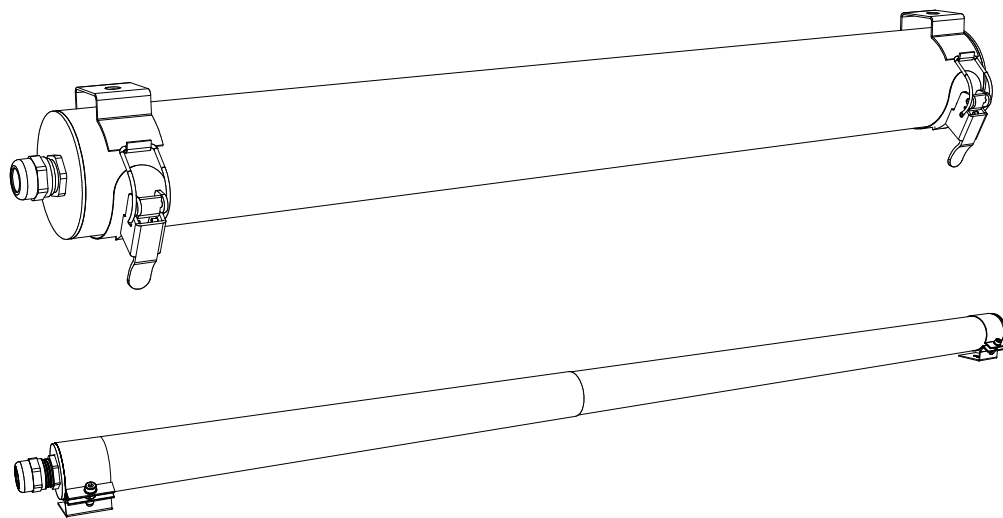

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des fils de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / TUMO

LED

1020 lm 134 lm/W TUM206	704 mm 8 W	1525 lm 134 lm/W TUM306	1004 mm 11 W	2030 lm 134 lm/W TUM406	1304 mm 15 W	2540 lm 134 lm/W TUM506	1604 mm 19 W		
980 lm 131 lm/W TUM112	435 mm 8 W	1955 lm 131 lm/W TUM212	704 mm 15 W	2930 lm 131 lm/W TUM312	1004 mm 22 W	3910 lm 131 lm/W TUM412	1304 mm 30 W	4885 lm 131 lm/W TUM512	1604 mm 37 W
3360 lm 131 lm/W TUM320	1004 mm 26 W	4480 lm 131 lm/W TUM420	1304 mm 34 W	5600 lm 131 lm/W TUM520	1604 mm 43 W				
3403 lm 116 lm/W TUM320i	1004 mm 30 W	4538 lm 113 lm/W TUM420i	1304 mm 40 W	5672 lm 113 lm/W TUM520i	1604 mm 50 W				

garantie 8 ans

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

Sfel®




SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

TUMO - TUNI

TUBULAIRES

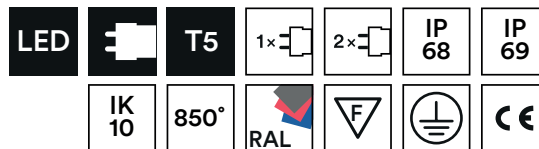

FLUO

T5 HE	14 W 71 lm/W TUM114	704 mm	21 W 76 lm/W TUM121	1004 mm	28 W 80 lm/W TUM128	1304 mm	35 W 80 lm/W TUM135	1604 mm	
T5 H0	24 W 64 lm/W TUM124	704 mm	39 W 68 lm/W TUM139	1004 mm	49 W 72 lm/W TUM149	1604 mm	54 W 70 lm/W TUM154	1304 mm	80 W 66 lm/W TUM180

B/TUNI

FLUO


T5 HE	14 W 71 lm/W TUM114	1050 mm	21 W 76 lm/W TUM121	1350 mm	28 W 80 lm/W TUM128	1650 mm	35 W 80 lm/W TUM135	1950 mm	
T5 H0	24 W 64 lm/W TUM124	1050 mm	39 W 68 lm/W TUM139	1350 mm	49 W 72 lm/W TUM149	1950 mm	54 W 70 lm/W TUM154	1650 mm	80 W 66 lm/W TUM180

2. MONTAGE DU LUMINAIRE


⚠ Lors d'une installation à la verticale, nous préconisons l'installation du luminaire avec le presse-étoupe vers le bas.

⚠ Vérifier le contenu du carton. Les colliers sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier.

A / Fixer les colliers sur une structure stable (voir 1. INFORMATIONS TECHNIQUES) à l'aide de vis ou de tiges filetées Ø8 mm (TUMO) ou Ø4 mm (TUNI).

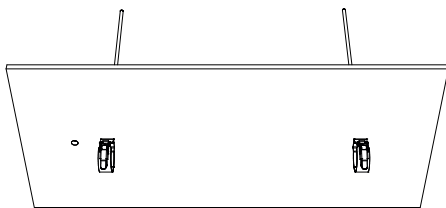

B / Desserrer l'embout du tubulaire côté presse-étoupe, avec une clé plate de 22 mm.

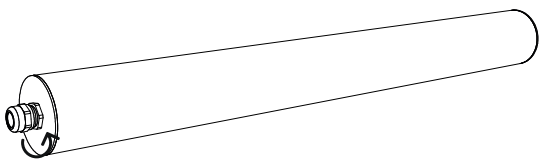


C / Retirer l'embout.



D / Sortir la platine du corps de l'appareil. Attention à ne pas le rayer.



E / Version FLUO : installer le tube.

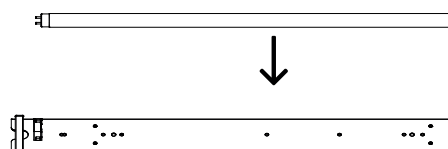

Version LED : passer à l'étape F.

F / Retirer le connecteur mâle, faire passer votre câble (H07 RN-F) à travers le presse-étoupe (capacité Ø 6 à 12 mm) puis, connecter (voir 3. CÂBLAGE).

G / Remettre la platine dans le corps.

⚠ Avertissement : en cas de montage par des températures inférieures à 10°C faire fonctionner l'appareil pendant une heure sans serrer l'embout côté presse-étoupe (pour éviter les surpressions).



H / Refermer l'embout. Serrer le presse-étoupe manuellement. Visser l'écrou du presse étoupe avec une clé plate de 22 mm jusqu'à ce que l'embout soit solidaire du tube avec un couple de serrage de 3 Nm pour l'étanchéité IP68. Puis, faire 1/2 tour avec une clé plate de 22 mm.



⚠ Avertissement : un couple de serrage trop important pourrait endommager le fourreau polycarbonate !


2/3

TUMO - TUNI

TUBULAIRES




1 / Mettre le tubulaire dans les colliers puis les refermer.

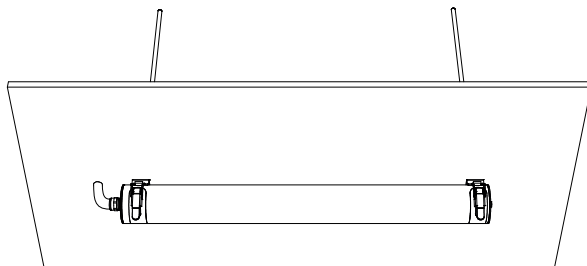


3. CÂBLAGE


Connecteur



Câblage non gradable

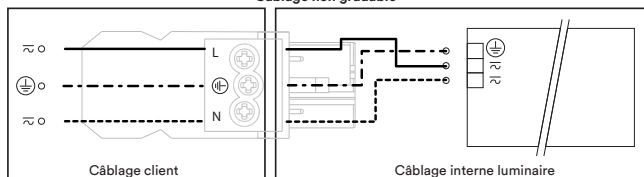

Câblage gradable DALI ou DSI

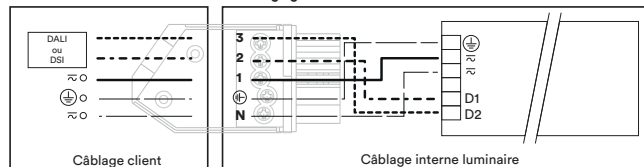

Câblage gradable par bouton poussoir

