


# TUTTO - TULSA

## TUBULAIRES LED

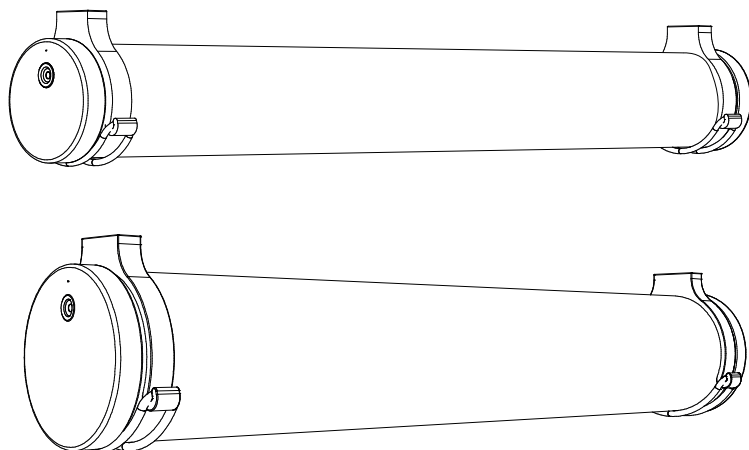

### ⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

### SOMMAIRE :

1. Informations techniques ..... p. 1
2. Montage du luminaire ..... p. 2
3. Câblage ..... p. 2

## 1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

### A / TULSA

#### LED

615 mm	<b>1020 lm</b> 134 lm/W <b>TUL206</b>	8 W	<b>1955 lm</b> 131 lm/W <b>TUL212</b>	15 W		
915 mm	<b>1525 lm</b> 134 lm/W <b>TUL306</b>	11 W	<b>2930 lm</b> 131 lm/W <b>TUL312</b>	22 W		
1215 mm	<b>2030 lm</b> 134 lm/W <b>TUL406</b>	15 W	<b>3910 lm</b> 131 lm/W <b>TUL412</b>	30 W		
1515 mm	<b>2540 lm</b> 134 lm/W <b>TUL506</b>	19 W	<b>4885 lm</b> 131 lm/W <b>TUL512</b>	37 W		

### B / TUTTO

#### LED

435 mm	<b>980 lm</b> 131 lm/W <b>TUT112</b>	8 W				
635 mm	<b>1020 lm</b> 134 lm/W <b>TUT206</b>	8 W	<b>1955 lm</b> 131 lm/W <b>TUT212</b>	15 W		
935 mm	<b>1525 lm</b> 134 lm/W <b>TUT306</b>	11 W	<b>2930 lm</b> 131 lm/W <b>TUT312</b>	22 W		
1235 mm	<b>2030 lm</b> 134 lm/W <b>TUT406</b>	15 W	<b>3910 lm</b> 131 lm/W <b>TUT412</b>	30 W		
1535 mm	<b>2540 lm</b> 134 lm/W <b>TUT506</b>	19 W	<b>4885 lm</b> 131 lm/W <b>TUT512</b>	37 W		

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

**ecosystem**

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

# TUTTO - TULSA

## TUBULAIRES LED




### 2. MONTAGE DU LUMINAIRE

⚠ Nous préconisons l'installation du luminaire à l'horizontale et non à la verticale.

⚠ Vérifier le contenu du carton. Les colliers sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier.

A / Fixer les colliers sur une structure stable (voir 1. **INFORMATIONS TECHNIQUES**) à l'aide de vis ou de tiges filetées Ø 6 mm.

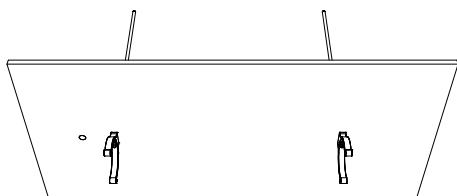


B / Retirer l'embout côté bornier.



C / Sortir la platine du corps de l'appareil. Attention à ne pas le rayer.



D / Faire passer le câble dans l'embout percé au diamètre du câble puis, connecter (voir 3. **CÂBLAGE**).




⚠ Avertissement : L'IP54 n'est garanti que si le passe-fil obturateur vient enserrer le câble.



E / Remettre la platine dans le corps en prenant soin de positionner la lamelle de maintien côté éclairage.



Repositionner l'embout.



F / Mettre le tubulaire dans les colliers puis, les refermer avec les joints de verrouillage.

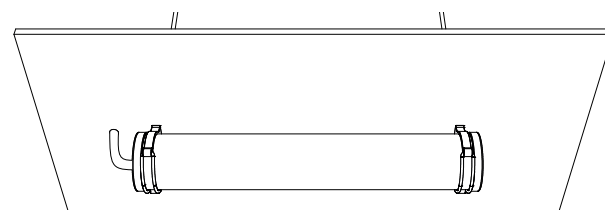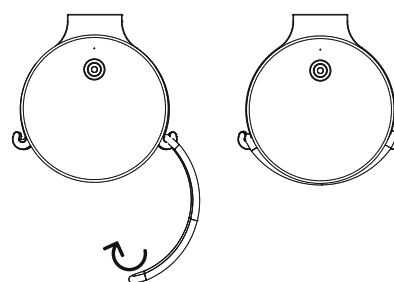

### 3. CÂBLAGE

#### Bornier

