Addi LED

APPLIQUE GARANTIE 5 ANS

Descriptif

Matériaux et finitions

Applique composée d'un corps en profilé aluminium anodisé clair biseauté cintré **(A)**.
Plaque en polycarbonate diamanté en dessous, en retrait de 15 mm et polycarbonate clair dessus.
Eclairage direct/indirect.
Platine en aluminium intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80.
Branchement par bornier automatique avec serre câble.
Fixation en deux points par vis M4 à l'arrière de l'appareil par boutonnières.
Dans le même style, voir le SLADI disponible en version applique page 122 du catalogue.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 **(1)**

Durée de vie

70 000 heures L80 **(2)**.

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

Certificats CEE

Sous conditions nous consulter.

(1) *IRC > 90 disponible, nous consulter.*
(2) *L80 signifie que 90 % des LED auront un flux supérieur à 80 % du flux initial après 70 000 h. Donc, au minimum 72 % du flux global initial est assuré après 70 000 h.*

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

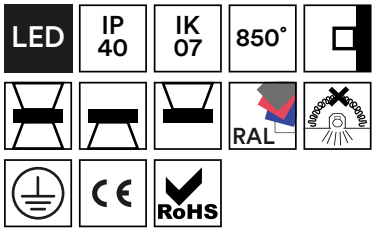



(A)

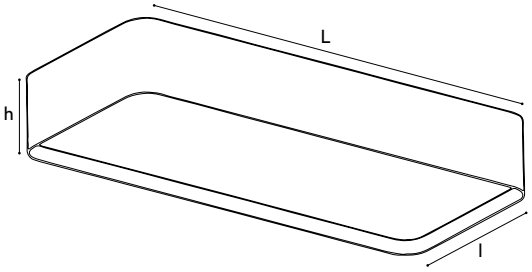

Dimensions
L = voir tableau p. 02
l = 220 mm
h = 85 mm



polycarbonate diamanté C0D

Photométrie
Unité : cd/klm
C = 90.0/270.0°
C = 0.0/180.0°

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.
Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Addi LED

APPLIQUE GARANTIE 5 ANS

515 mm	**4 705 lm** 122 lm / W **ADD512**	39 W				
640 mm	**7 176 lm** 120 lm / W **ADD712**	60 W				

Options standards

	Par défaut				
Alimentation	Electronique **B1**	DALI **B4**	BP avec mémoire **B6**	Fonction corridor programmable **B7**	DSI **B8**
Température de couleur	4 000 K **H40**	3 000 K **H30**			
Optique	Diamanté **C0D**	Opale **C1**			
Eclairage*	Direct / Indirect*	Eclairage direct* **DI**	Eclairage indirect* **IN**		
Cellule	Sans cellule	Détection de présence **CP**	Détection présence et luminosité** **CPI**	Détection présence et/ou luminosité programmable** **CPD**	
Classe électrique	Classe I	Classe II **E2**			

Options spécifiques

- **Double allumage**
  DA
- **Peinture teinte RAL**
  RAL
- **LED variation de blancs**
  TW

Calcul basé sur la température de couleur 4 000 K à Ta = 25 °C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Les options direct ou indirect ont des puissances différentes, nous consulter.

** Gradation nécessaire.

⚠ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.