

# APOD

APPLIQUE SUSPENSION PLAFONNIER  
GARANTIE 5 ANS



design Fritsch Durisotti



## Descriptif

**matériaux & finitions** corps en aluminium cintré anodisé clair de 20/10 mm d'épaisseur  
fond en tôle d'acier 15/10 mm revêtue d'une peinture époxy blanche  
plaque polycarbonate opale 2 mm en façade.

### version TC-L :

**version** | 2 lampes<sup>1</sup>  
**ballast** | électronique (voir p.2) 220-240 V 50-60 Hz  
**fixation** en trois points par vis (4 mm) dans le fond  
**branchement** par bornier automatique à l'arrière du fond avec passe-fil

## Options\*

**optique** vasque polycarbonate diamanté  
**divers** cellule de détection de présence et/ou luminosité **CELL**  
peinture teinte RAL ou personnalisée sur demande  
inserts M6 pour suspension  
**classe** II (avec terre fonctionnelle pour version gradable)


## Accessoires

filins de suspension **CA200N02**

Température ambiante de fonctionnement :  
Ta = 25°C (plage 0°C 35°C).

\* Autres besoins : nous consulter.





1. Lampes fournies en option.

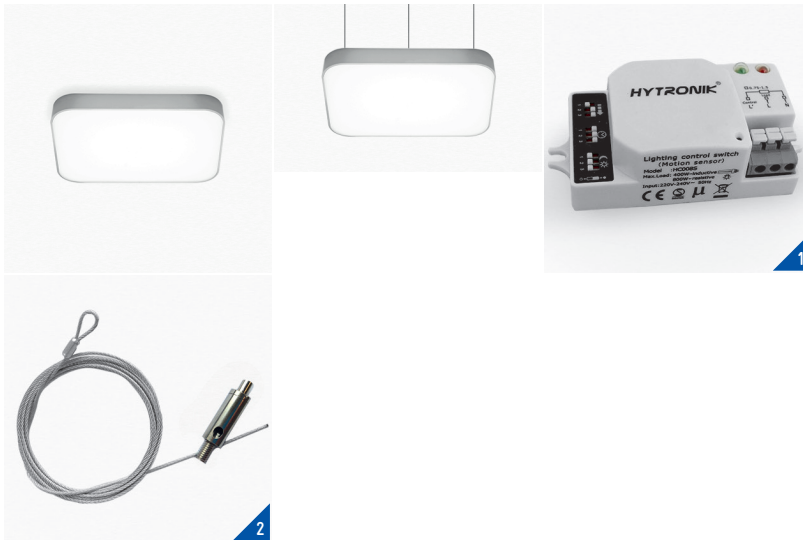

1/4

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78  
fax. +33 (0)5 49 91 37 01  
contact@sfel.fr  
www.sfel.fr

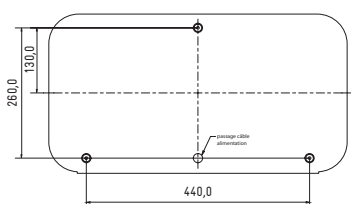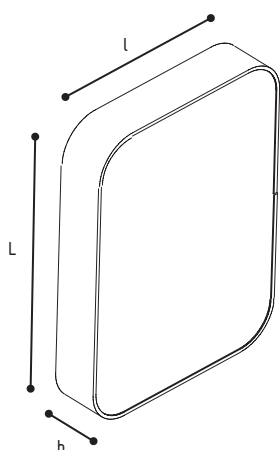

AP0255C1

### ÉCLAIRAGE DIRECT

puissance (W)	code	flux lumineux (lm)***	efficacité lumineuse (lm/W)***	dimensions L x l x h (mm)	poids (kg)	douille	lampe
2 x 36	AP0236	-	46	460 x 325 x 72	3,00	2G11	TC-L
2 x 55	AP0255	-	45	600 x 325 x 72	3,90	2G11	

\*\*\*Calcul basé sur température de couleur de 4000 °K à Ta=25°C.

Nous consulter pour autres puissances ou conditions de températures particulières.

### Codification ballast pour lampe TCL

- B1 Ballast électronique
- B2 Ballast électronique gradable 1-10V
- B4 Ballast électronique bus DALI
- B6 Ballast électronique BP avec mémoire y compris avec coupure alimentation 230V
- B7 Ballast électronique BP avec fonction corridor programmable
- B8 Ballast électronique pour bus DSI
- B9 Ballast électronique BP avec fonction corridor non-programmable


# APOD

APPLIQUE SUSPENSION PLAFONNIER

GARANTIE 5 ANS



design Fritsch Durisotti

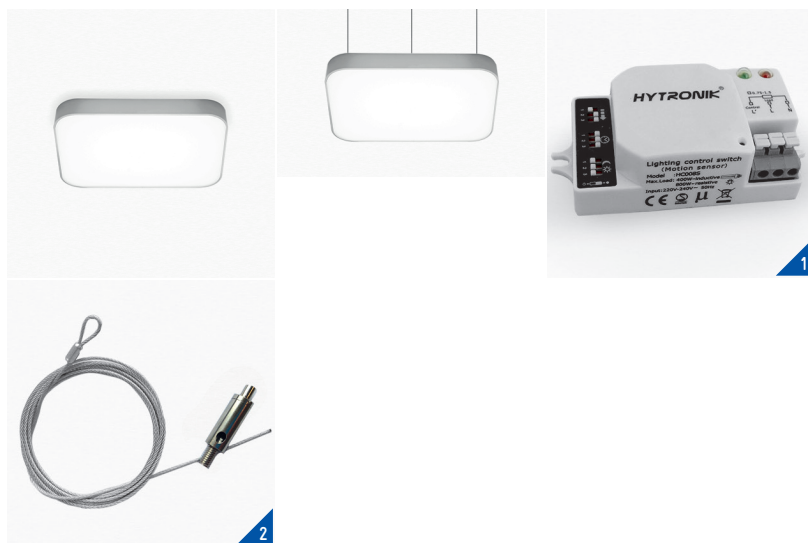

## Descriptif

**matériaux & finitions** corps en aluminium cintré anodisé clair de 20/10 mm d'épaisseur  
fond en tôle d'acier 15/10 mm revêtue d'une peinture époxy blanche  
plaque polycarbonate opale 2 mm en façade.

**version LED:**  
barrettes LED 3 000 ou 4 000 °K  
avec un IRC > 80

**durée de vie** 50 000 heures (L80/F10)<sup>1</sup>

**drivers** électronique (voir p.4) 220-240V 50-60Hz

**fixation** en trois points par vis (4 mm) dans le fond

**branchement** par bornier automatique à l'arrière du fond avec passe-fil

## Options\*

**optique** vasque polycarbonate diamanté

**divers** cellule de détection de présence et/ou luminosité **CELL**<sup>1</sup>  
peinture teinte RAL ou personnalisée sur demande  
inserts M6 pour suspension

**classe** II (avec terre fonctionnelle pour version gradable)

## Accessoires

filins de suspension **CA200N02**<sup>2</sup>

Température ambiante de fonctionnement :  
Ta = 25°C (plage 0°C 35°C).





\* Autres besoins : nous consulter.

<sup>1</sup> L80F10 signifie que 90% des LED auront un flux supérieur à 80% du flux initial après 50 000 heures. Donc, au minimum 72% du flux global initial est assuré après 50 000 h. Voir catalogue p. 113.

3/4

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78  
fax. +33 (0)5 49 91 37 01  
contact@sfel.fr  
www.sfel.fr

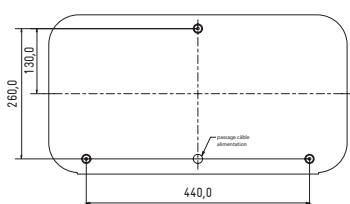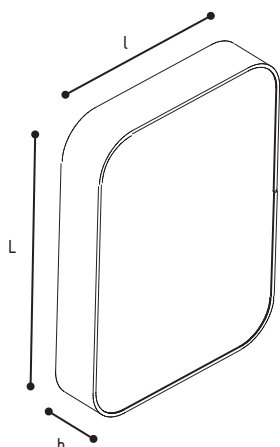

AP0812H4

#### ÉCLAIRAGE DIRECT

puissance (W, totale pour LED**)	code luminaire	flux (lm)***	efficacité luminaire (lm/W)***	dimensions L x l x h (mm)	lampe
23	AP0137	2 475	107	570 x 315 x 72	LED
30	AP0145	3 110	103	570 x 315 x 72	LED

\*\* Les valeurs de puissance évoluent régulièrement selon les performances des LED.

\*\*\* Calcul basé sur température de couleur de 4 000 °K à Ta=25°C.

Nous consulter pour autres puissances ou conditions de températures particulières.

#### Codification driver pour platine LED

- B1 Driver électronique
- B4 Driver électronique bus DALI
- B6 Driver électronique BP avec mémoire y compris avec coupure alimentation 230V
- B7 Driver électronique BP avec fonction corridor programmable
- B8 Driver électronique pour bus DSI



Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr