

Appa LED

APPARENTS GARANTIE 5 ANS



Descriptif

Matériaux et finitions

Applique ronde composée d'un corps en profilé aluminium roulé anodisé clair et d'une vasque en polycarbonate opale en façade. Fond en tôle d'acier revêtue d'une peinture époxy blanche. Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K. Branchement par bornier automatique avec serre câble. Fixation en trois points par vis M4 dans le fond de la platine ou par trois filins (non-fournis).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1)

Durée de vie

50 000 heures L80

LED


Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.


Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

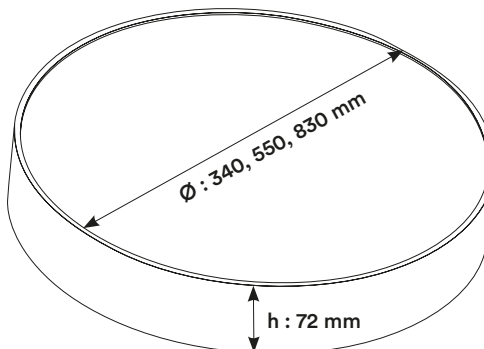


CA200N02




CA200N03



COD



polycarbonate
opale C1



polycarbonate
diamanté
COD

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°



Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Appa LED

APPARENTS **GARANTIE 5 ANS**


340 mm	2 656 lm 141 lm/W APP125	1 580 lm 94 lm/W 19 W	4 036 lm 147 lm/W APP140	2 760 lm 94 lm/W 27 W			
550 mm	3 635 lm 182 lm/W APP408	2 700 lm 135 lm/W 20 W	5 280 lm 174 lm/W APP413	3 985 lm 137 lm/W 30 W			
830 mm	9 504 lm 184 lm/W APP420	7 245 lm 142 lm/W 52 W	13 608 lm 170 lm/W APP440	10 805 lm 133 lm/W 80 W			

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Opale C1	Diamanté C0D			
Fixation	Applique	Inserts M6 pour suspension** F5			
Cellule	Sans cellule	Détection de mouvement*** CH1			
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			

Options spécifiques

- Peinture teinte RAL
RAL
- LED variation de blancs****
TW
- IRC > 90
H9xx

Accessoires

- Filin de suspension (long. 2 m)**
CA200N02
- Filin de suspension avec embout esthétique (long. 2 m)**
CA200N03

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

** Prévoir accessoires filins. Trois filins nécessaires par appareil

*** Cellule hyperfréquence intégrée au fond du produit – technologie haute sensibilité : pour des performances optimales, les conditions d'installation (espacement entre produits, ...) sont à valider lors de la consultation.

**** Gradation nécessaire

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.
 tél. +33 (0)5 49 91 06 78
 contact@sfel.fr
 www.sfel.fr