



Descriptif

Matériaux et finitions

Applique carrée composée d'un corps en profilé aluminium cintré anodisé clair et d'une vasque en polycarbonate opale en façade.

Fond en tôle d'acier revêtue d'une peinture époxy blanche.

Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3000 ou 4000 K.

Branchement par bornier automatique avec serre câble.

Fixation en trois points par vis M4 dans le fond de la platine ou par trois filins (non-fournis).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1)

Durée de vie

70 000 heures L80

LED


Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation), SDCM = 3.

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

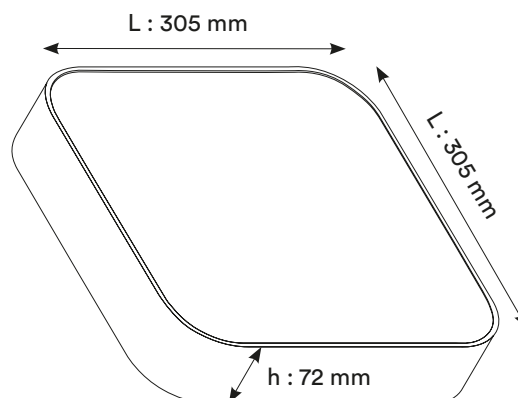


Filin CA200N02




Filin CA200N02



COD



polycarbonate
opale C1



polycarbonate
diamanté
COD

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

305 mm	1 811 lm 162 lm/W APT119	1 149 lm 88 lm/W	11 W	2 792 lm 159 lm/W APT125	1 579 lm 83 lm/W	18 W			
--------	--------------------------------	---------------------	------	--------------------------------	---------------------	------	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Opale C1	Diamanté C0D			
Fixation	Applique	Inserts M6 pour suspension** F5			
Cellule	Sans cellule	Détection de mouvement*** CH1			
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			

Options spécifiques		
• Peinture teinte RAL RAL	• LED variation de blancs**** TW	• IRC > 90 H9xx

Accessoires	
• Filin de suspension (long. 2 m)** CA200N02	• Filin de suspension avec embout esthétique (long. 2 m)** CA200N03

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

** Prévoir accessoires filins, trois filins nécessaires par appareil

*** Cellule hyperfréquence intégrée au fond du produit – technologie haute sensibilité : pour des performances optimales, les conditions d'installation (espacement entre produits, ...) sont à valider lors de la consultation.

**** Gradation nécessaire

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.