


BILENS OFFICE



Version noire

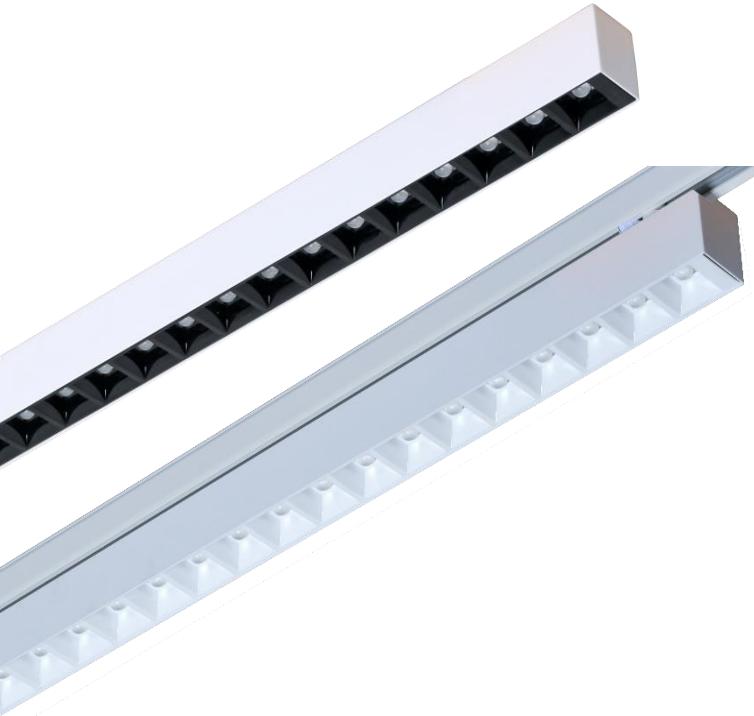

Installation sur rail triphasé (RA)




Réflecteurs Noirs / Réflecteur Blancs


Référence	Puissance (W)**	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	UGR	L x l x H (mm)	Fixation (mm)	Poids (Kg)
Reference	Power (W)**	Lm output*	Lm/W	Colour T°	UGR	L x l x H (mm)	Fixing (mm)	Weight (Kg)
BILENS EVO-80D-830-HE-1GNM	20 W	3 000 lm	150 lm/W	3000°K	<18	1140 x 43 x 61	1000	4.9 Kg
BILENS EVO-80D-840-HE-1GNM	20 W	3 100 lm	155 lm/W	4000°K	<18	1140 x 43 x 61	1000	4.9 Kg
BILENS EVO-80D-830-HO-1GNM	30 W	4 100 lm	137 lm/W	3000°K	<18	1140 x 43 x 61	1000	4.9 Kg
BILENS EVO-80D-840-HO-1GNM	30 W	4 300 lm	143 lm/W	4000°K	<18	1140 x 43 x 61	1000	4.9 Kg
BILENS EVO-50D-830-HE-1GNM	20 W	3 000 lm	150 lm/W	3000°K	<13	1140 x 43 x 61	1000	4.9 Kg
BILENS EVO-50D-840-HE-1GNM	20 W	3 100 lm	155 lm/W	4000°K	<13	1140 x 43 x 61	1000	4.9 Kg
BILENS EVO-50D-830-HO-1GNM	30 W	4 100 lm	137 lm/W	3000°K	<13	1140 x 43 x 61	1000	4.9 Kg
BILENS EVO-50D-840-HO-1GNM	30 W	4 300 lm	143 lm/W	4000°K	<13	1140 x 43 x 61	1000	4.9 Kg

* Flux sortant après optique / Lumen output after optics

** Puissance totale absorbée / Total power consumption



Version 80D



Version 50D

