

Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en tôle acier poudré de 50 x 60 mm, optique en PMMA et embouts en tôle acier poudré. Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Fixation en suspension dans deux galets à vis M4 par deux câbles de longueur 1,35 m (fournis) **(A)** ou sur adaptateur pour rail 3 allumages avec driver intégré : mode plafonnier **(B)** ou suspension. Possibilité d'installer le luminaire perpendiculairement au rail.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80

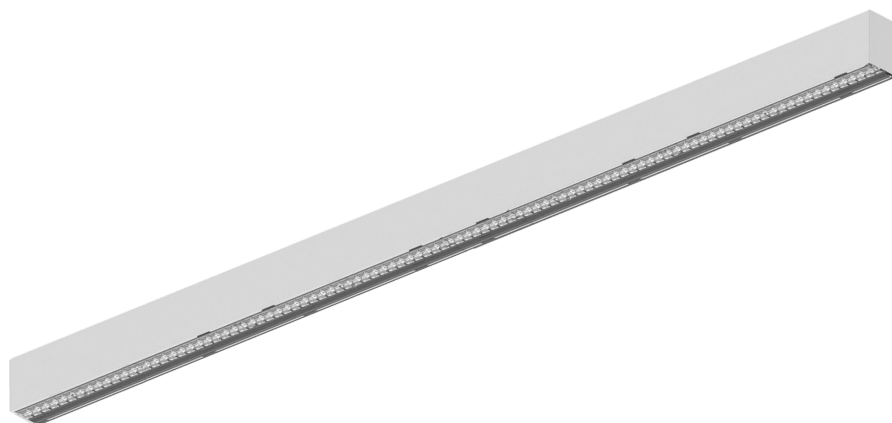
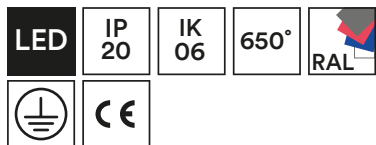

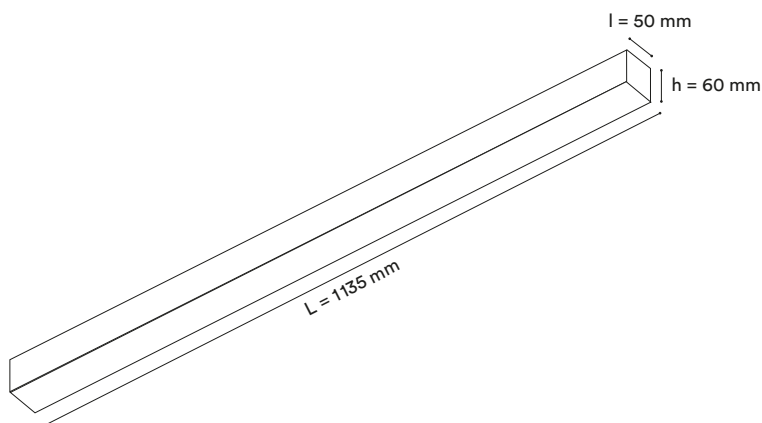



Durée de vie

50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C / 35 °C).

**(A)****(B)**Optique symétrique
SYM60Optique extensive
EXTOptique double
asymétrie
DBASYOptique
asymétrique
ASY

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr



1135 mm	8200 lm 158 lm/W BIL406	6 672 lm 133 lm/W 50 W				
---------	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Symétrique 60° SYM60	Extensive EXT	Asymétrique ASY	Double asymétrie DBASY	
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		
Connexion	Sans connecteur SC	3 allumages sur rail 3A			
Fixations	Suspension SUSP	Plafonnier* PLAF			
Précâblage	1500 mm dénudé P-150	Autres longueurs Nous consulter			

Options spécifiques

• Autre teinte RAL
RAL

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* Uniquement disponible avec connexion 3 allumages sur rail.
▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr