



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en tôle acier poudré noir (A) ou blanc de 43 × 61 mm et embouts en tôle acier poudré. Platine en tôle d'acier peint en blanc. Barrettes LED disponibles en 3 000 ou 4 000 K, équipées d'un bloc optique basse luminance composé d'une optique en PMMA et d'un réflecteur noir ou blanc (B). Fixation en plafonnier ou en suspension dans deux galets à vis M4 par deux câbles de longueur 1,35 m (fournis) ou en plafonnier dans le fond du corps par vis (4mm) ou sur adaptateur pour rail 3 allumages avec driver intégré : mode plafonnier (C) ou suspension. Possibilité d'installer le luminaire perpendiculairement au rail.

UGR

UGR < 13 ou < 18

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80

Durée de vie

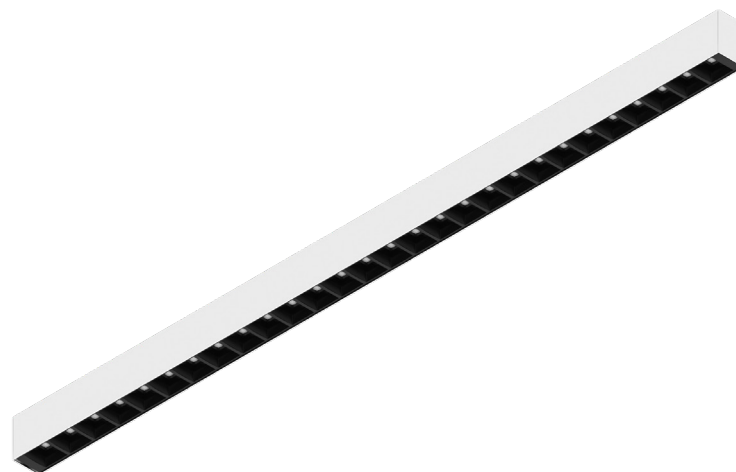
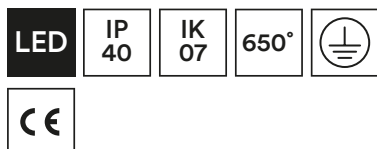
60 000 h L90

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

Température ambiante de fonctionnement :

Ta = 25 °C (plage 0 °C / 35 °C).




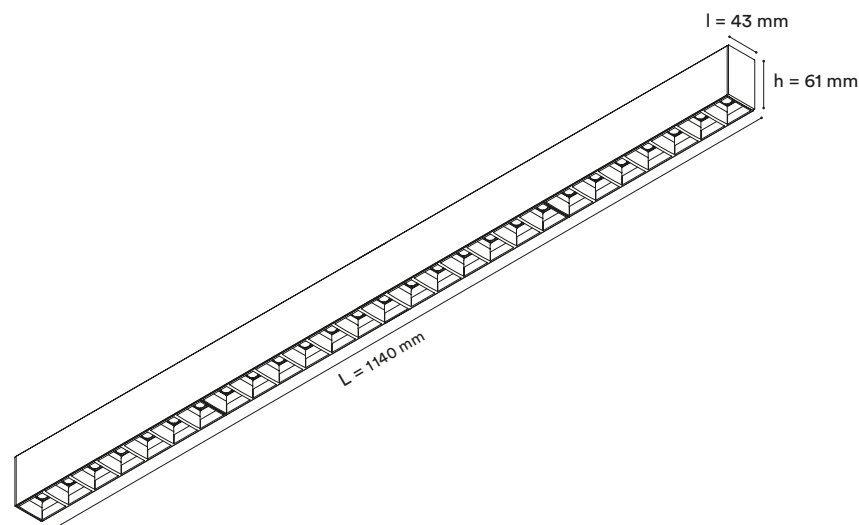

(A)



(B)



(C)

Lentille 80°
L80Lentille 50°
L50

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Bilens Office LED



LINÉAIRES GARANTIE 5 ANS



1140 mm	3 580 lm 157 lm/W BIL-OFF406	3 329 lm 146 lm/W BIL-OFF406	23 W	4 833 lm 148 lm/W BIL-OFF415	4 495 lm 137 lm/W BIL-OFF415	33 W			
---------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards		Par défaut			
Alimentation		Electronique B1	DALI B4		
Température de couleur		4 000 K H40	3 000 K H30		
Optique	en transmission	Lentilles 80° L80	Lentilles 50° L50		
Optique	en réflexion	Noir mat NM	Noir brillant NB	Blanc mat BM	Blanc brillant BB
Connexion		Sans connecteur SC	3 allumages sur rail 3A		
Fixation		Suspension SUSP	Plafonnier PLAF		
Couleur corps et embouts		Blanc RAL9003 mat K036	Noir RAL9005 mat K015		

Options spécifiques

• LED variation de blancs*
TW

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Gradation nécessaire. Prévoir option DALI.

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr