



Descriptif

Matériaux et finitions

Caisson en acier peint blanc de 579 x 49 mm. Optique en PMMA (A). Barrettes LED disponibles en 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Branchement par bornier à connexion rapide sur le dessus du caisson (B). Fixation en suspension dans deux inserts filetés M6 par filins acier (non-fournis).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80



Durée de vie

50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3


Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

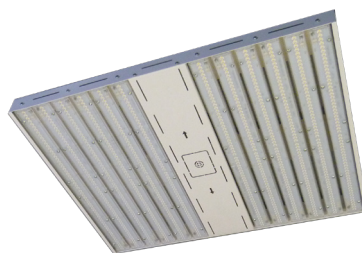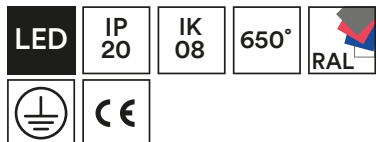



(A)




(B)




L = 770 mm

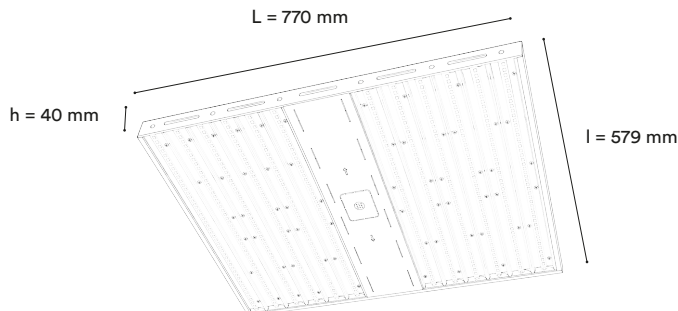


Optique extensive
EXT



Optique rack
RACK



Optique sym.
SYM60



Optique intensive
INT

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

770 mm	30 240 lm 172 lm/W CRY606	22 378 lm 127 lm/W 176 W	35 486 lm 169 lm/W CRY612	26 259 lm 122 lm/W 216 W	41 400 lm 164 lm/W CRY615	30 636 lm 121 lm/W 253 W		
--------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	Fonction corridor programmable* B7		
Température de couleur	4 000 K H40				
Optique	Symétrique 60° SYM60	Extensive EXT	Rack RACK	Intensive INT	

Options spécifiques

• Peinture teinte RAL RAL	• Deux pattes de suspension PATTE_SUSP_CR	• Filin de suspension (long. 2m) CA200N02
• Cellule pour gestion d'éclairage Nous consulter		

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)
 Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.