

Descriptif

Matériaux et finitions



Base en acier avec câble d'alimentation coloré et abat-jour en polycarbonate transparent. Ampoule LED Globe 2700 K culot E27 inclus. Fixation en suspension par câble d'alimentation de 2m.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80

Durée de vie

15 000 heures L70

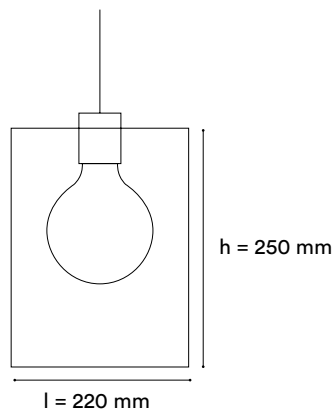

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Ø 220 mm	806 lm 115 lm/W CYL2E27	7 W			
----------	---	-----	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1				
Température de couleur	2700 K H27				
Connexion	Sans connecteur SC	3 allumages sur rail 3A			
Couleur câble	Noir CBN	Blanc CBB			

Options spécifiques

- Patère
PAT

▲ Calcul basé sur température de couleur 2700 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr