



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps encastrable en tôle acier poudré blanc ou noir de 86 x 30 mm. LED disponibles en 3 000 ou 4 000 K, équipées d'un bloc optique basse luminance composé d'une optique en PMMA et d'un réflecteur blanc ou noir. Driver déporté. Fixation par le dessous par languettes magnétiques (A) ou par ressorts métalliques intégrés.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1)

UGR

UGR < 18

Durée de vie



72 000 h L80

LED


Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C / 35 °C).

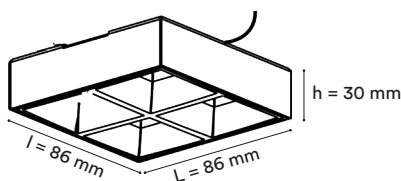

Lentille 80°
L80




Lentille 50°
L50

Photométrie

Unité : cd/klm

C = 90.0/270.0°

C = 0.0/180.0°

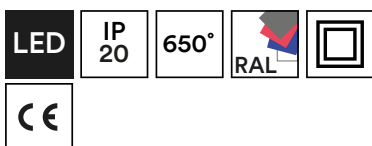

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

Donna Square LED

ENCASTRÉS GARANTIE 5 ANS



86 mm	672 lm 134 lm/W DON306	5 W	1065 lm 133 lm/W DON312	8 W	1742 lm 124 lm/W DON320	14 W		
-------	--	-----	---	-----	---	------	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Lentille 80° L80	Lentille 50° L50			
Optique en réflexion	Noir mât NM	Noir brillant NB	Blanc mât BM	Blanc brillant BB	
Fixation	Encastré par ressorts	Encastré par languettes magnétiques MAGNET			
Classe électrique	Classe II E2				
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112			

Options spécifiques

- IRC > 90
H9

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
ATTENTION Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr