

Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en aluminium peint. Source LED disponible en 2700, 3 000, 4 000 K ou Boucherie, avec un IRC supérieur à 80. Dissipateur thermique en aluminium. Fixation en suspension par câble d'alimentation de 2m ou sur rail triphasé.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 **(1)**

Durée de vie




50 000 heures L80

LED


Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.


Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

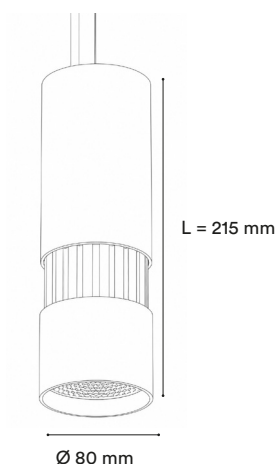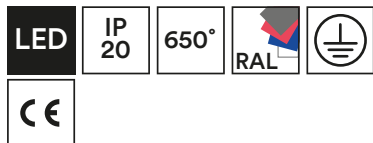


Optique
symétrique serré
SYM15



Optique
symétrique
medium SYM25



Optique
symétrique large
SYM38



Optique
symétrique
x-large SYM60

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Ella LED 80

DÉCORATIFS GARANTIE 5 ANS



Ø80 mm	2 484 lm 163 lm/W ELL306	1 988 lm 130 lm/W ELL306	3 411 lm 151 lm/W ELL312	2 729 lm 120 lm/W ELL312	4 548 lm 151 lm/W ELL320	3 638 lm 120 lm/W ELL320		
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30	2 700 K H27	Boucherie H00	
Optique	Symétrique serré 15° SYM15	Symétrique medium 25° SYM25	Symétrique large 38° SYM38	Symétrique x-large 60° SYM60	
Connexion	Sans connecteur SC	3 allumages sur rail 3A			
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

• Peinture teinte RAL RAL	• Patère* PAT	• IRC > 90 H9xx
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* Compatible uniquement sans connecteur.
▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr