

Descriptif LED

Matériaux et finitions

Corps en aluminium peint avec abat-jour. Source LED disponible en 2 700, 3 000, 4 000 K ou Boucherie, avec un IRC supérieur à 80. Dissipateur thermique en aluminium.

Fixation en suspension par câble d'alimentation de 2m.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1)


Durée de vie

50 000 heures L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation). SDCM < 3

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter

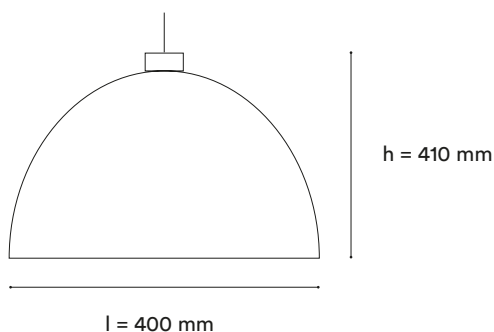

Descriptif LED E27

Matériaux et finitions

Corps en aluminium peint avec abat-jour. Ampoule LED Poire 2700 K culot E27 fournie. Possibilité de la remplacer, avec une puissance maximale de 100 W. Fixation en suspension par câble d'alimentation de 2m.


Indice de rendu des couleurs

IRC > 80


Durée de vie

15 000 heures L70


Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

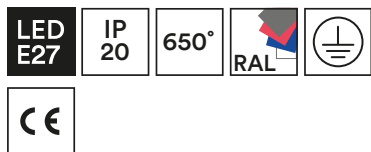


Courbes photométriques (Version LED uniquement)




Extensif
EXT




Optique
symétrique serré
SYM15



Optique
symétrique
medium SYM25



Optique
symétrique large
SYM38



Optique
symétrique
x-large SYM60

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Emma LED & LED E27

DÉCORATIFS GARANTIE 5 ANS



VERSION LED

Ø 400 mm	3 495 lm 158 lm/W EMM406	2 796 lm 126 lm/W 22 W	4 485 lm 150 lm/W EMM412	3 588 lm 120 lm/W 30 W	5 053 lm 150 lm/W EMM420	4 043 lm 120 lm/W 34 W		
----------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1				
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30	2 700 K H27	Boucherie H00	
Optique	Extensive* EXT	Symétrique serré 15° SYM15	Symétrique medium 25° SYM25	Symétrique large 38° SYM38	Symétrique x-large 60° SYM60
Connexion	Sans connecteur SC	3 allumages sur rail 3A			
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

- Autre teinte RAL
RAL
- Patère**
PAT
- IRC > 90
H9xx

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Pas d'optique. Le flux est dirigé par la cloche.

** Compatible uniquement sans connecteur.

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

VERSION LED E27

Ø 400 mm	1 521 lm 109 lm/W EMM4E27	14 W			
----------	---	------	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1				
Température de couleur	2 700 K H27				
Connexion	Sans connecteur SC	3 allumages sur rail 3A			
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

- Autre teinte RAL
RAL
- Patère
PAT

Calcul basé sur température de couleur 2 700 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Compatible uniquement sans connecteur.

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr