


EVOLUX

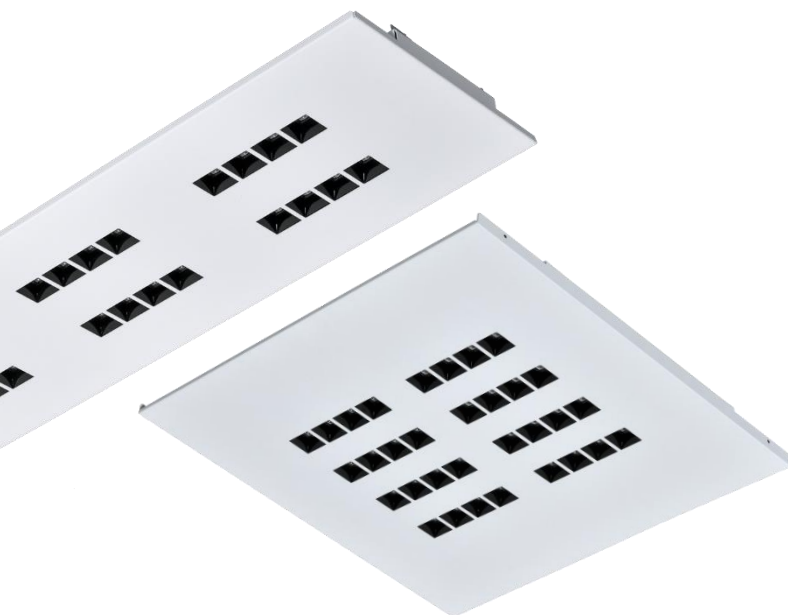

Luminaire LED encastré

- Luminaire à distribution lumineuse directe
- Mode de pose : Luminaire à encastrer
- Caisson tout acier poudré blanc RAL 9003
- Bloc optique « Type Dark Light » composé d'une optique en PMMA et d'un réflecteur de couleur noir
- Optique très basse luminance - UGR≤13 & UGR≤18
- Modules LED intégrés à très haut rendement
- Durée de vie moyenne du système : 100.000 h
- Flux maintenu à 90% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L90-B10 à 60.000h
- Précision colorimétrique : 3 SDCM
- Driver électronique intégré
- Alimentation 220-240V / 50-60Hz

Options :


- Alimentation graduable DALI
- Cellule de gestion intelligente
- Tunable White
- IRC > 90
- Caisson tout acier poudré noir




Caisson tout acier poudré noir



EVOLUX-4-M600

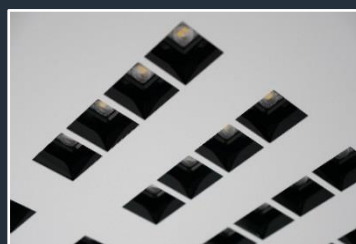

Bloc optique «Type Dark Light»

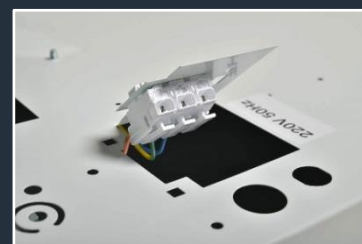


Bornier à connexion rapide sur le dessus du caisson


Référence	Puissance (W)**	Source	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	UGR	L x l x H (mm)	Poids (Kg)
Reference	Power (W)**	Source	Lm output*	Lm/W	Colour T°	UGR	L x l x H (mm)	Weight (Kg)
EVOLUX-8-M600-830-200-80D	20	LED	2 600	130	3000°K	≤ 18	596 x 596 x 24	3.90
EVOLUX-8-M600-840-200-80D	20	LED	2 700	135	4000°K	≤ 18	596 x 596 x 24	3.90
EVOLUX-8-M600-830-250-80D	25	LED	3 200	128	3000°K	≤ 18	596 x 596 x 24	3.90
EVOLUX-8-M600-840-250-80D	25	LED	3 300	132	4000°K	≤ 18	596 x 596 x 24	3.90
EVOLUX-4-M600-830-200-50D	12.5	LED	1 600	128	3000°K	≤ 13	596 x 596 x 24	3.90
EVOLUX-4-M600-840-200-50D	12.5	LED	1 650	132	4000°K	≤ 13	596 x 596 x 24	3.90
EVOLUX-4-M600-830-250-80D	12.5	LED	1 600	128	3000°K	≤ 18	596 x 596 x 24	3.90
EVOLUX-4-M600-840-250-80D	12.5	LED	1 650	132	4000°K	≤ 18	596 x 596 x 24	3.90
EVOLUX-8-M1200-830-200-80D	20	LED	2 600	130	3000°K	≤ 18	1196 x 296 x 24	3.90
EVOLUX-8-M1200-840-200-80D	20	LED	2 700	135	4000°K	≤ 18	1196 x 296 x 24	3.90
EVOLUX-8-M1200-830-250-80D	25	LED	3 200	128	3000°K	≤ 18	1196 x 296 x 24	3.90
EVOLUX-8-M1200-840-250-80D	25	LED	3 300	132	4000°K	≤ 18	1196 x 296 x 24	3.90

* Flux sortant après optique / Lumen output after optics

** Puissance totale absorbée / Total power consumption



Focale 50D - UGR<13



Focale 80D - UGR<18

