

Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en aluminium peint avec abat-jour type industriel. Ampoule LED Globe 2700 K culot E27 inclus.
Diamètre disponible : 40mm
Fixation en suspension par câble d'alimentation de 2m.



Indice de rendu des couleurs

IRC > 80

Durée de vie

15 000 heures L70

Version LED disponible. Veuillez vous référer à la fiche technique «Factory LED».

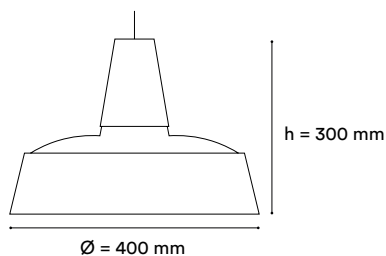

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Ø 400 mm	806 lm 115 lm/W FAC4E27	7 W				
----------	---	-----	--	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse

Options standards	Par défaut					
Alimentation	Electronique B1					
Température de couleur	2700 K H27					
Connexion	Sans connecteur SC	3 allumages sur rail 3A				
Couleur câble	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121			

Options spécifiques

- Peinture teinte RAL
RAL

- Patère
PAT

▲ Calcul basé sur température de couleur 2700 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr