



Descriptif

Matériaux et finitions

Downlight fixe composé d'un corps en aluminium peint, avec réflecteur métallisé. Collerette d'appui en aluminium. LED disponible en 3 000, 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Branchement par bornier automatique au niveau du driver. Fixation par ressorts métalliques intégrés (montage par le dessous).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1)

Durée de vie






50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C / 35 °C).

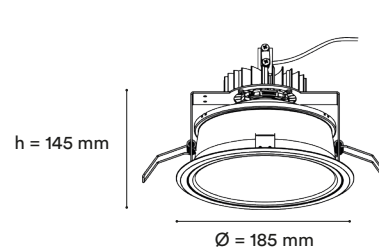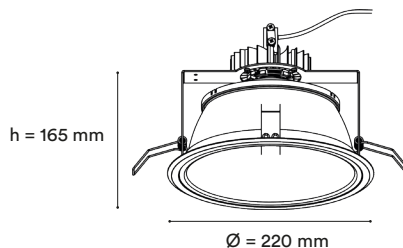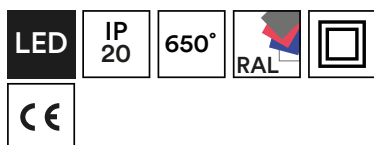

Optique
symétrique 80°
SYM80

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

Fius LED

ENCASTRÉS GARANTIE 5 ANS



Ø 185 mm	2011 lm 144 lm/W FIU206	14 W	2470 lm 145 lm/W FIU208	17 W	2964 lm 141 lm/W FIU212	21 W	3211 lm 134 lm/W FIU216	24 W	
Ø 220 mm	2011 lm 144 lm/W FIU306	14 W	2470 lm 145 lm/W FIU308	17 W	2964 lm 141 lm/W FIU312	21 W	3211 lm 134 lm/W FIU316	24 W	

XXX = Valeur de la source lumineuse

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Symétrique 80° SYM80				
Classe électrique	Classe II E2				
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

- IRC > 90
H9

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
ATTENTION Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Si malgré tout le soin
que nous apportons à
l'élaboration de nos fiches
techniques, vous remarquez
des erreurs, n'hésitez pas à
nous les communiquer.
Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr