





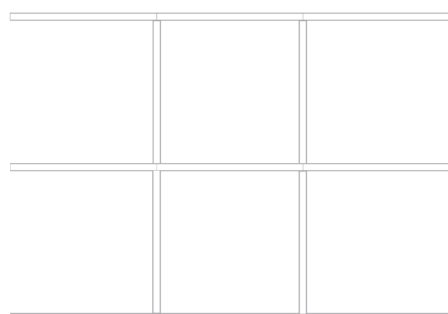


Disposition en maille carrée en option

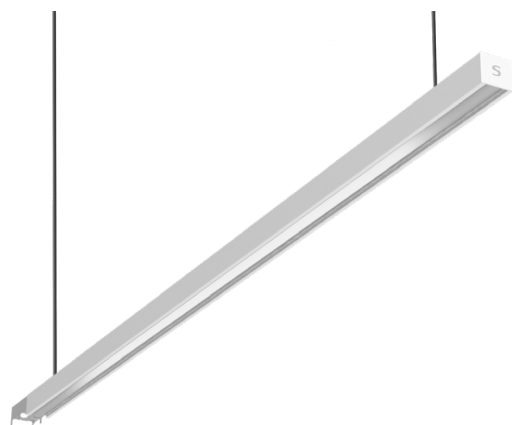

48 | **S**

55



1760

Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
6000lm	3000K	>80	6322	6106	175,1	38,0
	4000K		6768	6538	187,5	
7000lm	3000K	>80	6630	6406	165,7	42,1
	4000K		7090	6854	177,2	
8000lm	3000K	>80	7784	7526	159,6	51,3
	4000K		8322	8053	170,6	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ± Cc IK06

Type	Chemin lumineux à éclairage discontinu en aluminium extrudé
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	60 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	1,8 kg
Option	Gradable / Capot de fermeture / Étrier pour maille carrée
Divers	Un étrier de suspension inclus - Système de verrouillage sans outil par grenouillère

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : CL21-ABCDE-X

A	Nom du module	3	6 000 LM
		2	7 000 LM
		1	8 000 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3	3 000K
		4	4 000K
D	Connexion	1	5 pôles
E	Optique	1	Sym 120°
		2	Sym 90°
		3	Double-asy
		5	Asy
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir



Création et fabrication française **spececlair**


Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY


Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr

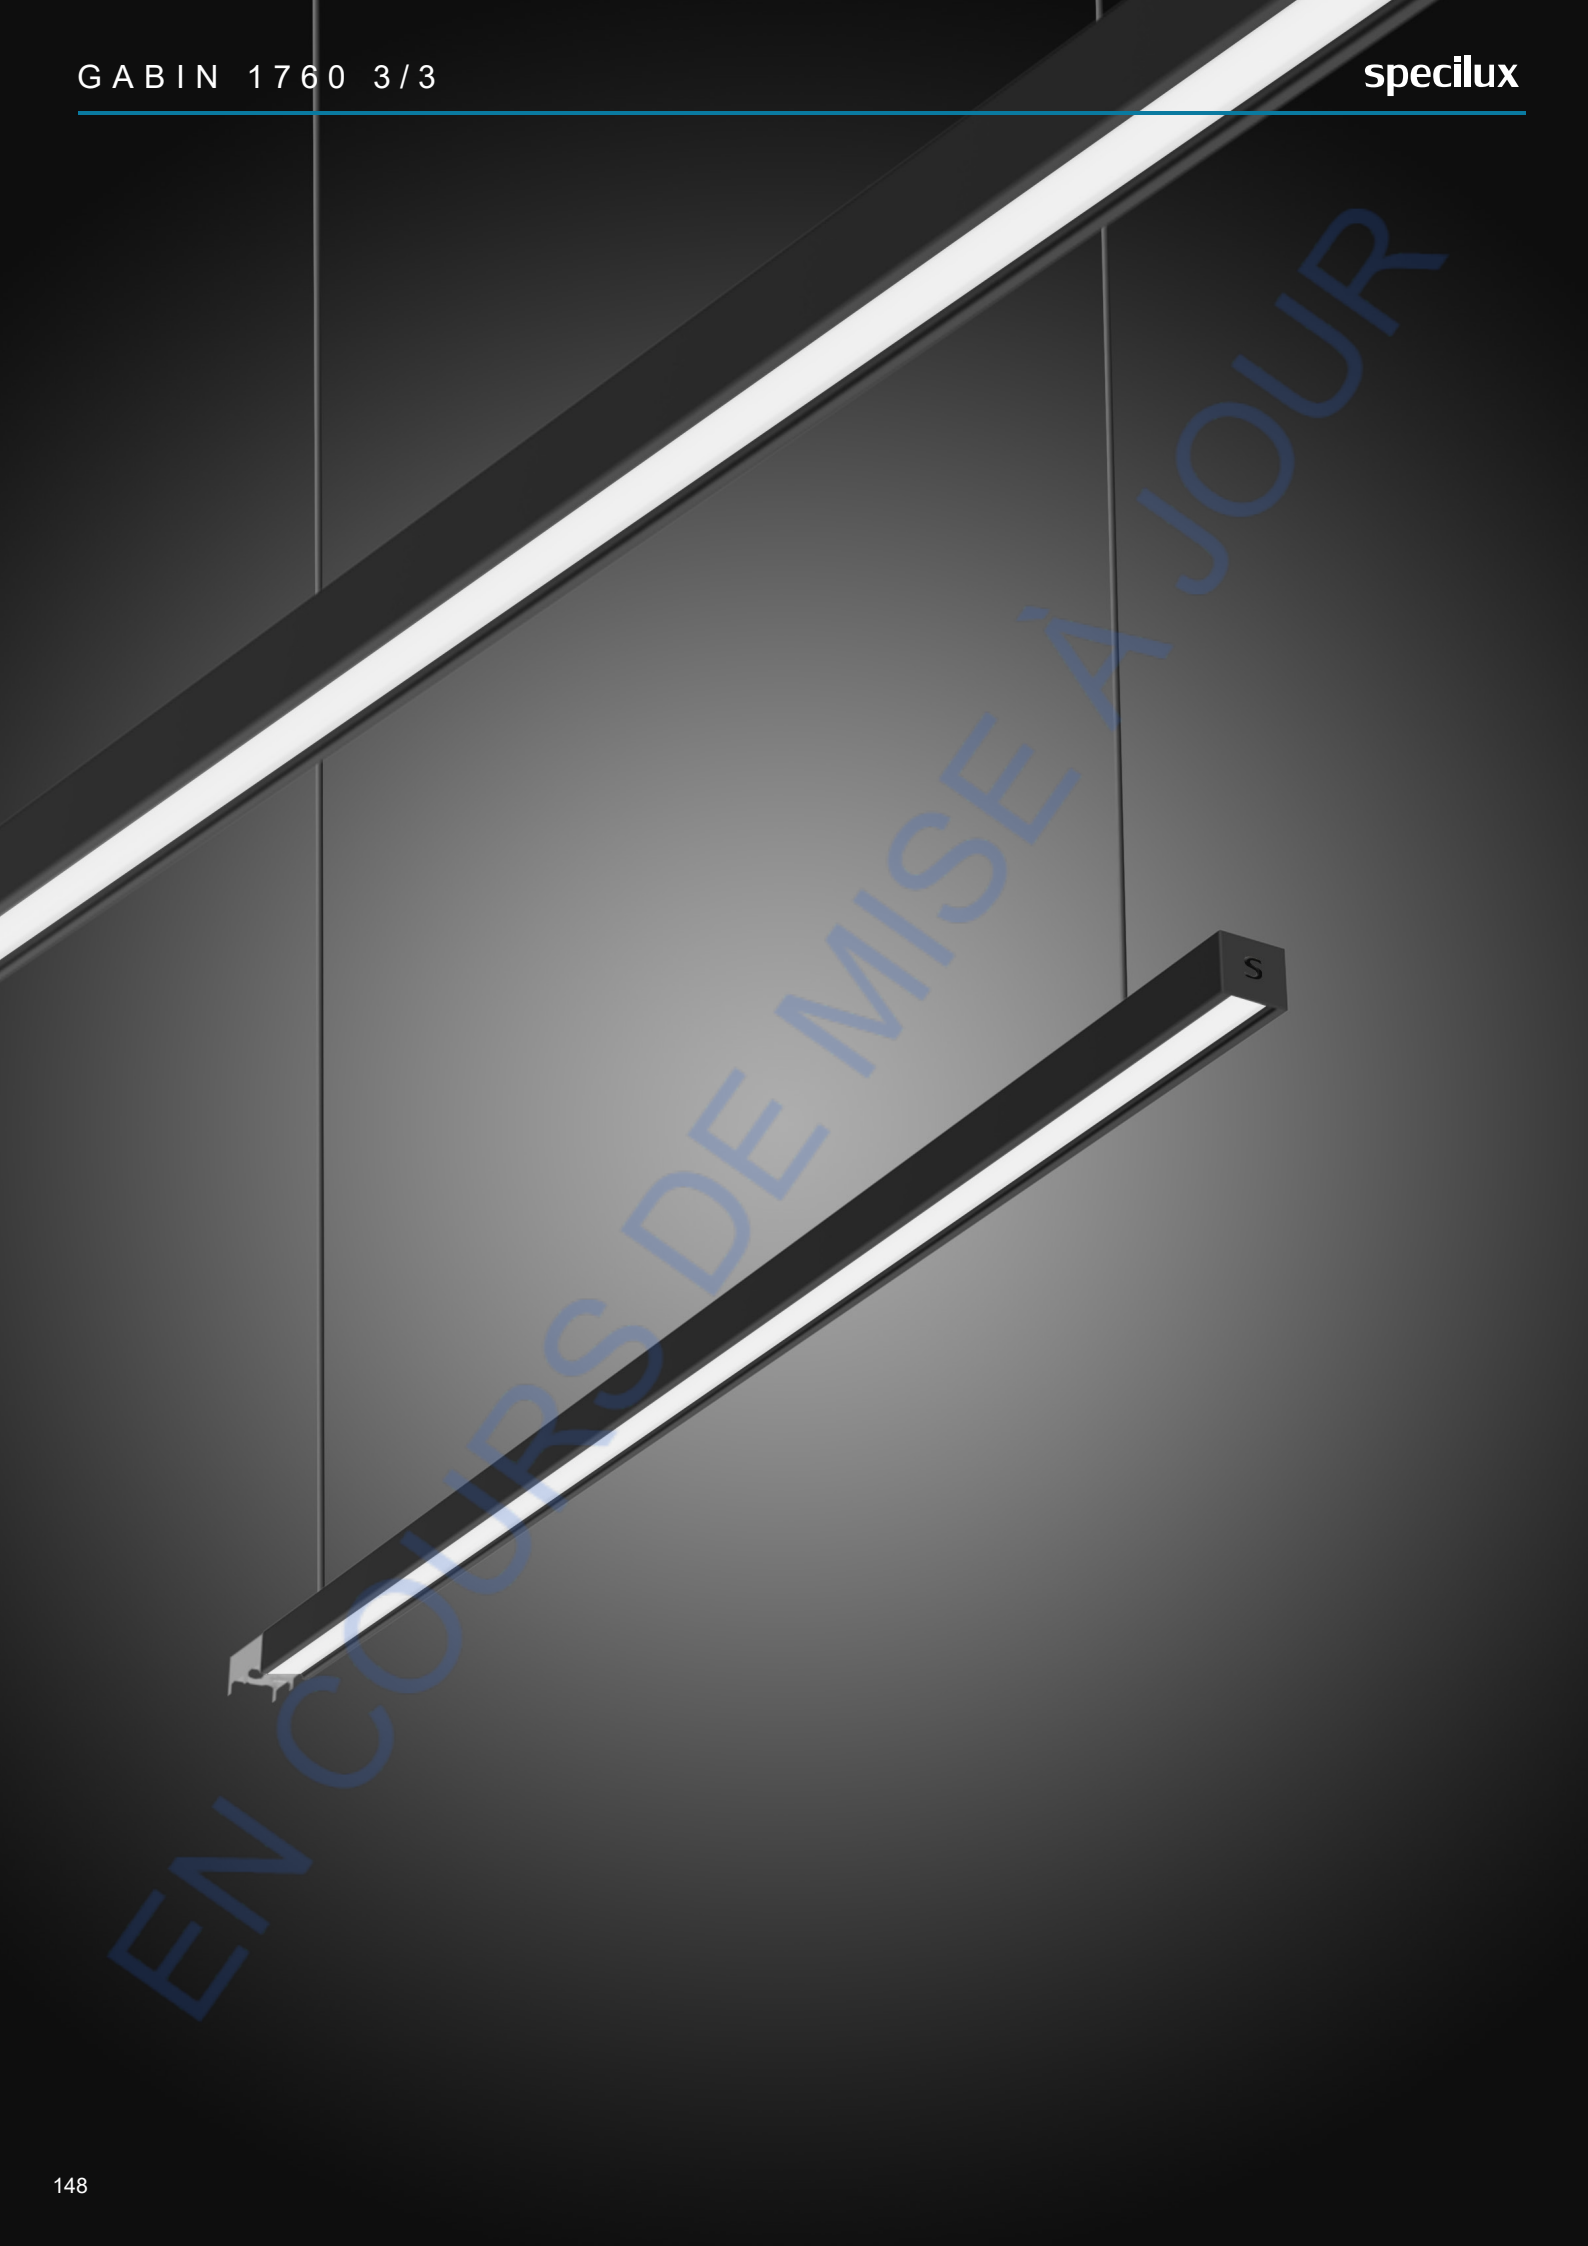

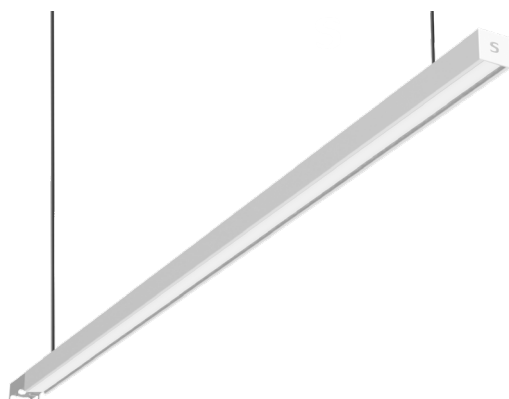

48 | **S**
55

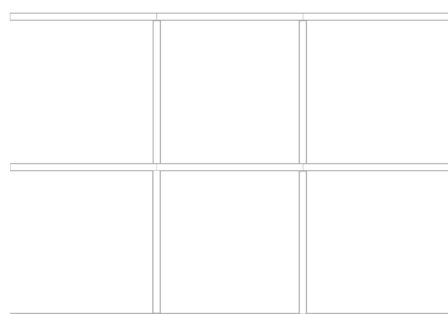

Disposition en maille
carrée en option

Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
6000lm	3000K	>80	6012	5820	176,8	35,8
	4000K		6204	6000	182,5	
7000lm	3000K	>80	7123	6888	183,6	40,8
	4000K		7342	7106	189,2	
8000lm	3000K	>80	8417	8148	178,3	49,7
	4000K		8686	8400	184,0	
10000lm	3000K	>80	10822	10476	178,3	63,9
	4000K		11167	10800	184,0	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ± CE IK06

Type	Chemin lumineux à éclairage continu en aluminium extrudé
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	60 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	1,8 kg
Option	Gradable / Capot de fermeture / Étrier pour maille carrée
Divers	Un étrier de suspension inclus - Système de verrouillage sans outil par grenouillère

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : CL22-ABCDE-X

A	Nom du module	3	6 000 LM
		2	7 000 LM
		1	8 000 LM
		4	10 000 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3	3 000K
		4	4 000K
D	Connexion	1	5 pôles
E	Optique	1	Sym 120°
		2	Sym 90°
		3	Double-asy
		5	Asy
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir



Création et fabrication française **spececlair**


Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY


Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de
modifications techniques et formelles.


Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr

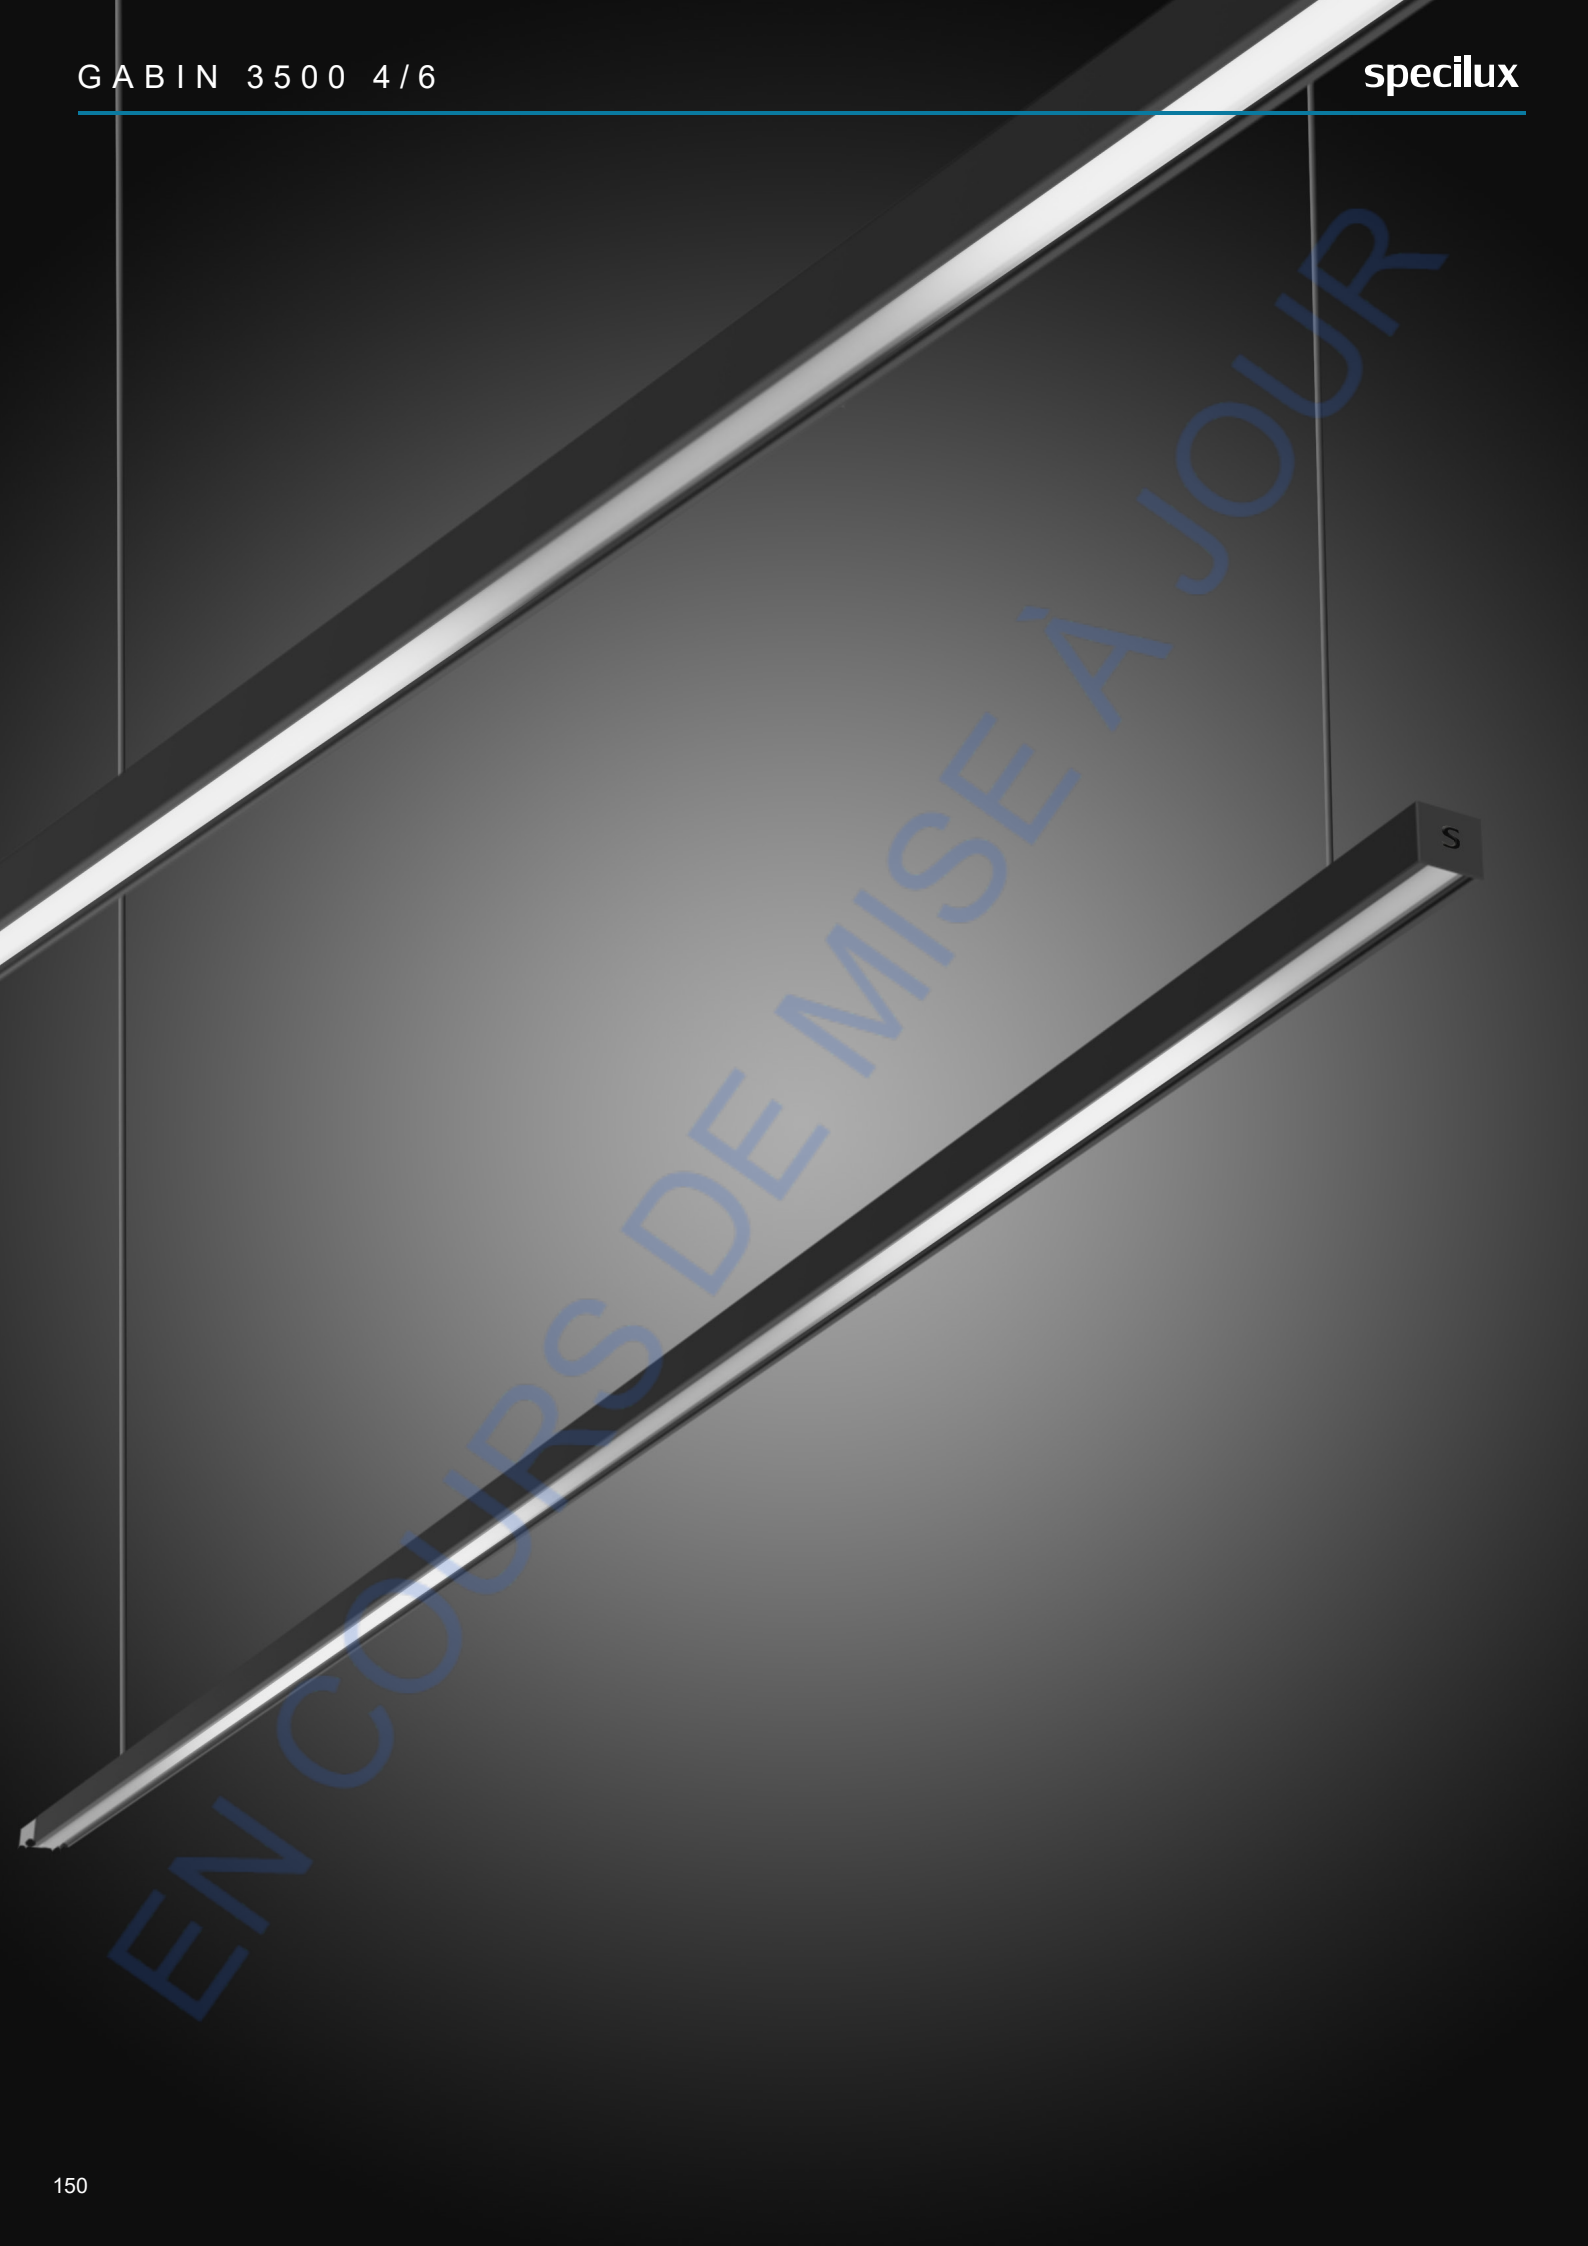

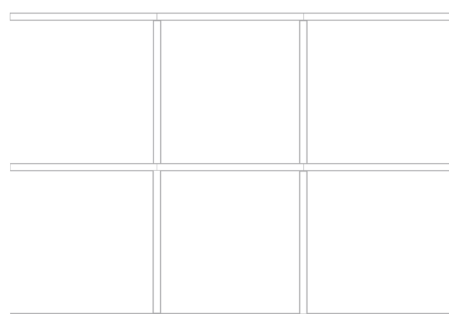

Disposition en maille carrée en option



Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
12000lm	3000K	>80	12643	12211	175,1	76,0
	4000K		13536	13075	187,5	
14000lm	3000K	>80	13440	12992	165,1	85,7
	4000K		14381	13910	176,6	
16000lm	3000K	>80	15120	14605	160,9	98,9
	4000K		16173	15635	172,1	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ± Cc IK06

Type	Chemin lumineux à éclairage discontinu en aluminium extrudé
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	60 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	3,4 kg
Option	Gradable / Capot de fermeture / Étrier pour maille carrée
Divers	Un étrier de suspension inclus - Système de verrouillage sans outil par grenouillère

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : CL24-ABCDE-X

A	Nom du module	3	12 000 LM
		2	14 000 LM
		1	16 000 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3	3 000K
		4	4 000K
D	Connexion	1	5 pôles
E	Optique	1	Sym 120°
		2	Sym 90°
		3	Double-asy
		5	Asy
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir



Création et fabrication française **spececlair**

Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY


Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr




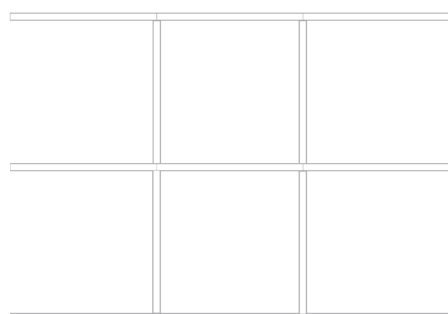

Disposition en maille carrée en option



48 | **S**
55



Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
12000lm	3000K	>80	12024	11640	178,4	79,9
	4000K		12408	12000	184,1	
14000lm	3000K	>80	14246	13776	183,6	81,7
	4000K		14683	14213	189,2	
16000lm	3000K	>80	16330	15792	179,4	95,8
	4000K		16834	16296	185,0	
20000lm	3000K	>80	20995	20304	179,5	123,1
	4000K		21643	20952	185,0	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ± Cc IK06

Type	Chemin lumineux à éclairage continu en aluminium extrudé
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	60 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	3,4 kg
Option	Gradable / Capot de fermeture / Étrier pour maille carrée
Divers	Un étrier de suspension inclus - Système de verrouillage sans outil par grenouillère

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : CL25-ABCDE-X

A	Nom du module	3	12 000 LM
		2	14 000 LM
		1	16 000 LM
		4	20 000 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3	3 000K
		4	4 000K
D	Connexion	1	5 pôles
E	Optique	1	Sym 120°
		2	Sym 90°
		3	Double-asy
		5	Asy
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir



Création et fabrication française **specclair**

Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr