



Descriptif

Matériaux et finitions

Caisson en tôle d'acier peint, pour montage par le dessus. Vasque en polycarbonate microprismatique opale. Barrettes LED 3 000 K ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Branchement par bornier à connexion rapide à l'arrière du caisson. Fixation sur l'armature du plafond et maintien par un filin de sécurité.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80




Durée de vie

50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

Température ambiante de fonctionnement : $T_a = 25^{\circ}\text{C}$ (plage 0°C 35°C).

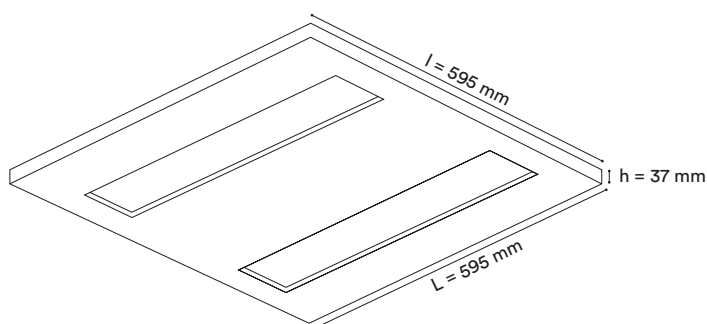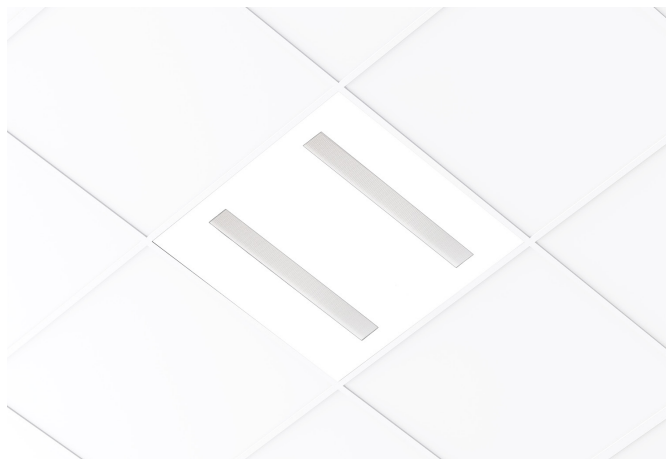

Microprismatique
opale
C1D

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

564 mm	3750 lm 143 lm/W GAE306	2 623 lm 100 lm/W 26 W			
--------	-------------------------------	------------------------------	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	Fonction corridor programmable* B7		
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Microprismatique opale C1D				
Connexion	Sans connecteur SC	Connecteur CN			
Cellule	Sans cellule	Détection de présence et luminosité** CPI			
RAL	Blanc RAL9003 mat K036	Noir RAL9005 mat K015	Gris RAL9006 mat K041		

Options spécifiques

- Peinture teinte RAL
RAL
- Kit plafonnier
PLAF

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)
** Gradation nécessaire
▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr