

**Descriptif****Matériaux et finitions**

Caisson en acier poudré blanc de 250 x 126 mm. Optique en PMMA couverte par une grille de protection peinte (A). Barrettes LED disponibles en 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Branchement par bornier à connexion rapide (B) sur le côté du caisson, simple ou double allumage 2/3 et 1/3 (excepté en version DALI). Fixation en suspension par quatre filins en acier ou par deux tiges filetées M6 (C) (filins et tiges non fournis) ou pose en plafonnier.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80

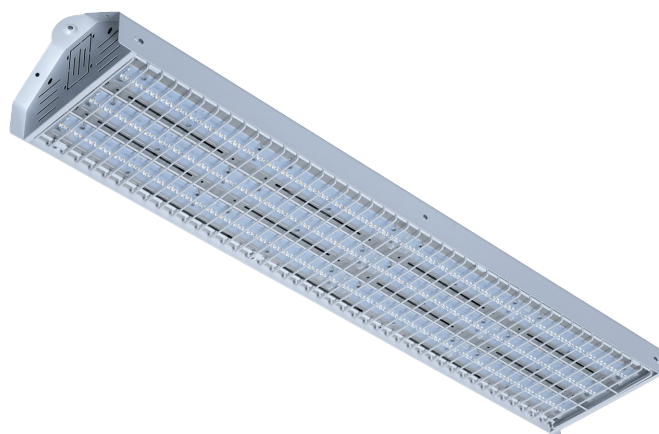
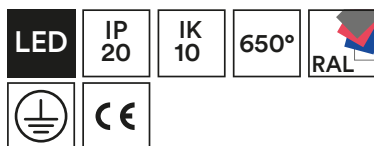
Durée de vie

50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).




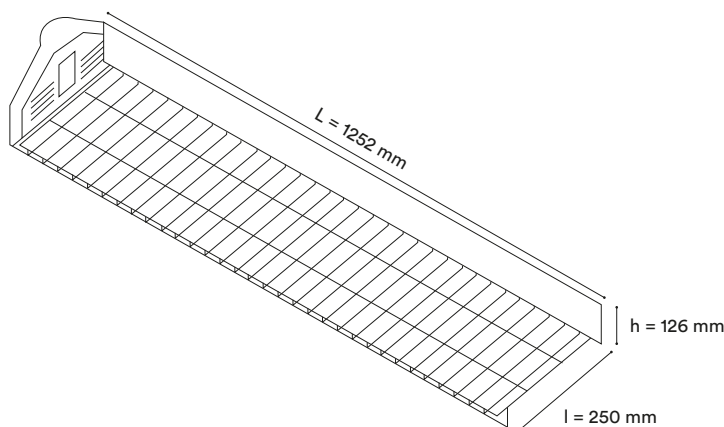


(A)



(B)



(C)

Optique symétrique
SYM60Optique extensive
EXTOptique
asymétrique
ASY

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Gym Lens LED

GRANDES HAUTEURS **GARANTIE 5 ANS**



1252 mm	24 150 lm 178 lm/W GYM406	21 699 lm 155 lm/W 140 W	33 750 lm 158 lm/W GYM412	30 325 lm 142 lm/W 213 W			
---------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	--	--	--

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40				
Optique	Symétrique 60° SYM60	Extensive EXT	Asymétrique ASY		
Double allumage	Simple allumage	Double allumage DA			
Câblage traversant	Non traversant	Traversant TR			
Fixation	Suspension	Plafonnier PLAF			
RAL	Blanc RAL9003 mat K036	Noir RAL9005 mat K015	Gris RAL9006 mat K041		

Options spécifiques

- Autre teinte RAL
RAL
- Filins acier 2 m (l'unité)
CA200N02

⚠ Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr