



## Descriptif

### Matériaux et finitions

Corps en profilé aluminium peint 60 × 80 mm, vasque en polycarbonate diamanté ou opale et embouts en tôle d'acier, vissés sur le corps.

Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 K ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80.

Equippé d'un câble précablé de longueur 2 m.

Fixation en suspension par deux filins acier galvanisé de 2 m (fournis), ancrés dans deux inserts filetés M8 (A).

### Indice de rendu des couleurs

IRC > 80.

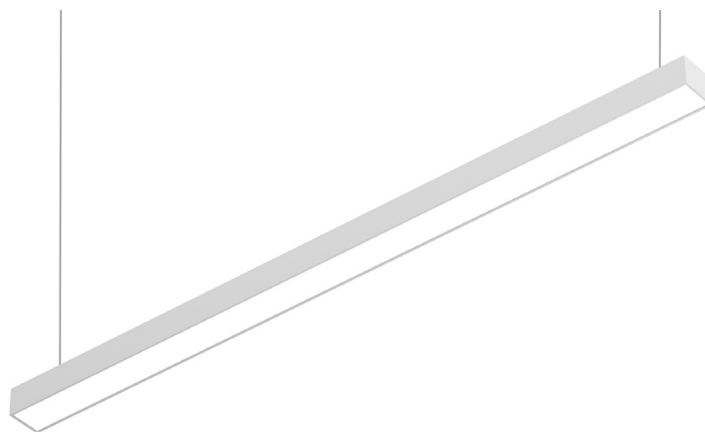
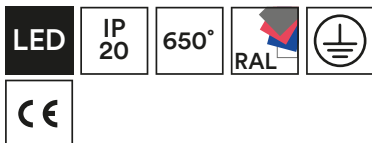
### Durée de vie

50 000 h L80.


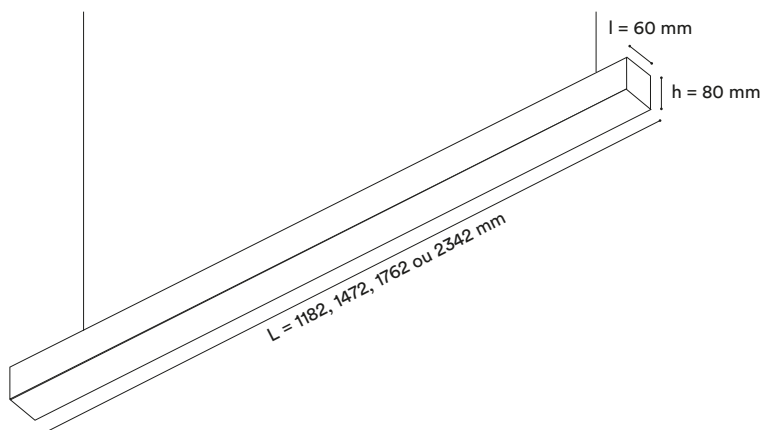

### LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations).  
SDCM = 3

Température ambiante de fonctionnement :  
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).



(A)

Optique opale  
C1Optique  
diamanté  
C0D

Photométrie  
Unité : cd/klm  
— C = 90.0/270.0°  
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont  
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78  
contact@sfel.fr  
**www.sfel.fr**

|         |                                               |                                    |                                              |                                    |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1182 mm | <b>2 961 lm</b><br>165 lm/W<br><b>HUG406</b>  | <b>1 777 lm</b><br>99 lm/W<br>18 W | <b>5 428 lm</b><br>161 lm/W<br><b>HUG412</b> | <b>3 318 lm</b><br>98 lm/W<br>34 W |  |  |  |
| 1472 mm | <b>6 711 lm</b><br>159 lm/W<br><b>HUG506</b>  | <b>4 094 lm</b><br>97 lm/W<br>42 W |                                              |                                    |  |  |  |
| 1762 mm | <b>7 896 lm</b><br>152 lm/W<br><b>HUG606</b>  | <b>4 773 lm</b><br>92 lm/W<br>52 W |                                              |                                    |  |  |  |
| 2342 mm | <b>10 561 lm</b><br>153 lm/W<br><b>HUG806</b> | <b>6 337 lm</b><br>92 lm/W<br>69 W |                                              |                                    |  |  |  |

XXX = Valeur de la source lumineuse  
XXX = Valeur sortie du luminaire

| Options standards      | Par défaut                                  |                                            |                                            |  |  |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Alimentation           | Electronique<br><b>B1</b>                   | DALI<br><b>B4</b>                          |                                            |  |  |
| Température de couleur | 4 000 K<br><b>H40</b>                       | 3 000 K<br><b>H30</b>                      |                                            |  |  |
| Optique                | Opale<br><b>C1</b>                          | Diamanté<br><b>C0D</b>                     |                                            |  |  |
| RAL                    | Blanc RAL9003<br>texturé fin<br><b>K113</b> | Noir RAL9005<br>texturé fin<br><b>K112</b> | Gris RAL9006 texturé<br>fin<br><b>K121</b> |  |  |

Options spécifiques

- Autre teinte RAL  
RAL

▲ Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.  
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont  
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78  
contact@sfel.fr  
www.sfel.fr