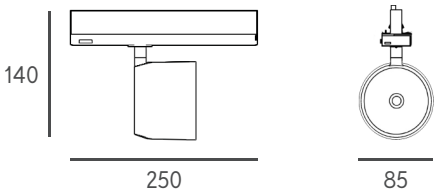

Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
3000lm	2700K	>80	3081	2880	144,6	24,5
	3000K		3238	3027	152	
	4000K		3400	3178	129,6	
	2700K	>90	2817	2633	120,9	26,8
	3000K		2964	2770	127,2	
	4000K		3114	2910	133,6	
	Boucherie Charcuterie		1646	1471	82,3	23
4000lm	2700K	>80	4373	4005	156,2	31,5
	3000K		4597	4210	164,2	
	4000K		4825	4419	172,3	
	2700K	>90	4144	3785	129,9	35,8
	3000K		4360	3982	136,7	
	4000K		4582	4184	143,6	
	Boucherie Charcuterie		2369	2109	74,5	35,7

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C

Type	Projecteur d'éclairage d'accentuation orientable
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	1
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	(axe x) ± 355° (axe y) ± 90°
Poids	0,5 kg
Option	Gradable
Divers	Fonte d'aluminium

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : PR03–**ABCDE–X**

A	Nom du module	8 5	3 500 LM 4 000 LM
B	IRC	8 9	>80 >90 (sauf 6 000 LM)
C	Température de couleur	2 3 4 D	2 700 K 3 000 K 4 000 K Boucherie
D	Connexion	3 P	3 All. Patère
E	Optique	1 2 3 5	Serré Medium Large X-Large
X	Couleur	1 2 3 X	Blanc Noir Gris N° du RAL

Specilux SAS
20 rue Albert Berner - Zone Industrielle les Manteaux 89330 St-Julien-du-Sault

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur : *http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html*

www.specilux.fr