

LOU LED

PLAFONNIER ÉTANCHE GARANTIE 5 ANS

Descriptif

Matériaux et finitions

Le LOU est un plafonnier étanche en polycarbonate opale avec embouts en polycarbonate blanc.

Alimentation avec driver électronique 220-240V.

Vasque en polycarbonate opale.

Dimensions

L : 760, 1360 ou 1650 mm

Ø 70 mm

LED

T° : 4000 K ou 3000 K

Durée de vie LED : 50 000h L80-B10



Options disponibles

Câblage traversant

Cellule hyperfréquence

Facteur de puissance

<0.9

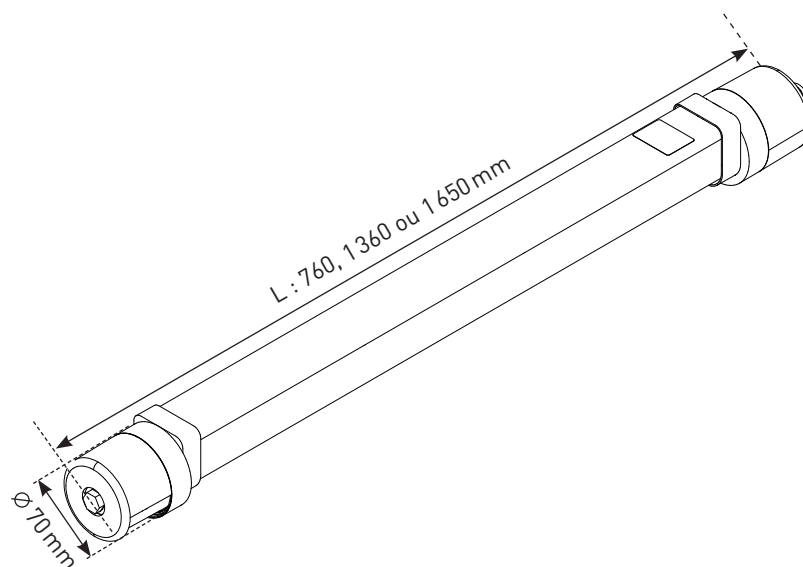

LOU LED

PLAFONNIER ÉTANCHE GARANTIE 5 ANS

Référence	L x l x H (mm)	Puissance (W)*	Source	Flux** (lm)	Lm/W	T° de Couleur	IRC
LOU PF11-384	760 mm x Ø 70 mm	22	LED	3 300	150	4 000°K	80
LOU PF10-484	1 350 mm x Ø 70 mm	34	LED	4 500	134	4 000°K	80
LOU PF10-684	1 350 mm x Ø 70 mm	51	LED	6 500	126	4 000°K	80
LOU PF12-684	1 650 mm x Ø 70 mm	42	LED	6 000	144	4 000°K	80

* Puissance totale absorbée

** Flux sortant après optique