


LUCILLE 29



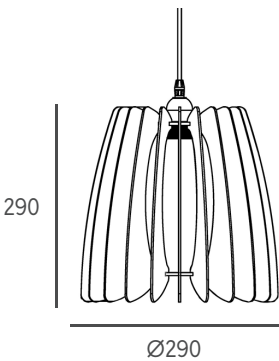

Module	CCT	IRC	Lumens	lm/W	W
Globe	2700K	>80	806	115,1	7

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C  

Type	Suspension à culot E27
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	1
Durée de vie	25 000h (L70B50) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 5 SDCM
Rotation	-
Poids	0,6 kg
Option	-
Divers	-

Caractéristiques spécifiques

A	Nom du module	1	800LM E27
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	2	2700 K
D	Connexion	0 3	Sans connecteur Connecteur 3 all.
E	Optique	0	-
X	Couleur	B	Bois