

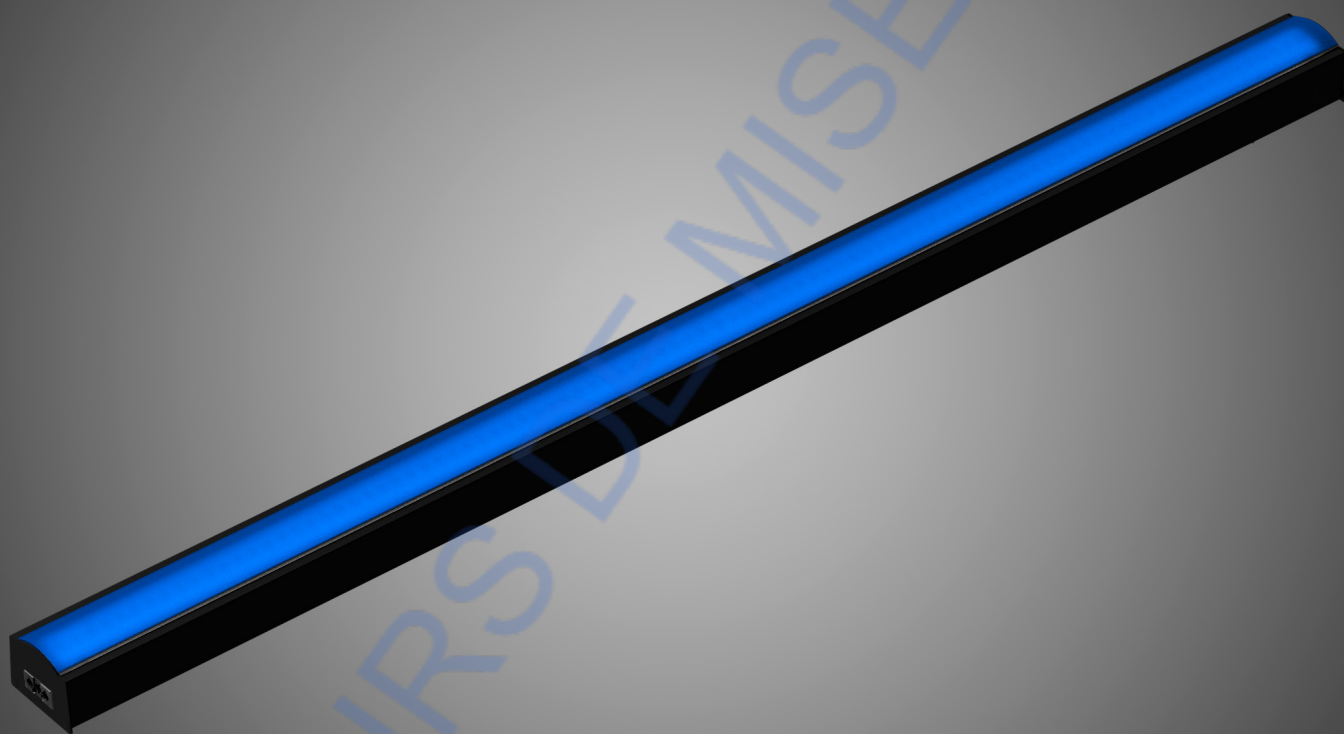
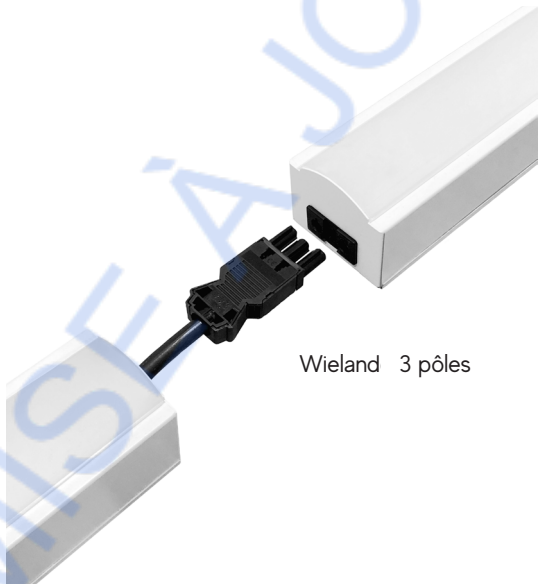


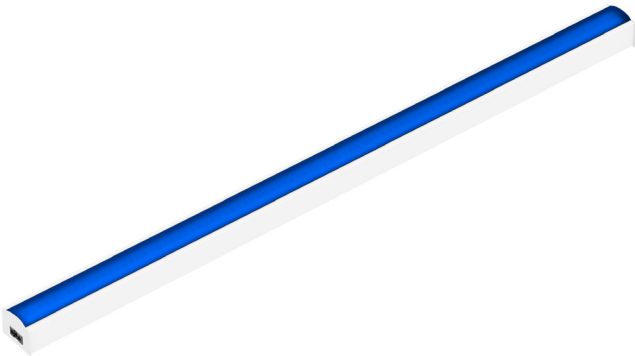



Wieland 3 pôles

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C $\leq$ C €


Type	Réglette
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz cos ϕ > 0,90
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	2
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de $\pm$ 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	1,26 kg
Option	Gradable
Divers	Cordon Wieland 0,50 m inclus pour mise en série



Caractéristiques spécifiques

*Structure code : RG05-ABCDE-X

A	Nom du module	1	17W
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	B	Bleu
D	Connexion	1	Wieland 3 pôles
E	Optique	0	Diffusant
X	Couleur	1 2	Blanc Noir



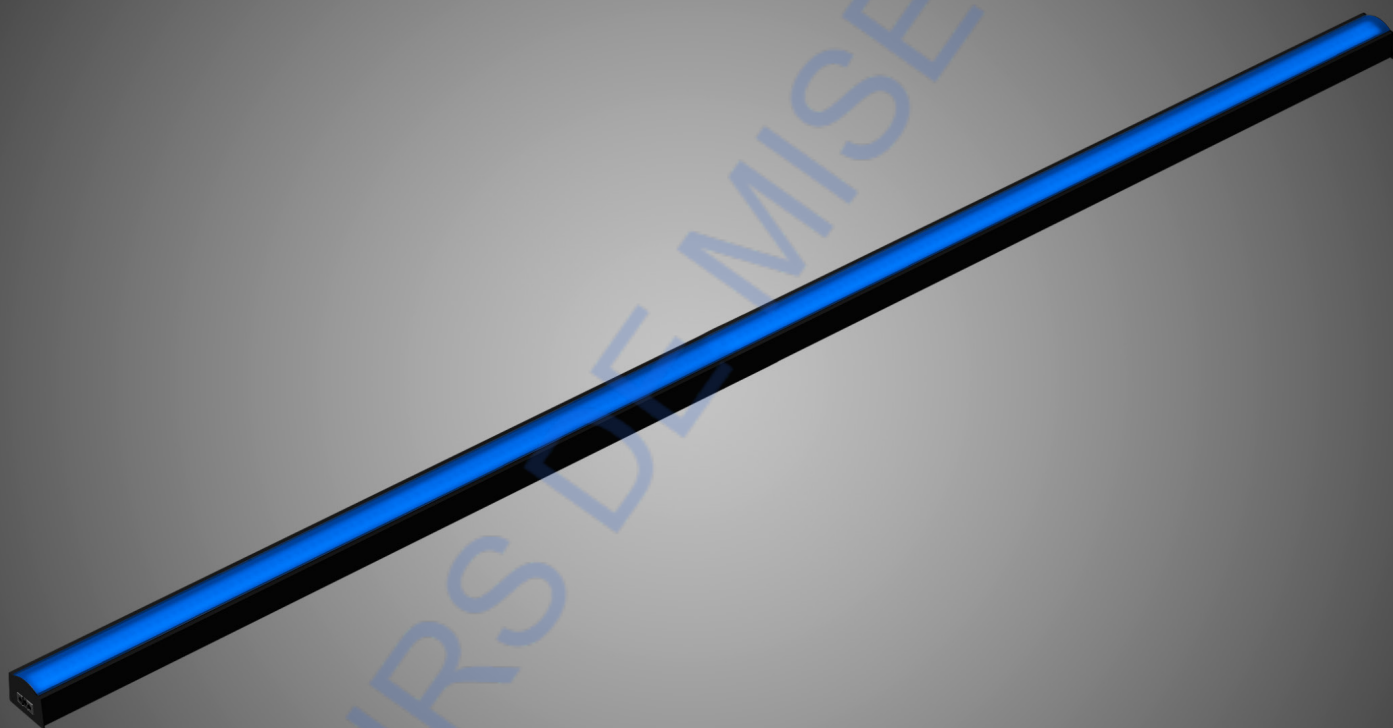

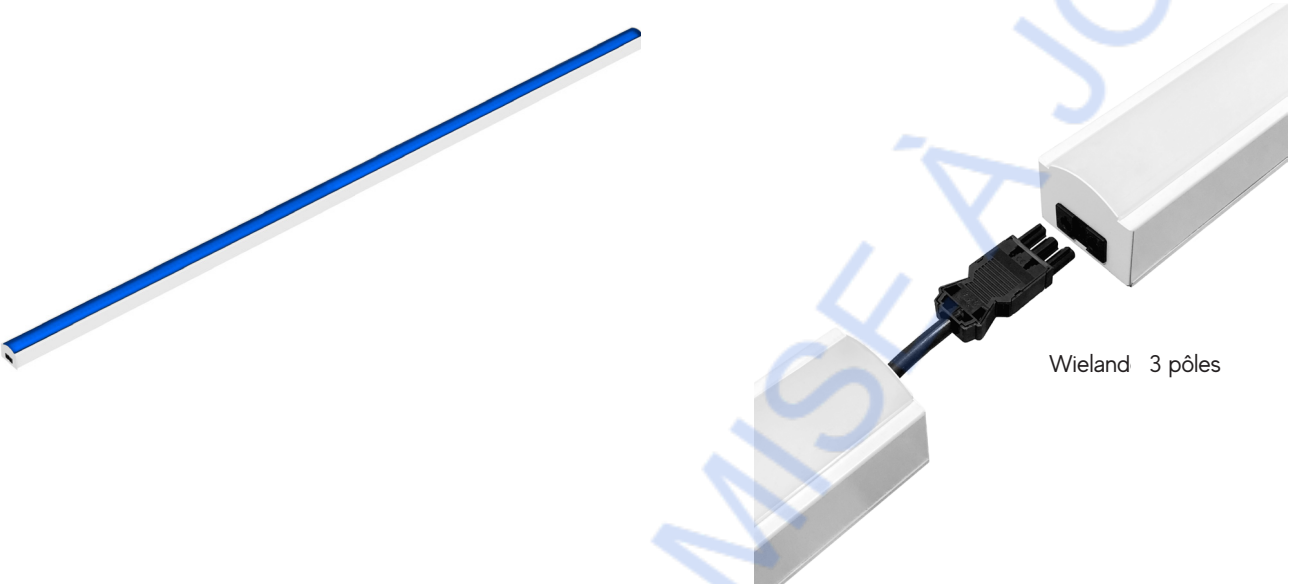

Wieland 3 p  les

Caract  ristiques g  n  rales

IP20 - LED - 650  C    C  

Type	R��gllette
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz cos �� > 0,90
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	2
Dur��e de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de �� 25 ��C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	1,26 kg
Option	Gradable
Divers	Cordon Wieland 0,50 m inclus pour mise en s��rie

Caract  ristiques sp  cifiques

*Structure code : RG06-ABCDE-X

A	Nom du module	1	34W
B	IRC	8	>80
C	Temp��rature de couleur	B	Bleu
D	Connexion	1	Wieland 3 p��les
E	Optique	0	Diffusant
X	Couleur	1 2	Blanc Noir



Cr  ation et fabrication fran  aise **spececlair**