



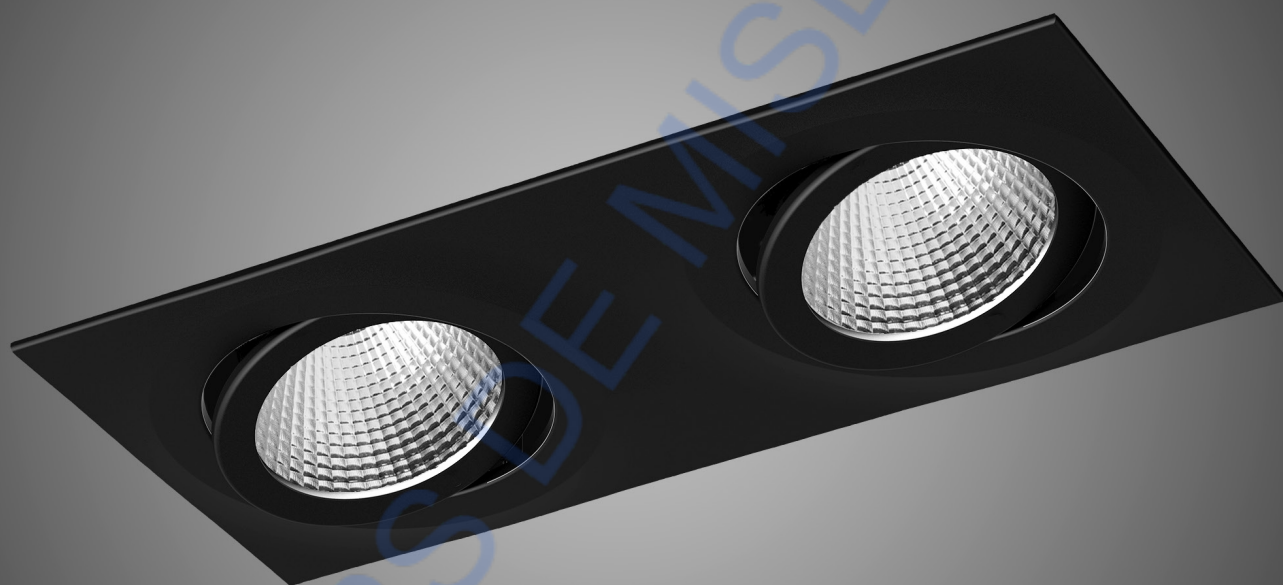

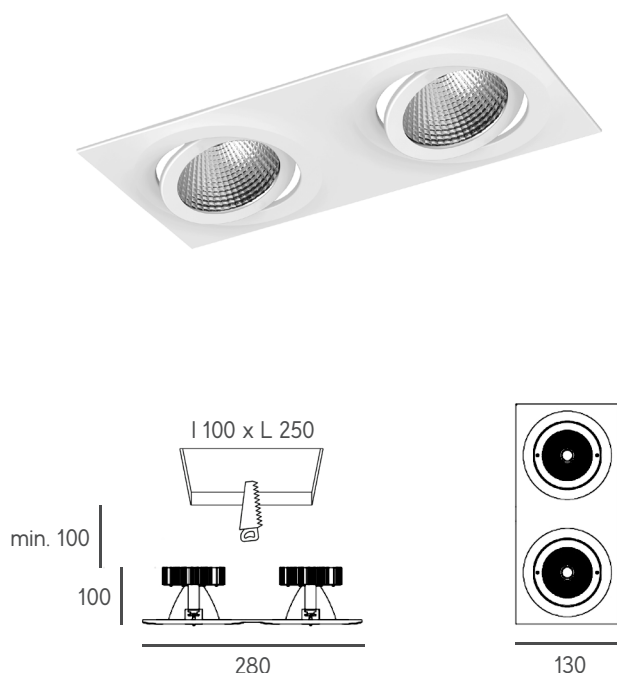

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ☐ C€

Type	Encastré d'éclairage d'accentuation orientable
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	1
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de $\pm 25^\circ\text{C}$
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	(axe x) $\pm 45^\circ$ (axe y) $\pm 180^\circ$
Poids	1,4 kg
Option	Gradable
Divers	-



Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
2x 2000lm	2700K	>80	2x 2196	2x 2028	161,5	2x15,6
	3000K		2x 2308	2x 2131	169,7	
	4000K		2x 2424	2x 2238	178,2	
	2700K	>90	2x 2087	2x 1926	134,6	2x17,8
	3000K		2x 2195	2x 2026	141,6	
	4000K		2x 2306	2x 2129	148,8	
2x 3000lm	2700K	>80	2x 3081	2x 2880	144,6	2x24,5
	3000K		2x 3238	2x 3027	152	
	4000K		2x 3400	2x 3178	129,6	
	2700K	>90	2x 2817	2x 2633	120,9	2x26,8
	3000K		2x 2964	2x 2770	127,2	
	4000K		2x 3114	2x 2910	133,6	
2x 4000lm	Boucherie Charcuterie		2x 1646	2x 1471	82,3	2x23
	2700K	>80	2x 4373	2x 4005	156,2	2x31,5
	3000K		2x 4597	2x 4210	164,2	
	4000K		2x 4825	2x 4419	172,3	
	2700K	>90	2x 4144	2x 3785	129,9	2x35,8
	3000K		2x 4360	2x 3982	136,7	
2x 5000lm	4000K		2x 4582	2x 4184	143,6	
	Boucherie Charcuterie		2x 2369	2x 2109	74,5	2x35,7
	2700K	>80	2x 5078	2x 4626	149,8	2x38,1
	3000K		2x 5337	2x 4862	157,4	
	4000K		2x 5595	2x 5103	165	
	2700K	>90	2x 4726	2x 4293	124,4	2x42,7
	3000K		2x 4971	2x 4516	130,8	
	4000K		2x 5224	2x 4746	137,5	
2x 5000lm	Boucherie Charcuterie		2x 2479	2x 2209	74,89	2x37,2

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : EN04-ABCDE-X

A	Nom du module	2	2x 2 000 LM
		3	2x 3 000 LM
		4	2x 4 000 LM
B	IRC	8	>80
		9	>90
C	Température de couleur	2	2 700 K
		3	3 000 K
		4	4 000 K
D	Connexion	0	Bornier sur driver (SC)
		1	Prise Wieland 3 pôles
E	Optique	1	Serré
		2	Medium
		3	Large
		5	X-Large
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir
		3	Gris
		X	N° du RAL



Création et fabrication française **spececlair**


Specilux SAS
4 Parc des Fontanelles
78870 BAILLY


Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de
modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr

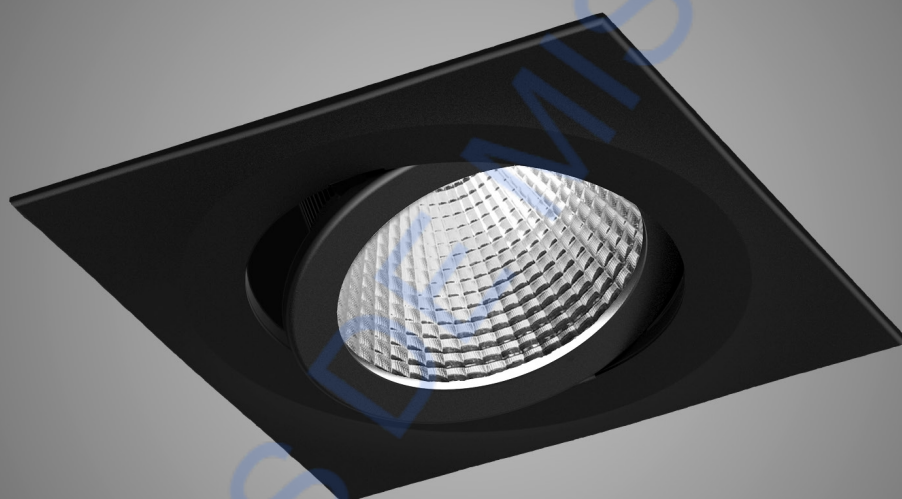

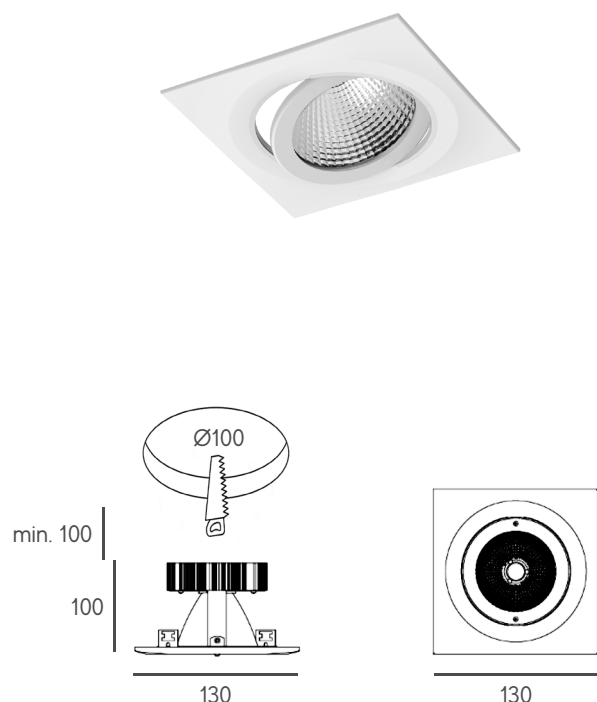

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C □ C €

Type	Encastré d'éclairage d'accentuation orientable
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	1
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de $\pm 25^\circ\text{C}$
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	(axe x) $\pm 45^\circ$ (axe y) $\pm 180^\circ$
Poids	0,7 kg
Option	Gradable
Divers	-



Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
2000lm	2700K	>80	2196	2028	161,5	15,6
	3000K		2308	2131	169,7	
	4000K		2424	2238	178,2	
	2700K	>90	2087	1926	134,6	17,8
	3000K		2195	2026	141,6	
	4000K		2306	2129	148,8	
3000lm	2700K	>80	3081	2880	144,6	24,5
	3000K		3238	3027	152	
	4000K		3400	3178	129,6	
	2700K	>90	2817	2633	120,9	26,8
	3000K		2964	2770	127,2	
	4000K		3114	2910	133,6	
4000lm	Boucherie Charcuterie		1646	1471	82,3	23
	2700K	>80	4373	4005	156,2	31,5
	3000K		4597	4210	164,2	
	4000K		4825	4419	172,3	
	2700K	>90	4144	3785	129,9	35,8
	3000K		4360	3982	136,7	
5000lm	4000K		4582	4184	143,6	
	Boucherie Charcuterie		2369	2109	74,5	35,7
	2700K	>80	5078	4626	149,8	38,1
	3000K		5337	4862	157,4	
	4000K		5595	5103	165	
	2700K	>90	4726	4293	124,4	42,7
	3000K		4971	4516	130,8	
	4000K		5224	4746	137,5	
	Boucherie Charcuterie		2479	2209	74,89	37,2

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : EN03-ABCDE-X

A	Nom du module	2	2 000 LM
		3	3 000 LM
		4	4 000 LM
B	IRC	8	>80
		9	>90
C	Température de couleur	2	2 700 K
		3	3 000 K
		4	4 000 K
		D	Boucherie Charcuterie
D	Connexion	0	Bornier sur driver (SC)
		1	Prise Wieland 3 pôles
E	Optique	1	Serré
		2	Medium
		3	Large
		5	X-Large
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir
		3	Gris
		X	N° du RAL



Création et fabrication française **spececlair**


Specilux SAS
4 Parc des Fontanelles
78870 BAILLY


Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr

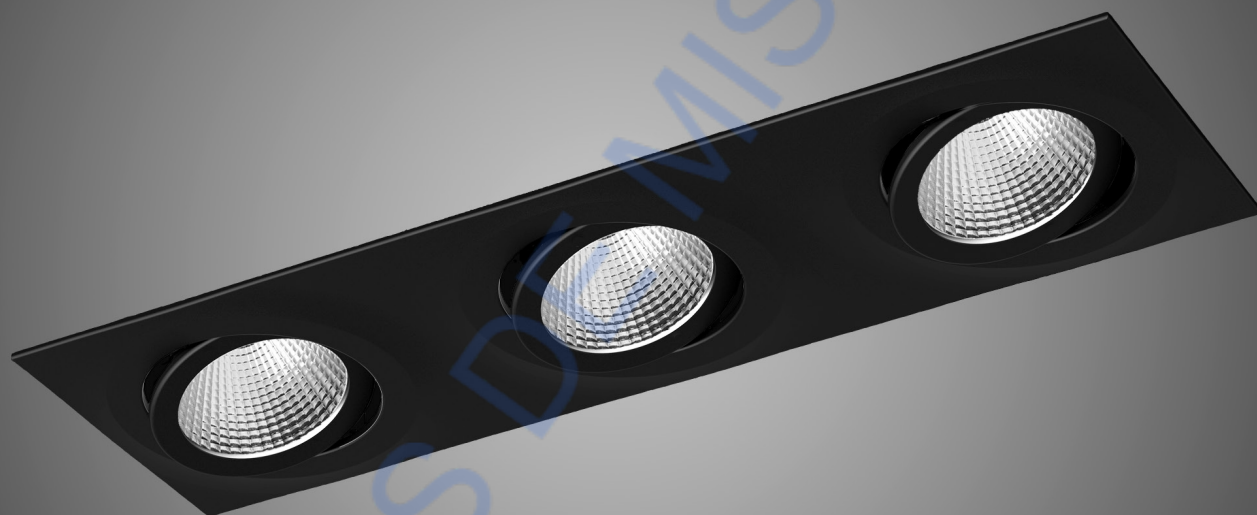


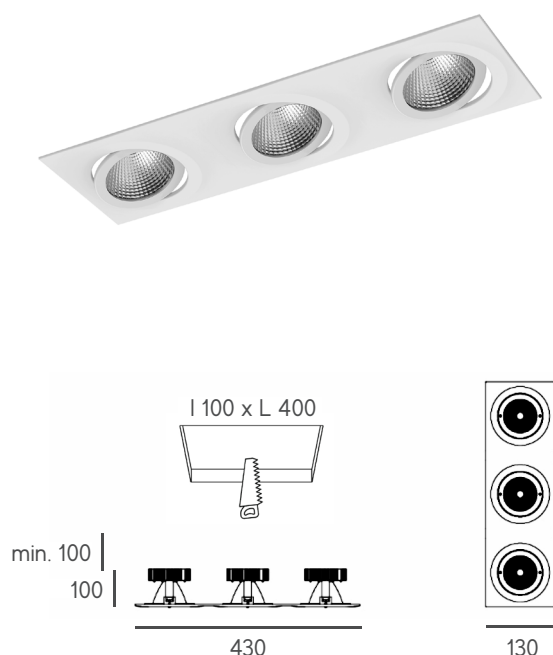

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ☐ C€

Type	Encastré d'éclairage d'accentuation orientable
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	1
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de $\pm 25^\circ\text{C}$
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	(axe x) $\pm 45^\circ$ (axe y) $\pm 180^\circ$
Poids	2,1 kg
Option	Gradable
Divers	-

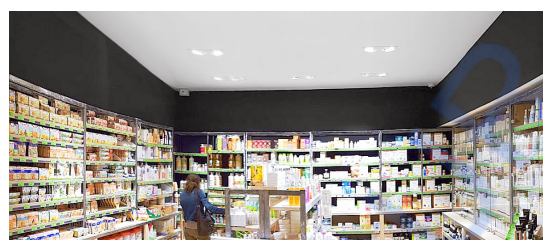

Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
3x 2000lm	2700K	>80	3x 2196	3x 2028	161,5	3x15,6
	3000K		3x 2308	3x 2131	169,7	
	4000K		3x 2424	3x 2238	178,2	
	2700K	>90	3x 2087	3x 1926	134,6	3x17,8
	3000K		3x 2195	3x 2026	141,6	
	4000K		3x 2306	3x 2129	148,8	
3x 3000lm	2700K	>80	3x 3081	3x 2880	144,6	3x24,5
	3000K		3x 3238	3x 3027	152	
	4000K		3x 3400	3x 3178	129,6	
	2700K	>90	3x 2817	3x 2633	120,9	3x26,8
	3000K		3x 2964	3x 2770	127,2	
	4000K		3x 3114	3x 2910	133,6	
3x 4000lm	Boucherie Charcuterie		3x 1646	3x 1471	82,3	3x23
	2700K	>80	3x 4373	3x 4005	156,2	3x31,5
	3000K		3x 4597	3x 4210	164,2	
	4000K		3x 4825	3x 4419	172,3	
	2700K	>90	3x 4144	3x 3785	129,9	3x35,8
	3000K		3x 4360	3x 3982	136,7	
3x 5000lm	4000K		3x 4582	3x 4184	143,6	
	Boucherie Charcuterie		3x 2369	3x 2109	74,5	3x35,7
	2700K	>80	3x 5078	3x 4626	149,8	3x38,1
	3000K		3x 5337	3x 4862	157,4	
	4000K		3x 5595	3x 5103	165	
	2700K	>90	3x 4726	3x 4293	124,4	3x42,7
	3000K		3x 4971	3x 4516	130,8	
	4000K		3x 5224	3x 4746	137,5	
	Boucherie Charcuterie		3x 2479	3x 2209	74,89	3x37,2

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : EN05-ABCDE-X

A	Nom du module	2	3x 2 000 LM
		3	3x 3 000 LM
		4	3x 4 000 LM
B	IRC	8	>80
		9	>90
C	Température de couleur	2	2 700 K
		3	3 000 K
		4	4 000 K
D	Connexion	0	Bornier sur driver (SC)
		1	Prise Wieland 3 pôles
E	Optique	1	Serré
		2	Medium
		3	Large
		5	X-Large
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir
		3	Gris
		X	N° du RAL



Création et fabrication française **spececlair**

Specilux SAS
4 Parc des Fontanelles
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de
modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr