



## Descriptif

### Matériaux et finitions

Caisson en tôle d'acier peint en blanc ouvrable rapidement et facilement.

Vasque en PMMA diamanté (A) ou en verre avec film diamanté. Barrettes LED 3 000 ou 4 000 K au standard Zhaga. Driver déporté classe II. Montage par le dessus, maintenu par un filin de sécurité.

### Indice de rendu des couleurs

IRC > 80.

### UGR < 19

### Durée de vie

100 000 h L80

### LED



Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

## Accessoires




Autres besoins nous consulter.

Performances conformes aux anciens critères CEE – Opération BAT-EQ-127  
(flux en sortie du luminaire supérieur à 140 lm/m)

Température ambiante de fonctionnement :  
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

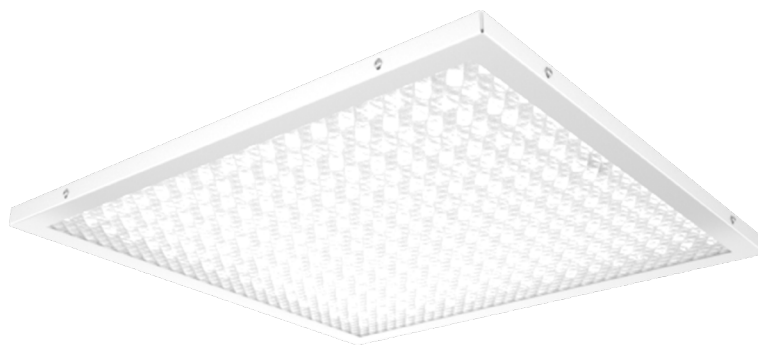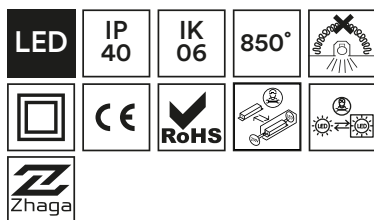

(A)

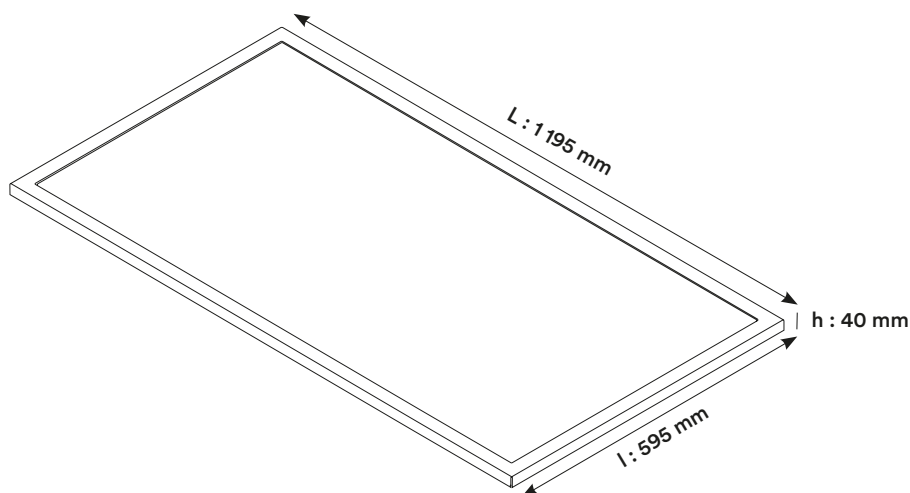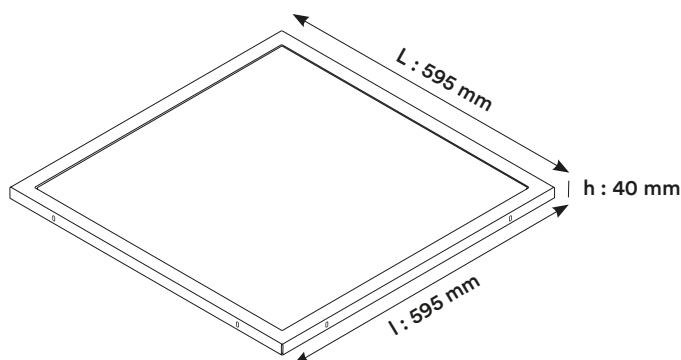

Diamanté C0D  
ou C2D

### Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°  
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont  
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78  
contact@sfel.fr  
[www.sfel.fr](http://www.sfel.fr)

Montage par dessus

|                      |                                     |                              |                                    |                              |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| 595 mm               | 4 340 lm<br>173 lm/W<br>ODR-MU810   | 3 500 lm<br>145 lm/W<br>25 W | 5957 lm<br>182 lm/W<br>ODR-MU812   | 4 800 lm<br>145 lm/W<br>33 W |  |  |  |
| 1 195 mm<br>x 295 mm | 4 340 lm<br>173 lm/W<br>ODR-MU2x410 | 3 500 lm<br>145 lm/W<br>25 W | 5957 lm<br>182 lm/W<br>ODR-MU2x412 | 4 800 lm<br>145 lm/W<br>32 W |  |  |  |

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards

Par défaut

|                        |                     |                                                                 |                       |                                          |                             |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Alimentation           | Electronique<br>B1  | DALI<br>B4                                                      | BP avec mémoire<br>B6 | Fonction corridor<br>programmable*<br>B7 | DALI réseau sans fil<br>B4B |
| Température de couleur | 4 000 K<br>H40      | 3 000 K<br>H30                                                  |                       |                                          |                             |
| Optique                | Diamanté<br>C0D     | Verre trempé +<br>film diamanté<br>C2D                          |                       |                                          |                             |
| Montage                | Par le dessus<br>MU |                                                                 |                       |                                          |                             |
| Câblage précâblage     | Sans précâblage     | 1000 mm dénudé<br>P-100                                         |                       |                                          |                             |
| Cellule                | Sans cellule        | Détection présence<br>et/ou luminosité<br>programmable**<br>CPD |                       |                                          |                             |
| Classe électrique      | Classe II<br>E2     |                                                                 |                       |                                          |                             |

Options spécifiques

• LED variation de blancs\*\*

TW

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

\* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

\*\* Gradation nécessaire

⚠ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont  
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78  
contact@sfel.fr  
www.sfel.fr