Fiche Technique

mise à jour 22.08.2023

Pano LED

GRANDES HAUTEURS GARANTIE 5 ANS

Descriptif

Matériaux et finitions

Caisson robuste en tôle d'acier peint en blanc.
Vasque en polycarbonate clair épaisseur 2 mm, couverte par une grille de protection peinte à maille rectangulaire 100 × 25 mm (maille squash).
Barrettes LED 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80.
Fixation par tiges filetées dans le fond du caisson (4 inserts M6).
Branchement par connecteur Wieland sur le dessus du caisson **(A)**.
Format rectangulaire ou carré.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80.

Durée de vie

70 000 h L80 **(1)**.

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation).

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

Certificats CEE

Sous conditions nous consulter.

(1) *L80 signifie que 90 % des LED auront un flux supérieur à 80 % du flux initial après 70 000 h. Donc, au minimum 72 % du flux global initial est assuré après 70 000 h.*

LED | IP 20 | IP 54 | IK 10 | 960°



(A)

option (EQPAN)

option (EQPAN)

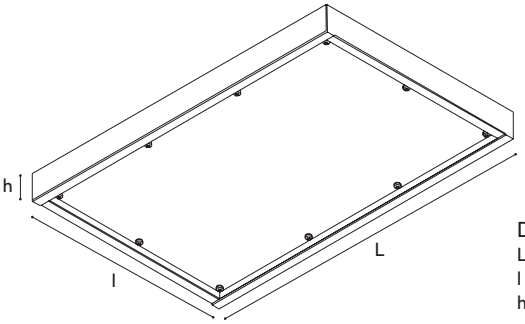

Dimensions
L = voir tableau p. 02 (L×l)
l = voir tableau p. 02 (L×l)
h = 45 mm



polycarbonate clair + grille GR



polycarbonate opale C1



polycarbonate diamanté C0D



polycarbonate clair C0

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Pano LED

GRANDES HAUTEURS GARANTIE 5 ANS

1195 × 245 mm	**8 820 lm** 137 lm/W **PANL812**	64 W				
545 × 345 mm	**9 925 lm** 137 lm/W **PANR912**	72 W				
745 × 345 mm	**13 430 lm** 129 lm/W **PANR1312**	104 W				
995 × 345 mm	**18 710 lm** 129 lm/W **PANR1812**	144 W				
645 × 645 mm	**18 710 lm** 129 lm/W **PANC1812**	144 W				

Options standards

	Par défaut				
Alimentation	Electronique **B1**	DALI **B4**	BP avec mémoire **B6**	Corridor prog. **B7**	DSI **B8**
Température de couleur	4 000 K **H40**	3 000 K **H30**			
Câblage	Non traversant	Traversant **TR**			
Optique	Grille **GR**	Opale **C1**	Diamanté **C0D**	Clair **C0**	
Cellule	Sans cellule	Détection présence et luminosité* **CPI**			
Double allumage	Simple allumage	Double allumage **DA**			
Classe électrique	Classe I	Classe II **E2**			

Options spécifiques

- **Peinture teinte RAL****
  RAL
- **Version IP54*****
  IP54
- **Lentilles asymétriques**
  ASY
- **Lentilles optiques 40°/60°/90°**
  LENS40/60/90
- **Lentilles double asymétriques**
  DBASY
- **Inserts M6 pour suspension**
  F5

Accessoires

- **Treuil**
  TREUIL
- **Équerres de mise en ligne**
  EQPAN
- **Kit équerres pour encastrement**
  KITPAN

Calcul basé sur température de couleur 4 000°K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Jusqu'à 16 mètres.

** Teintes standards : Noir RAL9005, Gris alu RAL9006.

*** Non disponible en version grille.

⚠ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.