



Descriptif

Matériaux et finitions

Caisson robuste en tôle d'acier peint en blanc.

Vasque en polycarbonate clair épaisseur 2 mm, couverte par une grille de protection peinte à maille rectangulaire 100 x 25 mm (maille squash).

Barrettes LED 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80.

Fixation par tiges filetées dans le fond du caisson (via 4 inserts M6, tiges filetées non fournies).

Branchement par connecteur Wieland sur le dessus du caisson (A).
Format rectangulaire ou carré.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80.

Durée de vie


70 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation).

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

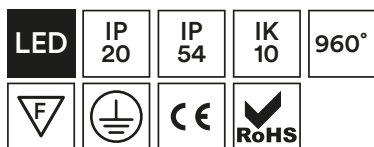


(A)




EQPAN

PANR812




PANL912







PANL1312



PANC1812



PANL1812

polycarbonate
clair + grille GRpolycarbonate
opale C1polycarbonate
diamanté C0Dpolycarbonate
clair C0

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

1195 × 245 mm	10 366 lm 177 lm/W PANL812	8 820 lm 137 lm/W 59 W				
545 × 345 mm	11 312 lm 177 lm/W PANR912	9 925 lm 137 lm/W 64 W				
745 × 345 mm	16 847 lm 180 lm/W PANR1312	13 430 lm 129 lm/W 93 W				
995 × 345 mm	23 323 lm 183 lm/W PANR1812	18 710 lm 129 lm/W 127 W				
645 × 645 mm	23 284 lm 176 lm/W PANC1812	18 710 lm 129 lm/W 132 W				

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Câblage	Non traversant	Traversant TR			
Optique	Grille GR	Opale C1	Diamanté C0D	Clair C0	
Double allumage	Simple allumage	Double allumage DA			
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			

Options spécifiques

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peinture teinte RAL**
RAL• Lentilles optiques 40°/60°/90°
LENS40/60/90• Cellule pour gestion d'éclairage
Nous consulter | <ul style="list-style-type: none">• Version IP54***
IP54• Lentilles double asymétriques
DBASY | <ul style="list-style-type: none">• Lentilles asymétriques
ASY• Filin de suspension (long. 2 m)
CA200N02 |
|--|--|---|

Accessoires

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Treuil
TREUIL | <ul style="list-style-type: none">• Équerres de mise en ligne
EQPAN | <ul style="list-style-type: none">• Kit équerres pour encastrément
KITPAN |
|--|--|--|

Calcul basé sur température de couleur 4000°K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

** Teintes standards : Noir RAL9005, Gris alu RAL9006.

*** Non disponible en version grille.

⚠ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr