



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps et capot clipsés en tôle d'acier peint en blanc avec embouts polycarbonate. Barrettes LED 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Diffuseur en PMMA opale. Branchement par bornier automatique (A). Fixation par deux vis dans le fond du corps au travers de deux boutonnières. Mise en ligne possible.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1).

Durée de vie

70 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

Accessoires

Autres besoins nous consulter

Performances conformes aux anciens critères CEE – Opération BAT-EQ-127 (flux en sortie du luminaire supérieur à 140 lm/m)

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement : Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).



(A)





RAL Gris




RAL Noir

▲ La puissance maximale pour une ligne de réglettes RGD est de 2 000 W (1 000 W pour l'option PR).

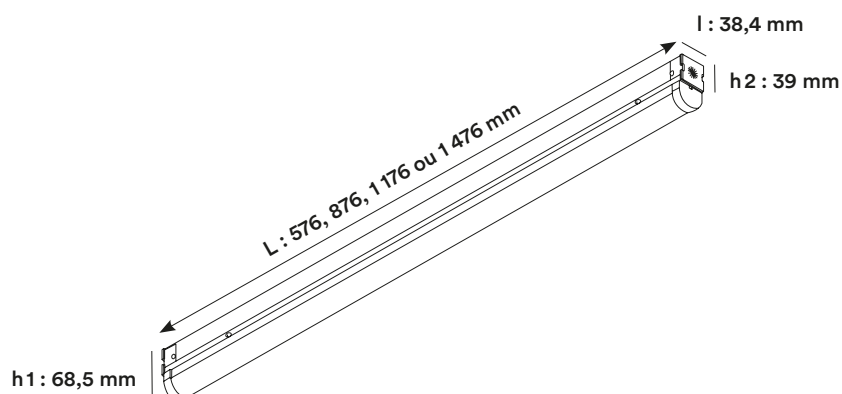


diffuseur opale D1


Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°



diffuseur opale et réflecteur sym. extensif D1R1



diffuseur opale et réflecteur asym. extensif D1R2



diffuseur semi-opale + réflecteur sym. int. D1R3

Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

576 mm	1329 lm 153 lm/W RGD206	1 205 lm 155 lm/W 9 W	2382 lm 161 lm/W RGD212	2 240 lm 150 lm/W 15 W			
876 mm	1977 lm 154 lm/W RGD306	1 810 lm 155 lm/W 13 W	4212 lm 182 lm/W RGD312	3 355 lm 150 lm/W 24 W			
1176 mm	2606 lm 167 lm/W RGD406	2 410 lm 155 lm/W 16 W	5183 lm 173 lm/W RGD412	4 475 lm 150 lm/W 30 W			
1476 mm	3323 lm 183 lm/W RGD506	3 015 lm 155 lm/W 18 W	6479 lm 179 lm/W RGD512	5 595 lm 150 lm/W 36 W			

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards

	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	en transmission	Diffuseur opale D1			
	en réflexion	Sans réflecteur	Réflecteur sym. extensif R1	Réflecteur asym. extensif R2	Réflecteur sym. intensif R3
Précâblage	Sans précâblage	200 mm avec connecteurs mâle et femelle PR			
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			
Couleur corps et embouts	Blanc RAL 9003 K036	Gris RAL 9006 K041	Noir RAL 9005 K015		
Fixation	Au travers de deux boutonnières	Inserts M6 pour suspension F5			

Options spécifiques

- LED variation de blancs**
TW
- Mise en ligne***
RGDL
- Peinture teinte RAL****
RAL
- IRC > 90
H9xx

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée à l'installation et non au produit).

** Gradation nécessaire

*** La puissance maximale pour une ligne de réglettes RGD est de 2000 W.

**** Hors RAL standards présents dans le tableau.

⚠ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr