



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en profilé aluminium anodisé clair de 65 × 65 mm, vasque en polycarbonate opale et embouts en aluminium anodisé, vissés sur le corps.

Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80 **(A)**.

Branchement par bornier automatique à l'arrière de la platine, avec passe-câble à une extrémité.

Fixation en suspension dans deux inserts filetés M6 **(B)** par filins (non-fournis) ou dans le fond du corps par vis Ø 4 mm (version plafonnier) ou en encastré avec le kit d'encastrement réglable **(C)**.

UGR < 19

Possible pour certaines configurations

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80* **(1)**.

Durée de vie

70 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

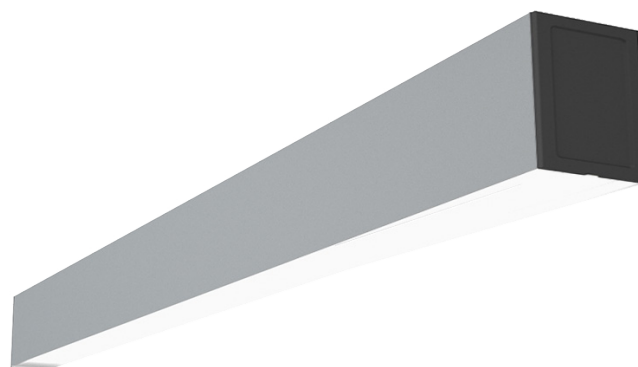


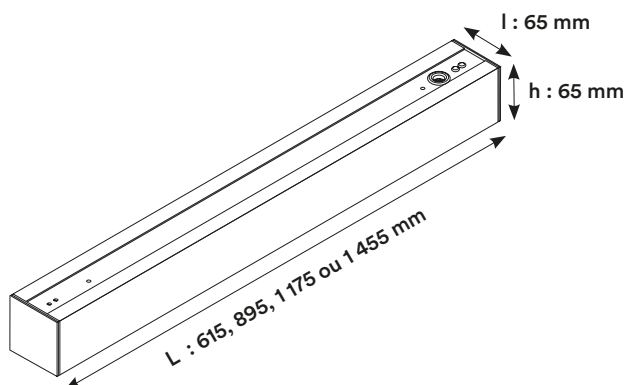


Sur-mesure

Possibilité de réaliser des structures lumineuses ou de la mise en ligne. Nous consulter.

*Non disponible sur les SIPx20

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

LED	IP 54	IP 40	IK 07	850°
				
				

**(A)****(B)****(C)****CP****CA200N02****CA200N03**polycarbonate
opale C1polycarbonate
diamanté C0Dpolycarbonate
diamanté +
diffusant opale
C1D

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

615 mm	1329 lm 167 lm/W SIP206	860 lm 114 lm/W	8 W	2391 lm 154 lm/W SIP212	1 650 lm 110 lm/W	16 W		
895 mm	1992 lm 178 lm/W SIP306	1 285 lm 114 lm/W	11 W	3887 lm 163 lm/W SIP312	2 475 lm 110 lm/W	24 W		
1175 mm	2507 lm 158 lm/W SIP406	1 175 lm 114 lm/W	16 W	5028 lm 163 lm/W SIP412	3 300 lm 110 lm/W	31 W		
1455 mm	3296 lm 176 lm/W SIP506	2 145 lm 114 lm/W	19 W	6479 lm 169 lm/W SIP512	4 125 lm 110 lm/W	15 W		
UGR < 19 <i>poly. diamanté uniquement</i>	949 lm 158 lm/W SIP206 -CoD-UGR19	690 lm 110 lm/W	615 mm 6 W	1292 lm 144 lm/W SIP306 -CoD-UGR19	943 lm 104 lm/W	895 mm 9 W	1737 lm 165 lm/W SIP406 -CoD-UGR19	1 257 lm 104 lm/W 1175 mm 11 W
					2 490 lm 169 lm/W SIP506 -CoD-UGR19	1 571 lm 104 lm/W	1 455 mm 15 W	

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards

Par défaut

Alimentation

Electronique
B1

DALI

B4

BP avec mémoire

B6

Fonction corridor
programmable*

B7

DSI

B8

Température de couleur

4 000 K
H40

3 000 K
H30

Optique

Opale

C1

Diamanté

CoD

Diamanté avec
diffusant opale

C1D

Étanchéité

IP40

IP54

IP54

Fixation

Plafonnier
PLAF

Suspension
SUSP

Applique**
APP

Cellule***

Sans cellule

Détection de
présence***

CP

Détection présence
et/ou luminosité
programmable*4

CPD

Classe électrique

Classe I

Classe II
E2

Options spécifiques

• Lentilles asymétriques
ASY

• Lentilles optiques 40°/60°/90°
LENS40/60/90

• LED variation de blancs*4
TW

• Lentilles «batwing»
BATW

• Mise en ligne (IP40)
MLD

• IRC > 90
H9xx

• Lentilles double asymétrie
DBASY

• Peinture teinte RAL
RAL

• Kit d'encastrement réglable
KITSIP

Accessoires

• Filin de suspension (long. 2 m)
CA200N02

• Filin de suspension avec embout
esthétique (long. 2 m)
CA200N03

• Équerres pour fixation applique
blanc RAL9003
EQ-SIPN01

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

** Prévoir équerres de fixation.

*** Cellule hyperfréquence si version IP54, longueur totale du luminaire augmentée de 90 mm.

**** Gradation nécessaire.

Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.



Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr